



IntiDOT

Предназначены для построения медиафасадов.
Управляются по стандартному протоколу DMX-512.
Высокая яркость каждой точки позволяет создавать
медиафасады для высотных зданий, а также зданий,
наблюдаемых с больших расстояний.

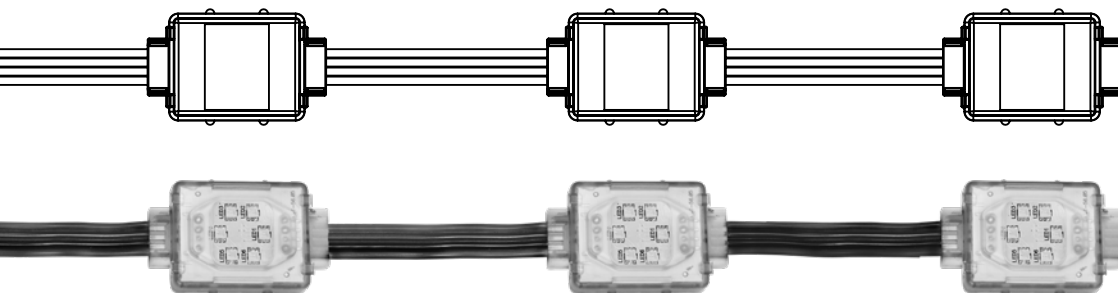

Применение



медиафасадное

IntiDOT



полноцветный
(мультичип RGB)



120°



180°


Напряжение питания
24 V DC

IP67 IK07



Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
DMX-512


Управление, размер пикселя
1 светильник – 1 пиксель
1 «гирлянда» – от 1 до 50 пикселей

Материалы
корпус – поликарбонат с УФ-стабилизатором
рассеиватель – светорассеивающий поликарбонат с УФ-стабилизатором


Аксессуары
рассеиватель RV20.4
несущий профиль кабельканал
профиль-крышка кабельканал

Кастомизация
управление DMX-512 + RDM
проектное расстояние между пикселями
и количество пикселей
исполнение tunable white (TW)
коррекция длины изделия, мощности
и светового потока под проект
климатическое исполнение УХЛ1


Технологии

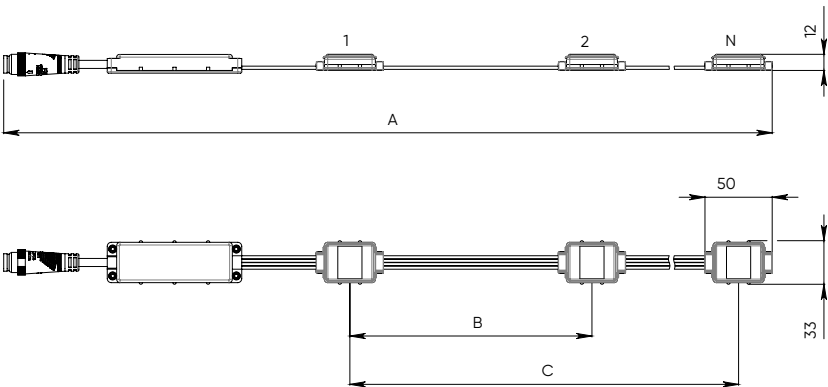

кабель-канал



рассеиватель



	min	max
N, шт	1	50
A, мм	250	25 250
B, мм	150	500
C, мм	150	25 000
вес, кг	0,2	2

1. Выберите исполнение

Код серии	Оптика*	Вт, max	лм, max
IntiDOT-10.	120	16	520
	180	16	390
IntiDOT-20.	120	32	1040
	180	32	780
IntiDOT-30.	120	48	1560
	180	48	1170
IntiDOT-40.	120	64	2080
	180	64	1560
IntiDOT-50.	120	80	2600
	180	80	1950

*120 – без рассеивателя RV20.4
180 – с рассеивателем RV20.4

2. Составьте артикул

Светильник		Кол-во пикселей	Шаг между пикселями, мм	Код серии	Цвет		Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IntiDOT	–	10. 20. 30. 40. 50.	150 200 300 400 500	IMF6-0,3	FC	–	120 180	C	L24

* C – управление DMX-512
**L24 – напряжение питания 24 V DC