

MARK
INTILED



о серии

INTILED
MARK

Световой прибор с мягким рассеянным светом 360°, для накладного монтажа на поверхности фасадов, а также монтажа в столбик, для современных проектов благоустройства.



применение

INTILED
MARK



применение

INTILED
MARK



особенности

INTILED
MARK

Высочайший визуальный комфорт:
без бликов и разложений света


Максимально равномерный
рассеянный свет и отсутствие
какой-либо теневой зоны
у основания

Стилистическое единообразие
в проекте: накладные
и ландшафтные световые
приборы в едином стиле



особенности: BUG рейтинг

INTILED
MARK

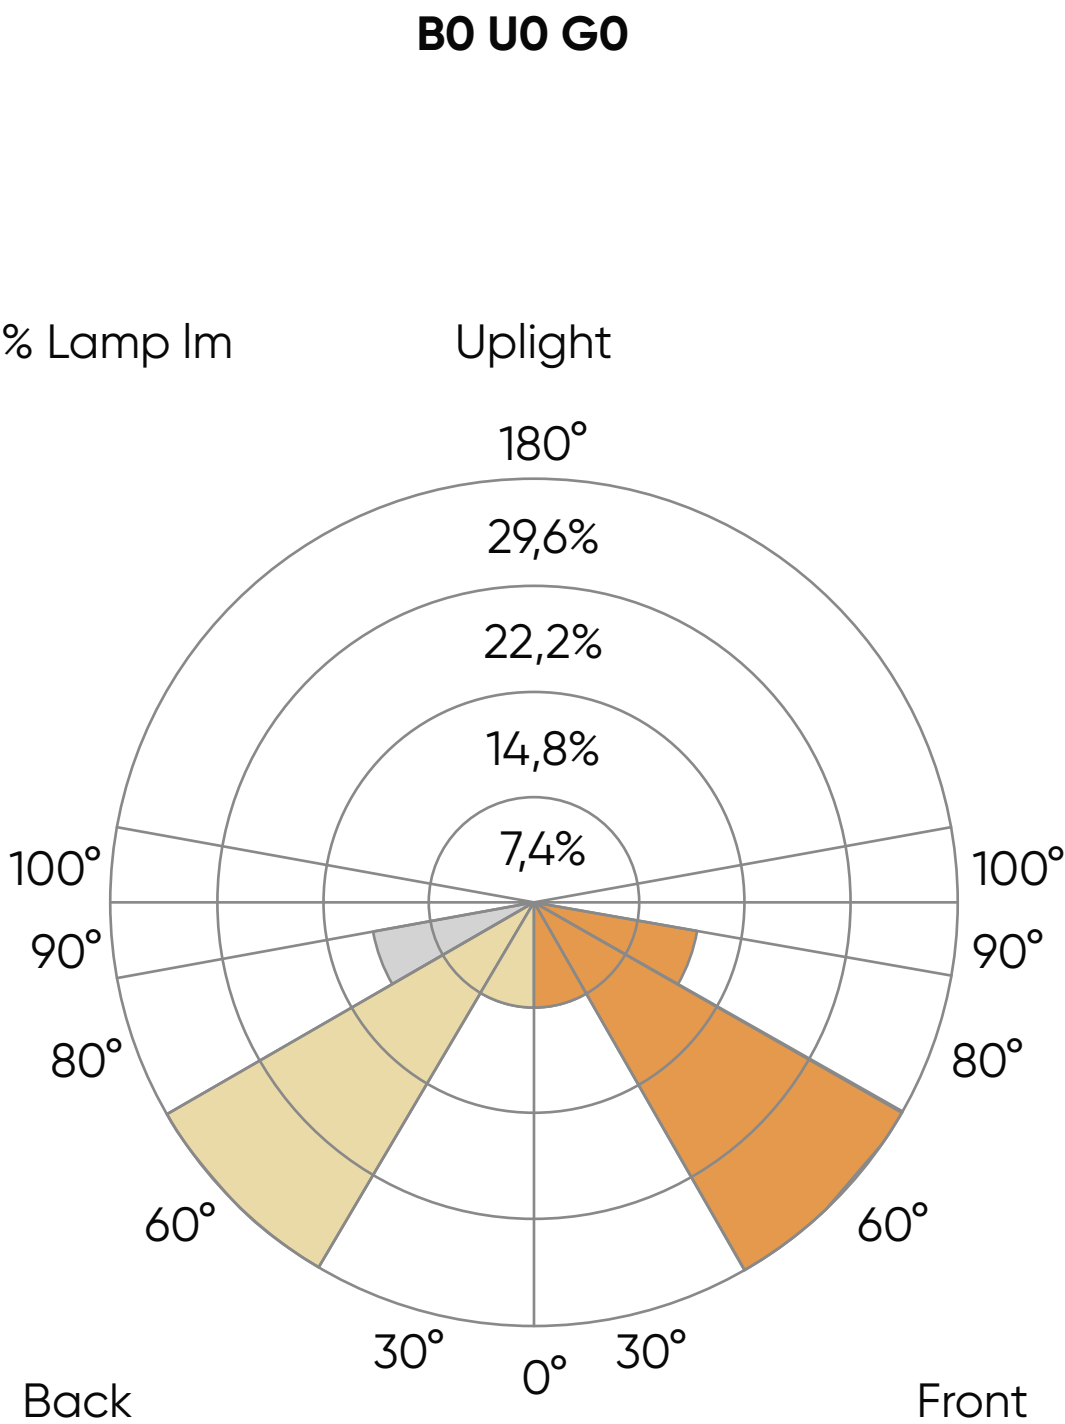



3 м

3 м

h = 800 мм

равномерно,
комфортно,
функционально

h = 600 мм

камерная
атмосфера


h = 400 мм

акцент,
прятать в декоре

особенности: множество исполнений

INTILED
MARK


цвет свечения

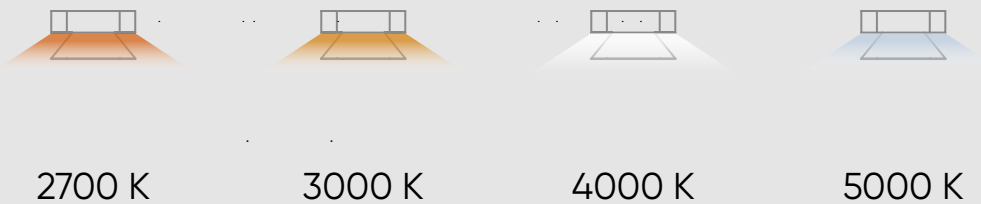

управление




установка

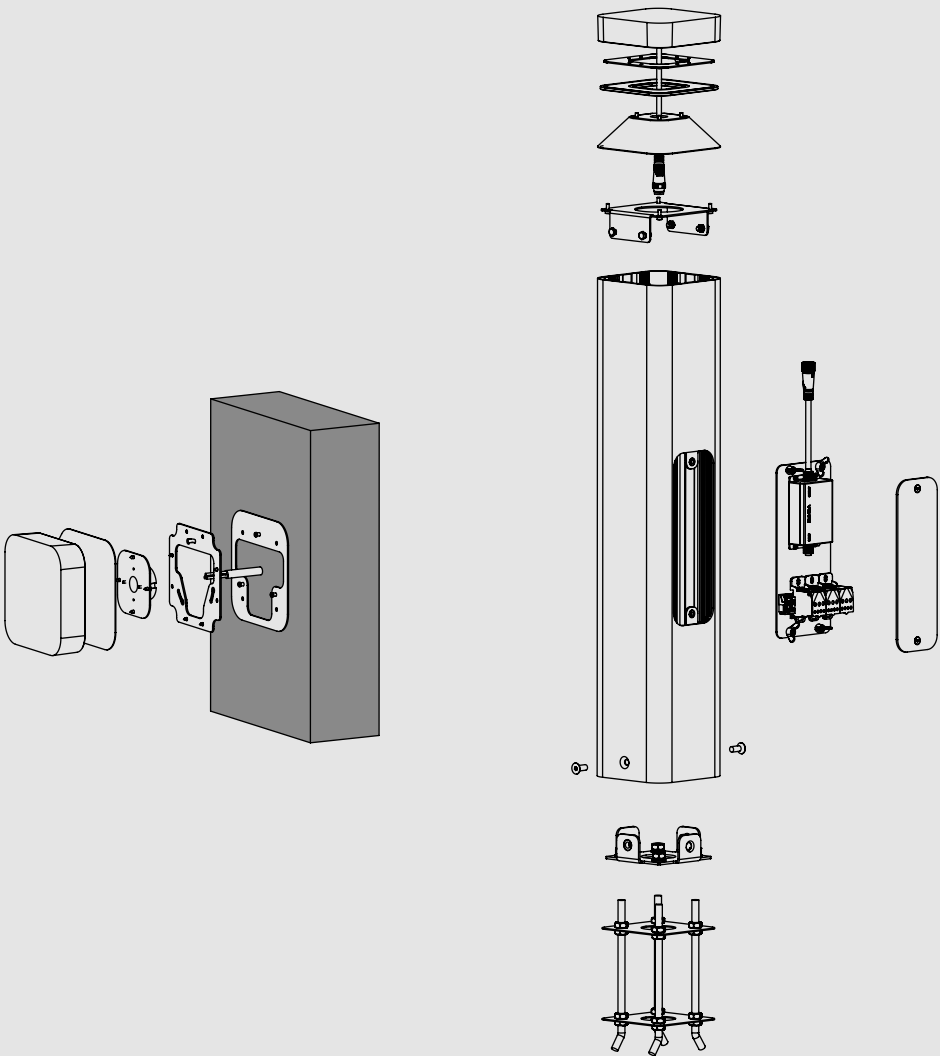

накладной

боллард

корпус

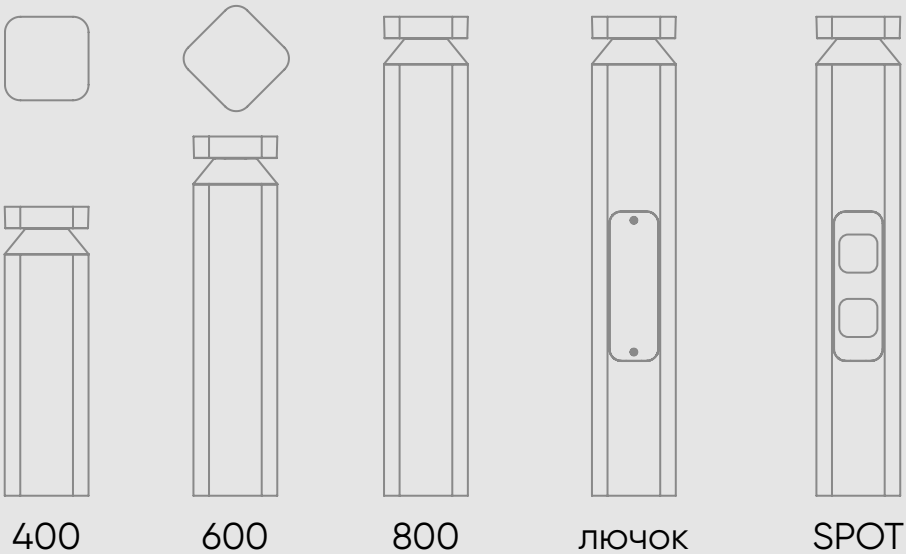


RAL






варианты окраски

INTILED
MARK

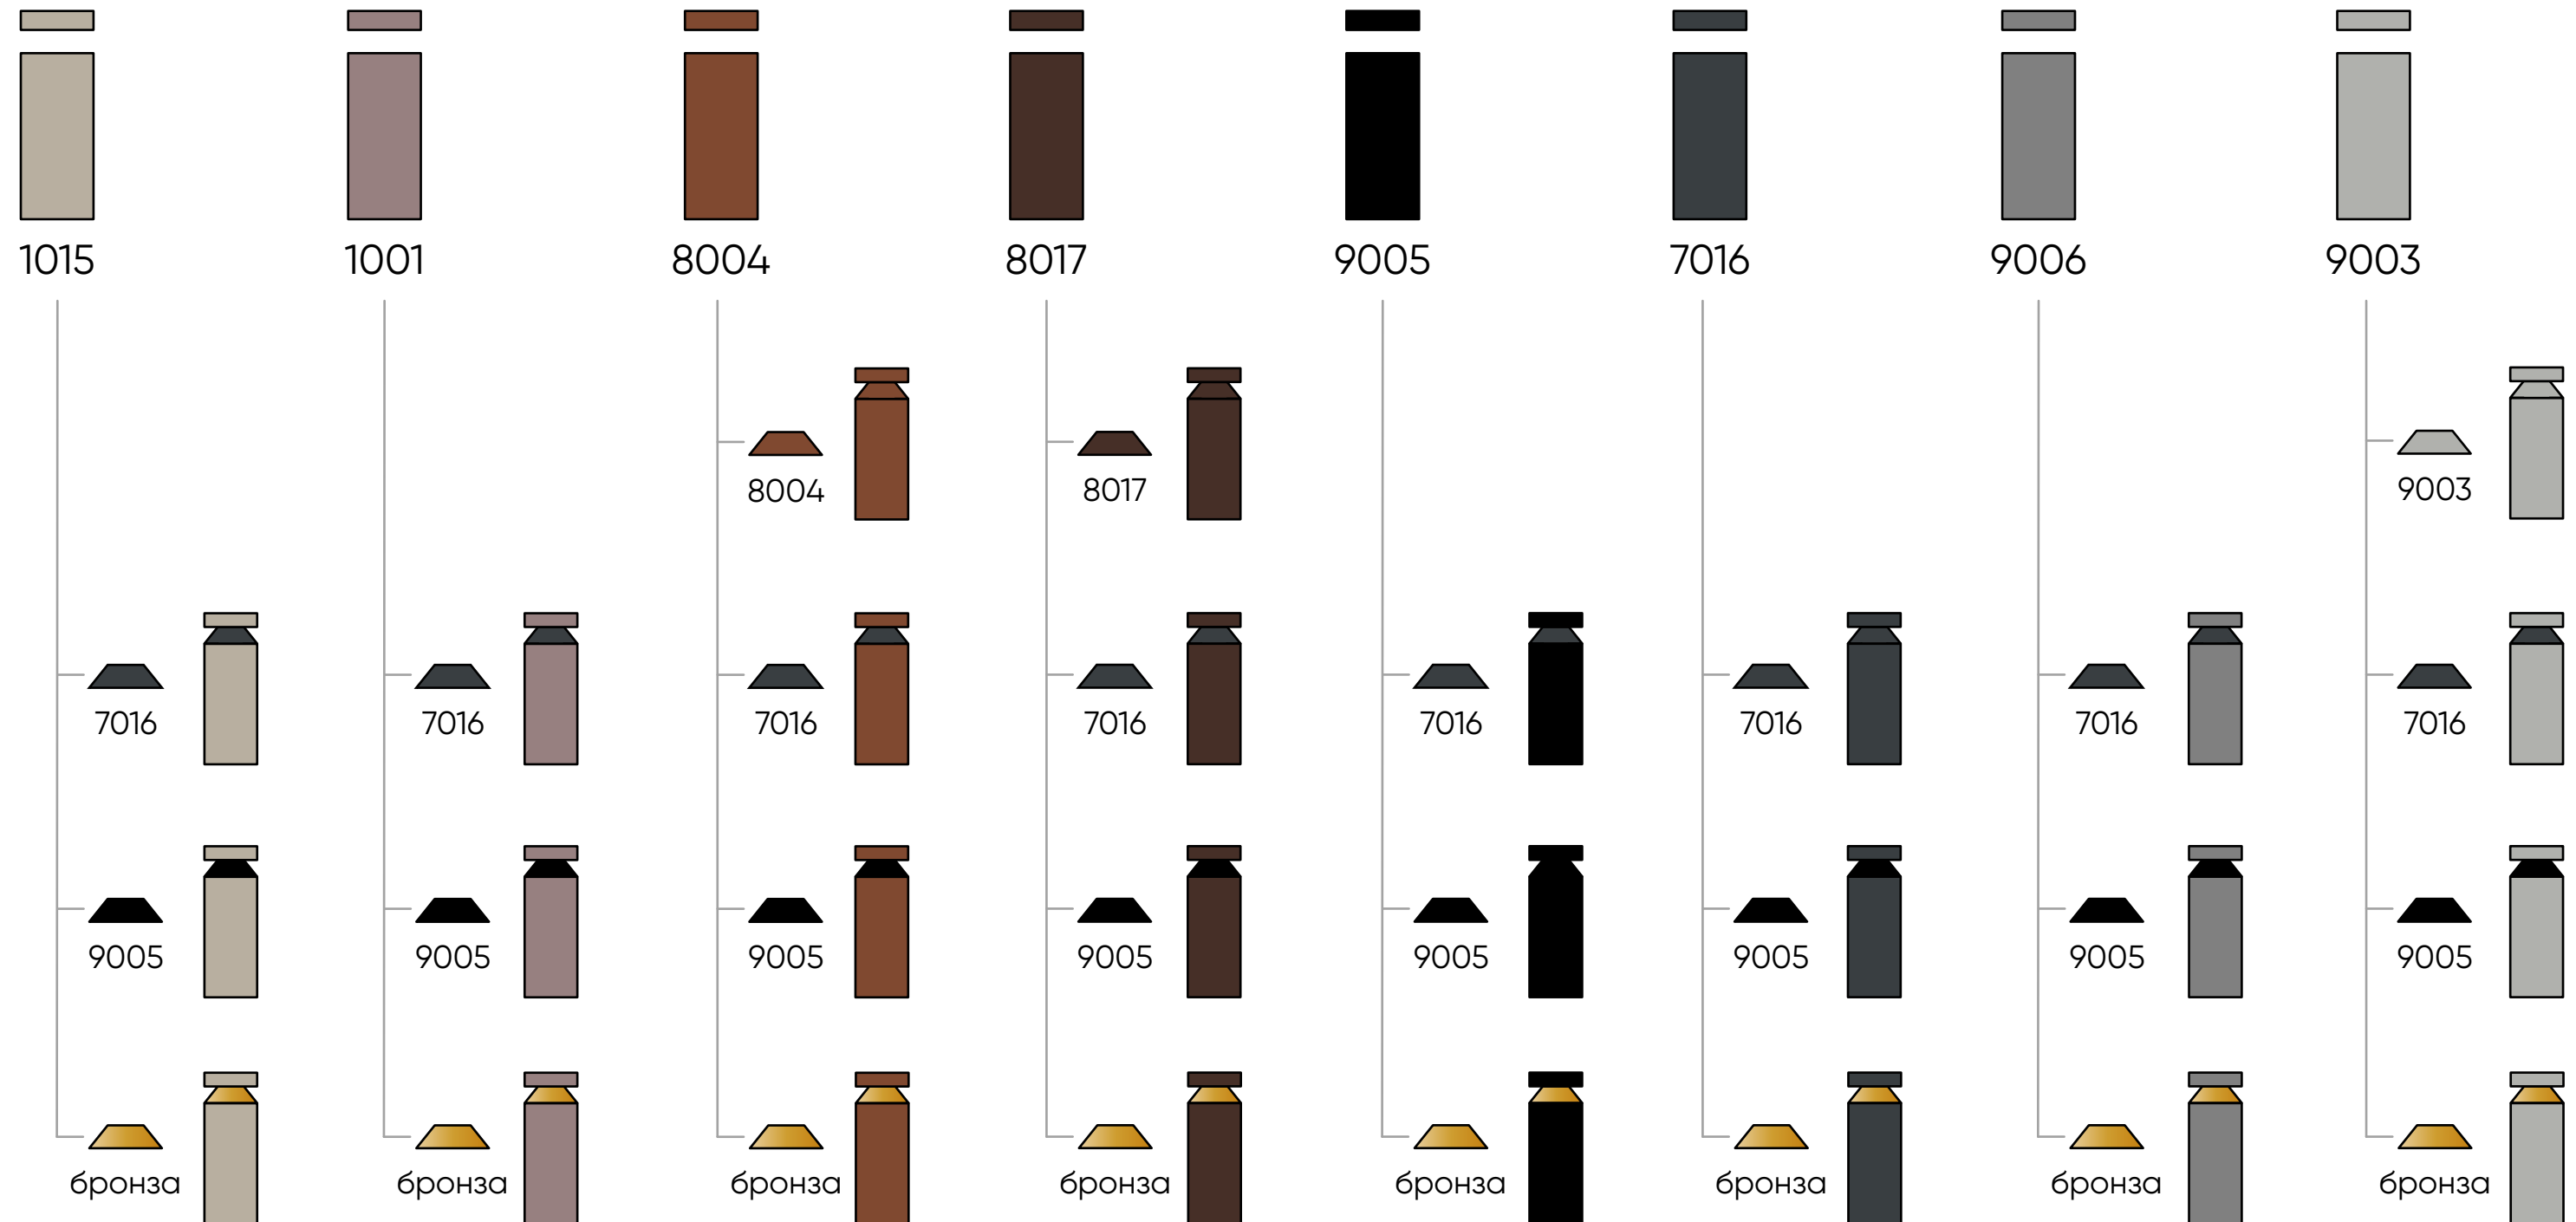

характеристики

INTILED
MARK

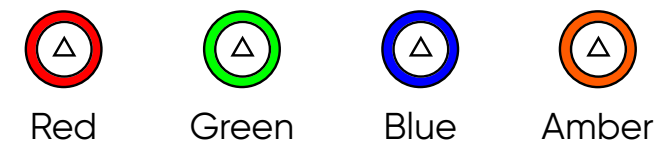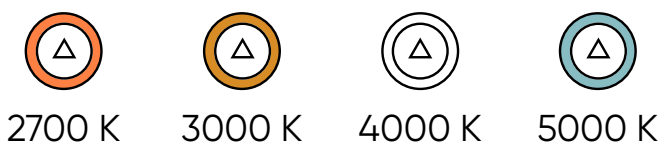

Мощность, Вт

11-16

Световой поток, лм

130-250

Напряжение питания

230 V AC

IP66 IK08




Управление, протоколы
on/off

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C

Вес, кг
1,3 — для версии в боллард
1,5 — для накладной версии

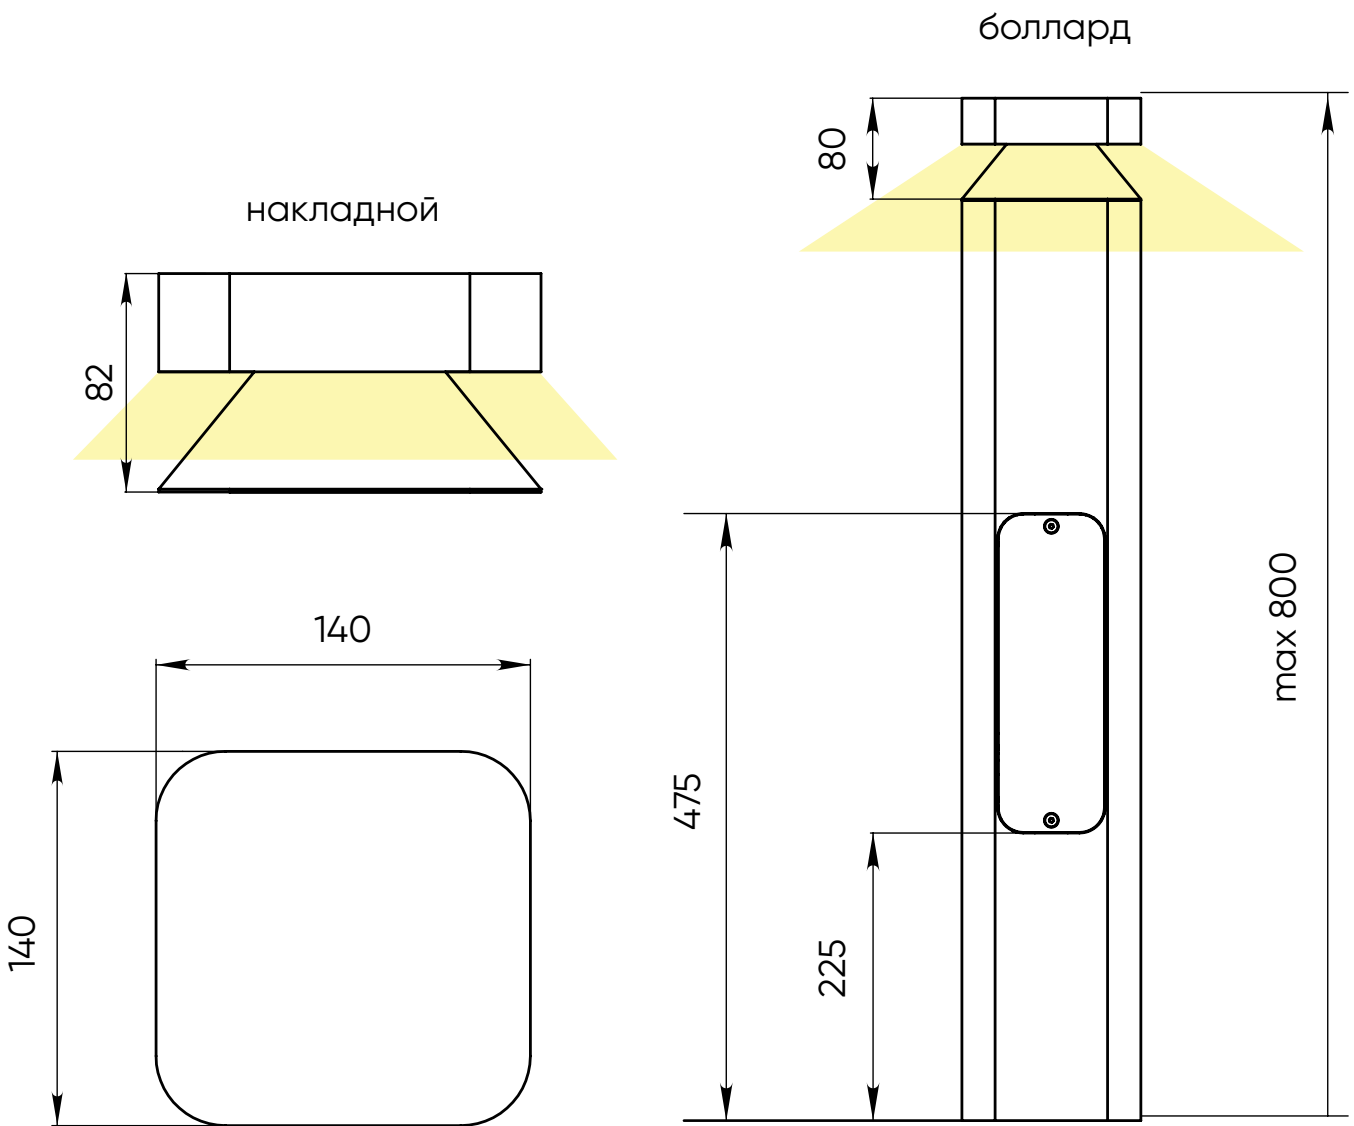

аксессуары

INTILED
MARK

Тип*	Артикул	Управление
модуль питания	I-25-500 (T1XG)	-
	I-25-500 (T1XNDA)	DALI

* модуль питания — для болларда

Тип	Артикул	Сечение, мм	Высота, мм	Лючок
опора	MARK-400-T1	140x140	400	-
	MARK-600-T2		600	+
	MARK-800-T2		800	+

Тип*	Артикул	Сечение, мм	Глубина, мм
закладная	MARK-200-T1	140x140	200

* закладная — для болларда


МОНТАЖ БОЛЛАРДА

INTILED
MARK

Шаг 1


Собрать закладную из деталей:

- Пластина (2 шт)
- Шпилька M10x220 (4 шт)
- Гайка DIN934 M10 (16 шт)

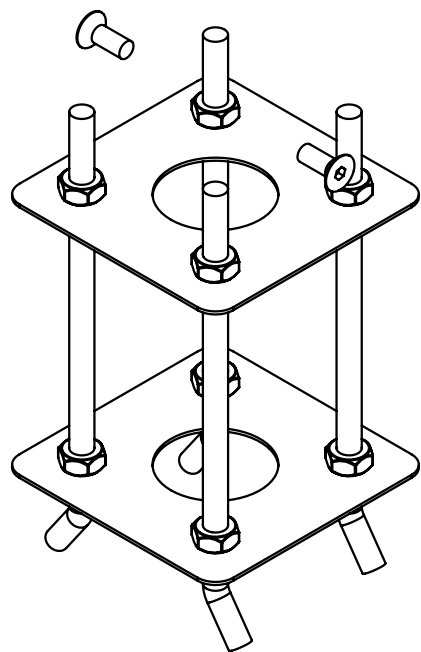


Шаг 2

Подготовить фундаментное основание с подведенным к нему питающим кабелем и установленной закладной.

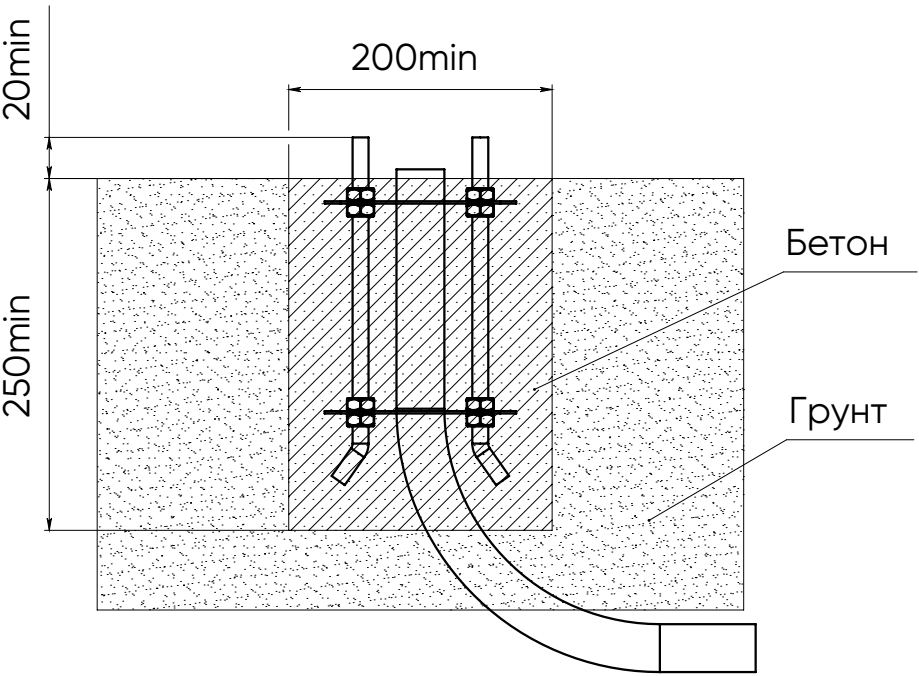

Шаг 3

Снять с опоры монтажное основание, открутив два винта DIN7991 M8, используя ключ шестигранный HEX 5 мм. Установить монтажное основание на подготовленный фундамент и прикрутить его к закладной с помощью комплекта метизов.

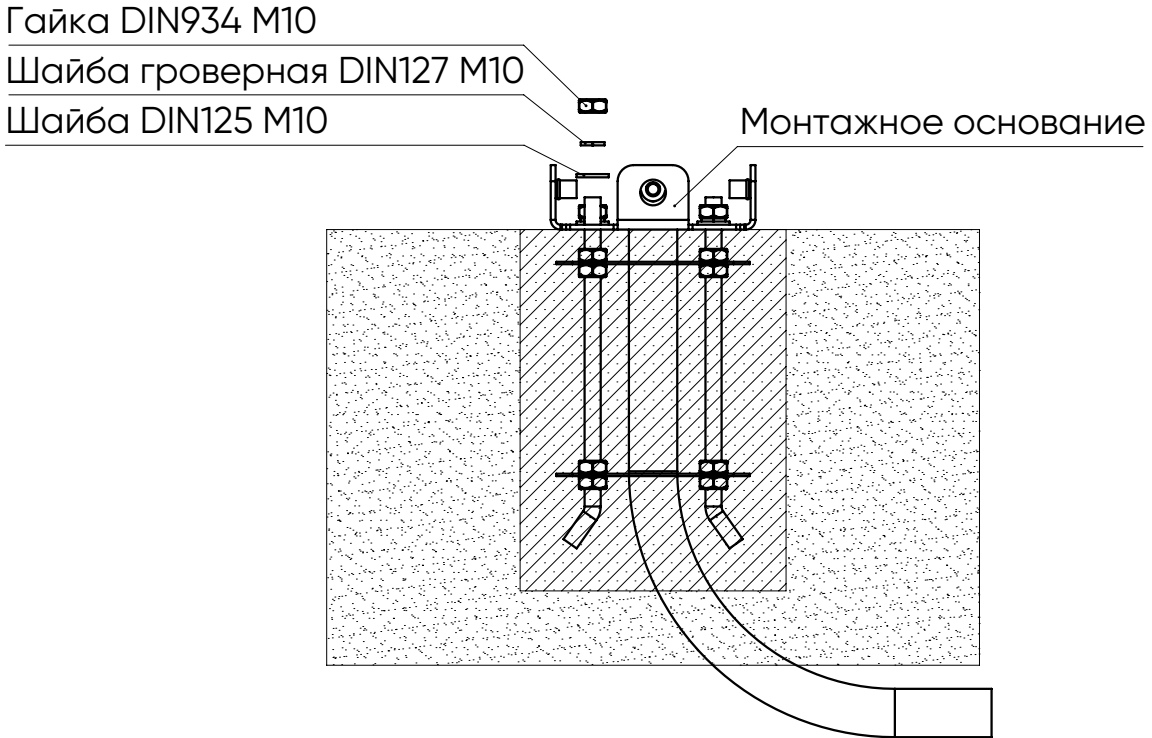


МОНТАЖ болларда

INTILED
MARK


Шаг 4

С помощью ключа шестигранного HEX 3мм открутить два винта M5 DIN 7991 и снять лючок с опоры. Затем изнутри опоры ослабить гайки барашковые DIN 315 M6 4 шт и вытащить кронштейн.

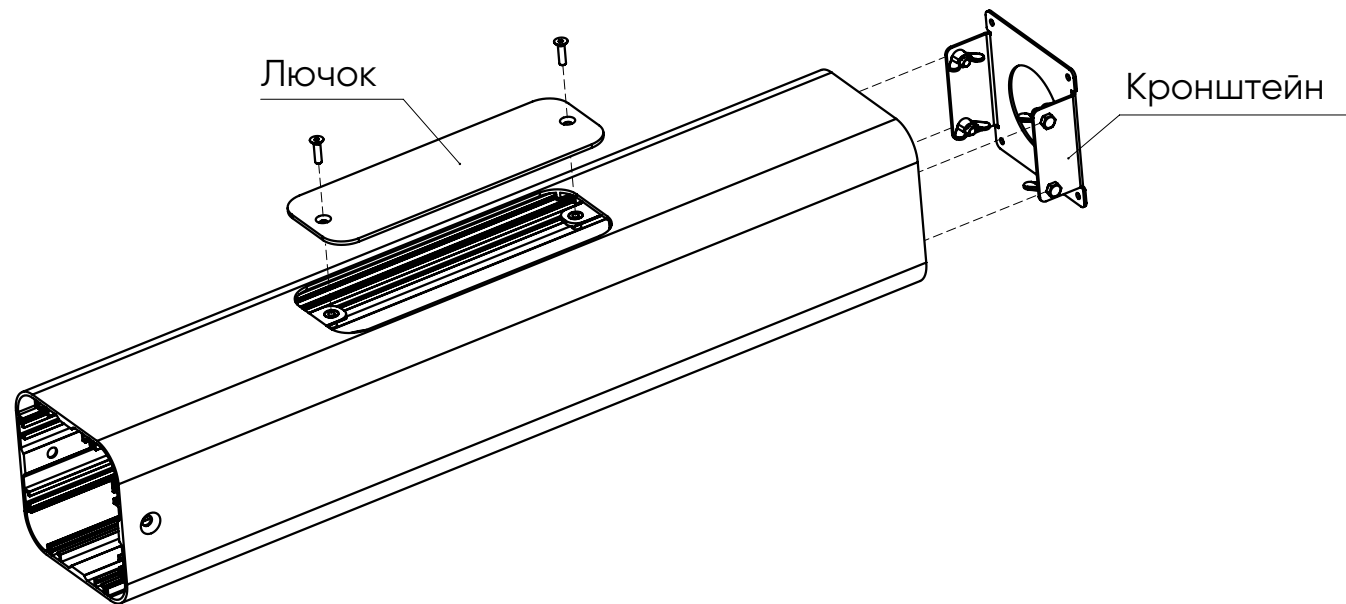

Шаг 5

С помощью ключа шестигранного HEX 3 мм закрутить четыре винта M4 DIN 912, установив кронштейн на светильнике.

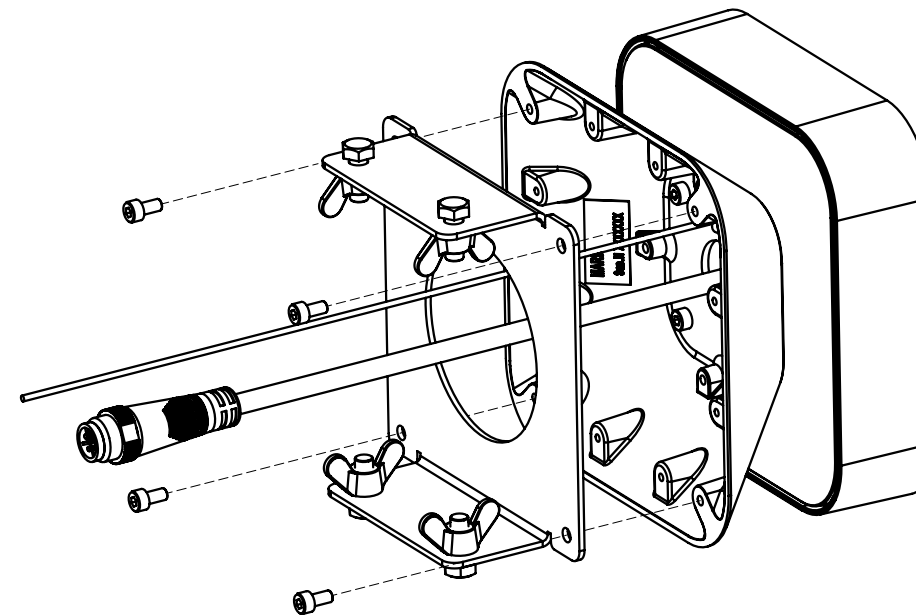


МОНТАЖ болларда

INTILED
MARK


Шаг 6

Вставить модуль питания в опору с помощью направляющих пазов и двух болтов M6 DIN 931.

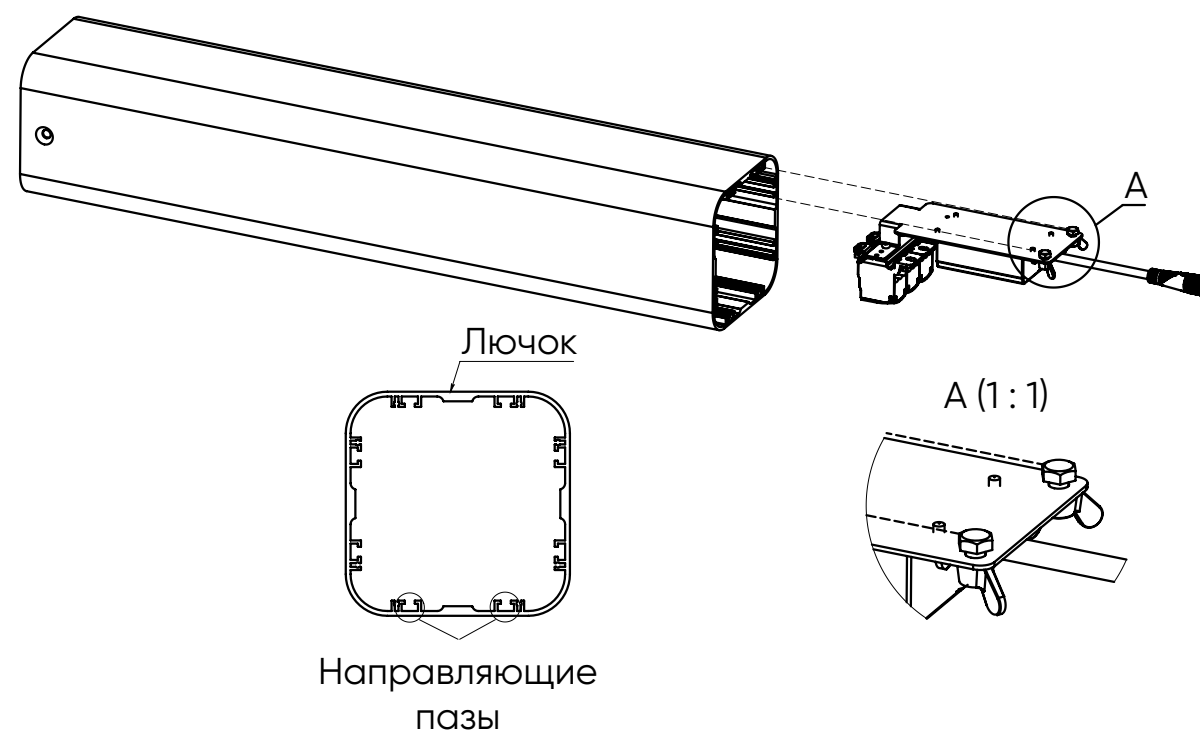

Шаг 7

Соединить разъем от модуля питания с разъемом на светильнике. Вставить четыре болта M6 DIN 931 от светильника в направляющие пазы в опоре. Опустить модуль питания на уровень лючка и зафиксировать с помощью двух гаек барашковых DIN 315 M6. Опустить светильник по направляющим пазам до упора. Прижать светильник к опоре и зафиксировать изнутри с помощью четырех гаек барашковых DIN 315 M6. При наличии провода заземления от светильника вставить его в соответствующий распределительный блок в модуле питания и зафиксировать его.

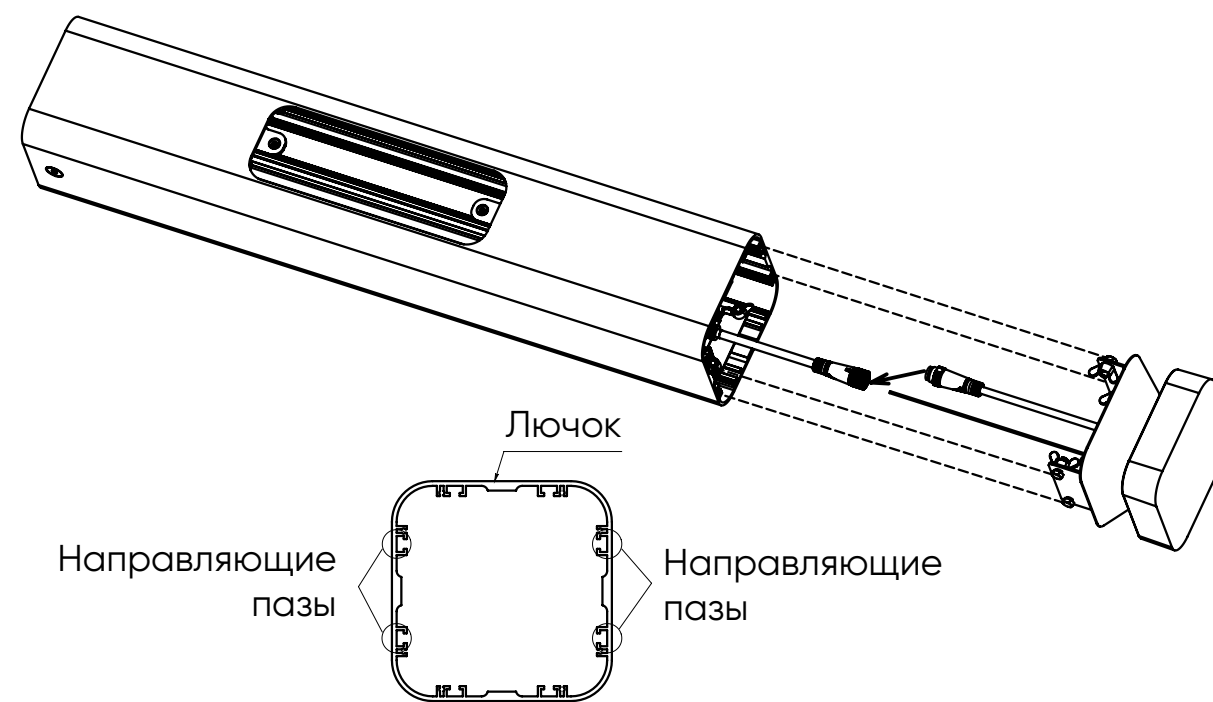


МОНТАЖ БОЛЛАРДА

INTILED
MARK

Шаг 8

Установить собранную опору со светильником и модулем питания на монтажное основание с помощью двух винтов DIN7991 M8.

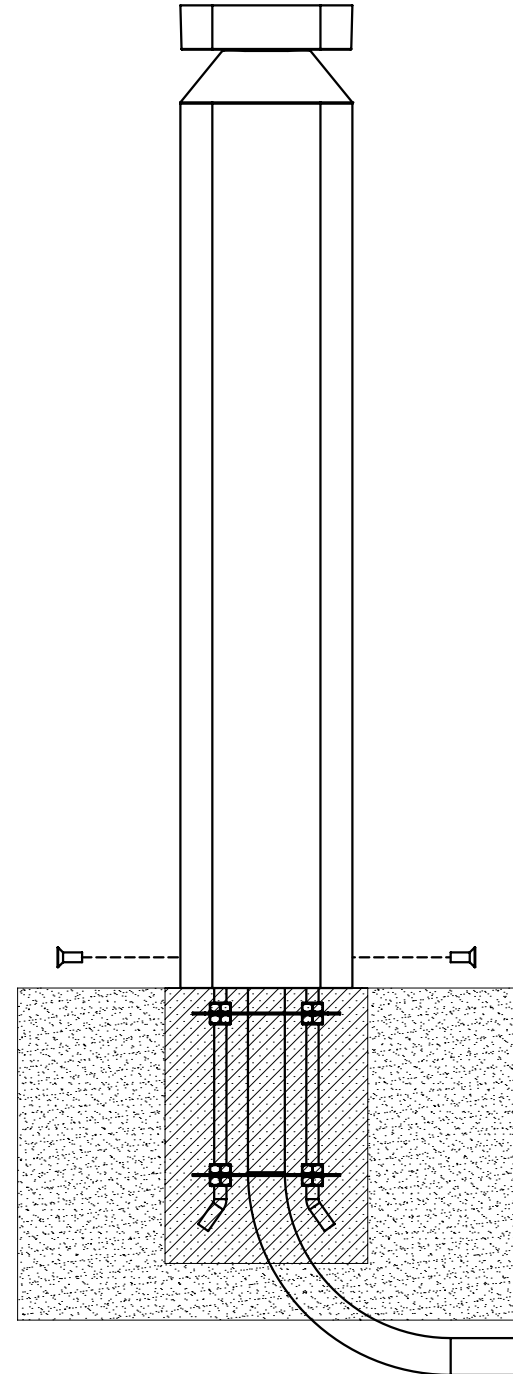

КАСТОМИЗАЦИЯ

Управление
DALI

Оптика
160с180° — полуокружность

Питание
24 V DC


Коррекция под проект
высота опоры
размещение модуля питания

Климатическое исполнение
УХЛ1

Доступные кастомные исполнения (см. стр. 17)



INTILED
MARK

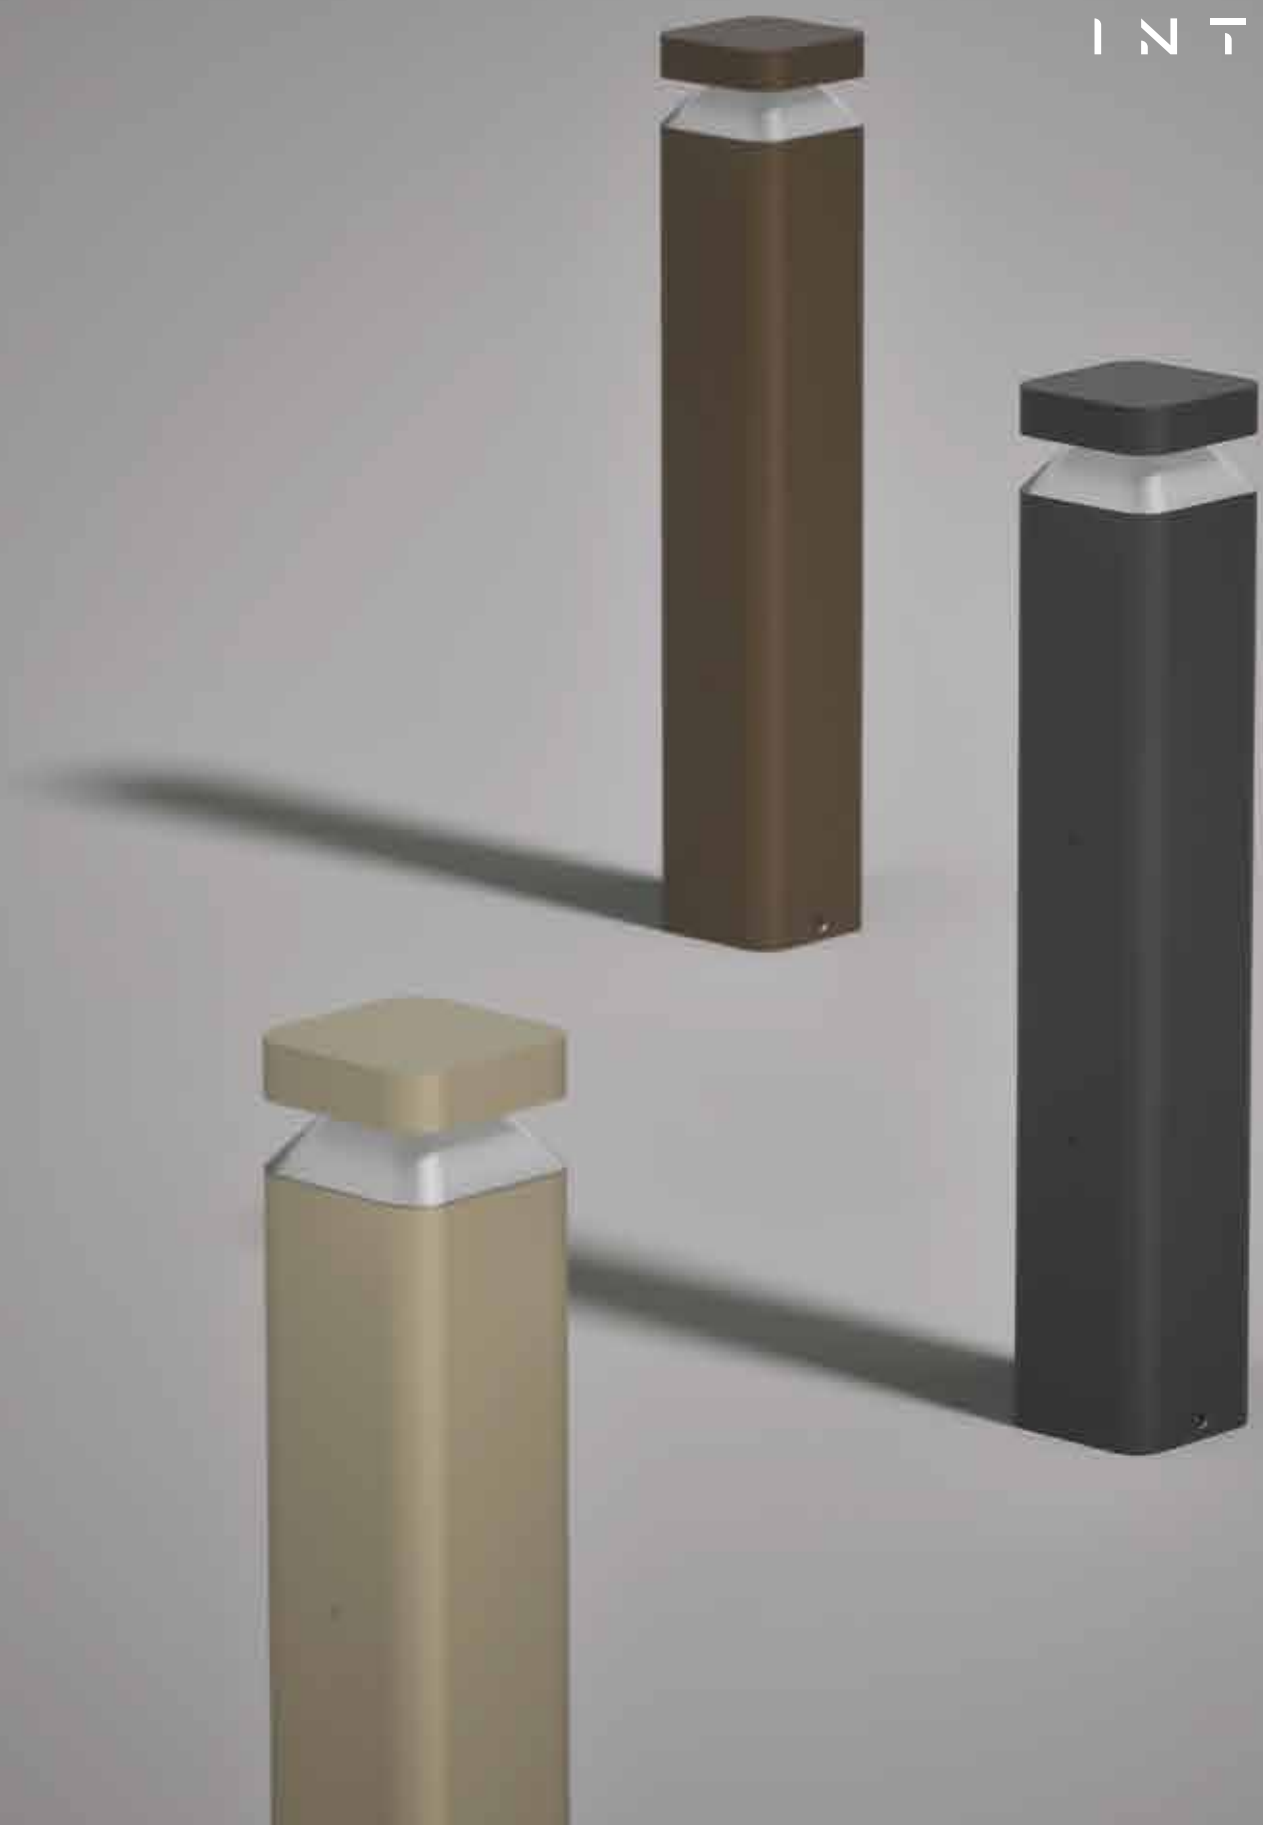

ИСПОЛНЕНИЯ

INTILED
MARK



Тропическое исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах с жарким климатом. Данное исполнение предусматривает стабильную работу приборов в условиях повышенной температуры окружающей среды (до $+55^{\circ}\text{C}$), а также повышенной влажности (до 100%).



INTILED

Свет. Каким он должен быть.