



IntiSPOT

Компактный даунлайт с высокой степенью защиты IP67 для функционального наружного освещения входных групп.

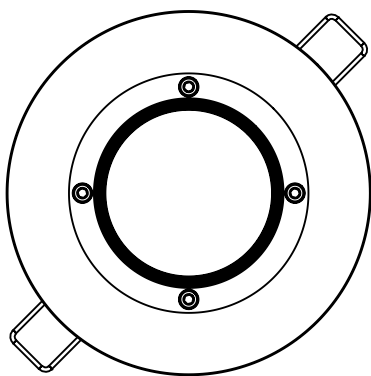


Применение



акцентирующее

IntiSPOT

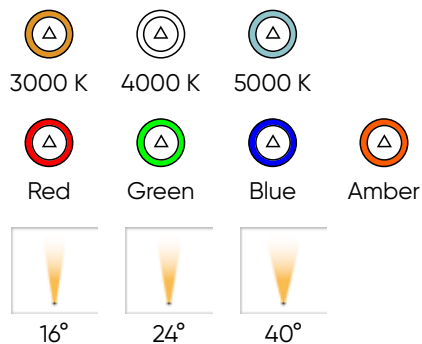

CRI
≥80 (для белого)


Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания
для монохромных: 48 V DC
для многоканальных: 24 V DC

IP67 IK08 

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов


- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
On/Off, ШИМ

Управление, размер пикселя
1 светильник — 1 пиксель

Материалы
корпус, кронштейны — алюминиевый сплав
с гальваническим покрытием, покрытый
порошковой краской
защитное стекло — ударостойкий поликарбонат
метизы — нержавеющая сталь



Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Кастомизация
управление DMX-512
длина кабеля до 5 м
питание 12, 24 V DC
разъемы IP68
коррекция цвета свечения, мощности
и светового потока под проект
климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения



вес, кг
0,45

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IRB7-1	белый	7,5	700
	цветной моно	8	450

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRB7-1	W30 W40 W50 R G B A	16 24 40	D	L48

* D – управление ШИМ
**L48 – напряжение питания 48 V DC