



IntiSTARK

Применяется для заливающего архитектурного освещения. Серия включает в себя управляемые двухканальные прожекторы с регулируемой температурой белого света, а также трех-, четырех- и пятиканальные исполнения.


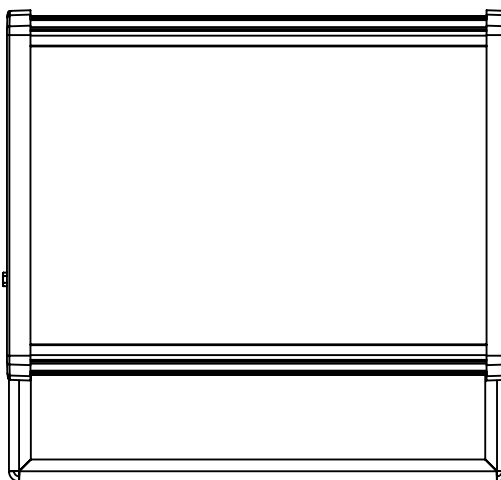


Применение



заливающее

IntiSTARK



CRI
≥80 (для белого)

Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Коэффициент мощности
>0,9

Напряжение питания
230 V AC

IP66 IK08 

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
монохромные: On/Off
многоканальные: DMX-512

Управление, размер пикселя
1 светильник — 1 пиксель

Материалы

корпус — алюминиевый экструдированный профиль
с гальваническим покрытием

торцевые заглушки — алюминиевый сплав

защитное стекло — силикатное закаленное

кронштейны — цинкохромированная сталь, покрытая
порошковой краской в цвет корпуса

метизы — нержавеющая сталь

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Аксессуары

жалюзи
экраны

Кастомизация

управление для монохромных DALI, ШИМ, DMX-512 + RDM
разъемы IP68

длина кабеля до 5 м

питание 24, 48 V DC


исполнение tunable white (TW)

коррекция KCC, цвета свечения,

мощности и светового потока под проект

климатическое исполнение УХЛ1


Доступные кастомные исполнения





Технологии



Стандартный корпус

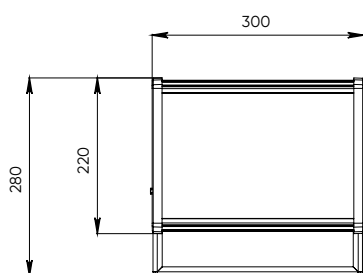

Двойной корпус

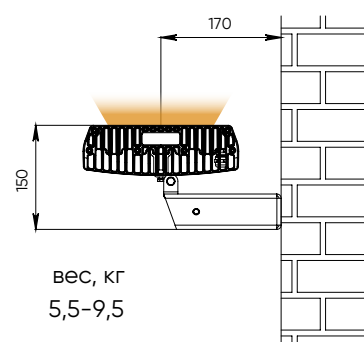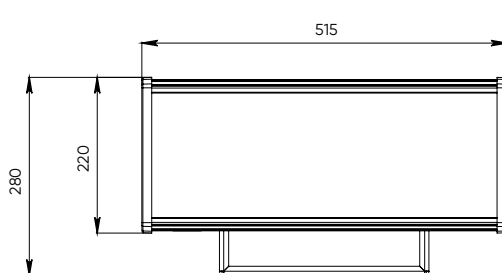

IntiSTARK



монохромные

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max	вес, кг
IMF24-1	белый	26	2300	5,5
	цветной моно	27	1500	
IMF24-2	белый	54	4300	6,5
	цветной моно	57	2300	
IMF36-2	белый	81	6500	6,5
	цветной моно	85	3500	
IMF72-2	белый	161	12800	9,5
	цветной моно	170	6900	

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление	Напряжение питания*
IMF24-1	W30 W40 W50 R G B A	10 10a30 10x50 30 60 80	нет	Н
IMF24-2				
IMF36-2				
IMF72-2				

* Н – напряжение питания 230 V AC

многоканальные

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max	вес, кг
IMF36-1	RGB	41	1400	5,5
IMF36-2	RGB	68	2000	6,5
IMF72-2	RGB	135	4000	9,5
IMF49-2	RGBW	93	3900	6,5
IMF98-2	RGBW	185	7800	9,5

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет		Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IMF36-1	RGB	—	10 10а30 10х50 30 60 80	C	H
IMF36-2					
IMF72-2					
IMF49-2	RGBW30 RGBW40 RGBW50				
IMF98-2					

* C – управление DMX-512

**H – напряжение питания 230 V AC

3. Выберите аксессуары

Тип*	Артикул	Вид	Для исполнения	Высота, мм	Шаг решетки, мм
жалюзи	PP STARK-04-030-30-30	поперечные	IMF24, IMF49	30	30
	PP STARK-04-060-30-30			60	
	PP STARK-04-030-50-30		IMF72, IMF98	30	
	PP STARK-04-060-50-30			60	
	PR STARK-02-060-30-30	продольные	IMF24, IMF49	60	
	PR STARK-02-060-50-30		IMF72, IMF98	60	

* жалюзи – для защиты от ослепления

Тип*	Артикул	Материал	Для исполнения	Высота, мм	Длина, мм
экран	STARK-02-100-30	оцинкованная сталь	IMF24, IMF49	100	30
	STARK-02A-100-30	нержавеющая сталь			

* экран – для скользящего заливающего освещения