



IntiSTARK big-block

Мощный световой комплекс для освещения крупных и сверх-крупных объектов, таких как телевизионные башни, высотные здания, мосты, монументы.

Независимое управление светодиодными кластерами, разнообразие вторичной оптики, множество вариантов позиционирования светодиодных блоков относительно друг друга предоставляют полную свободу в световом дизайне и разработке световых решений для сложных проектов.


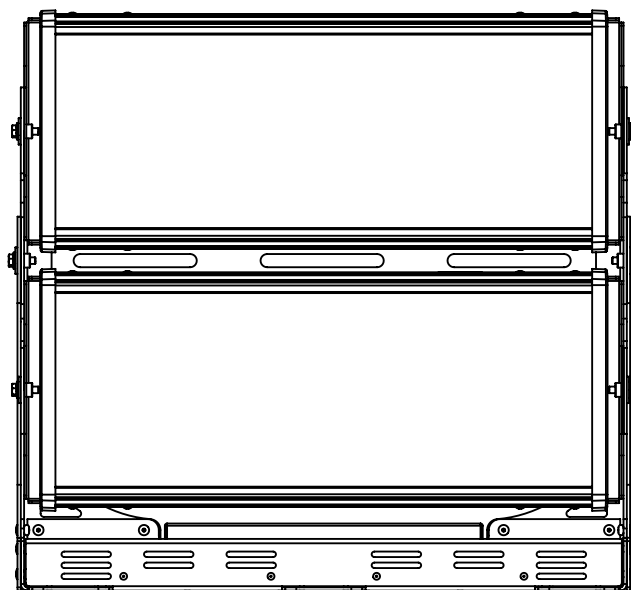


Применение



заливающее

IntiSTARK big-block



CRI
≥80 (для белого)

Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Коэффициент мощности
>0,9

Напряжение питания
230 V AC

IP66 IK08 

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
монохромные: On/Off
многоканальные: DMX-512

Управление, размер пикселя
1 светильник — 2 пикселя

Материалы

корпус — экструдированный алюминиевый профиль,
покрытый порошковой краской


защитное стекло — силикатное закаленное стекло

торцевые заглушки — алюминиевый литейный сплав,
покрытый порошковой краской

кронштейн — нержавеющая сталь/оцинкованная сталь,
покрыта порошковой краской

метизы — нержавеющая сталь

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Аксессуары
жалюзи

Кастомизация

управление для монохромных DALI, ШИМ, DMX-512 + RDM
разъемы IP68

длина кабеля до 5 м

питание 48 V DC

коррекция КСС, цвета свечения,

мощности и светового потока под проект

климатическое исполнение УХЛ1


Доступные кастомные исполнения




Технологии



монохромные

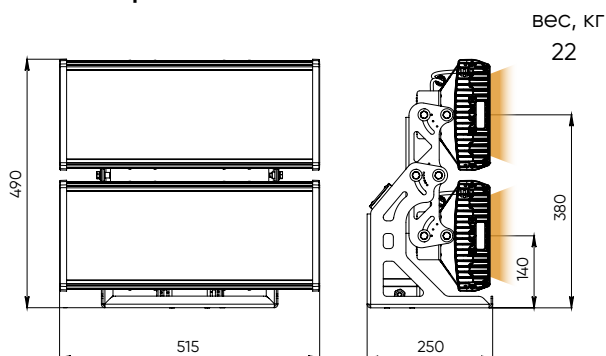

многоканальные

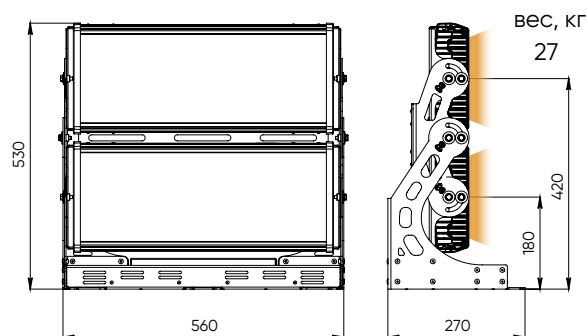

IntiSTARK big-block

монохромные

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IMF144-2	белый	320	27000
	цветной моно	340	13000

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление	Напряжение питания*
IMF144-2	W30 W40 W50 R G B A	10 10α30 10x50 30 60 80	нет	H

* H – напряжение питания 230 V AC

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IMF196-2	RGBW	370	15500

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IMF196-2	RGBW30 RGBW40 RGBW50	10 10α30 10x50 30 60 80	C	H

* C – управление DMX-512

**H – напряжение питания 230 V AC

3. Выберите аксессуары

Тип*	Артикул	Вид	Высота, мм	Шаг решетки, мм
жалюзи	PP STARK-04-030-50-30	поперечные	30	30
	PP STARK-04-060-50-30		60	
	PR STARK-02-060-50-30	продольные	60	

* жалюзи — для защиты от ослепления