


IntiTOP

Применяется преимущественно для акцентирующего освещения и функционального освещения входных зон. Прибор предназначен для встраиваемого монтажа, может монтироваться как на пружину, так и на винты.



Применение

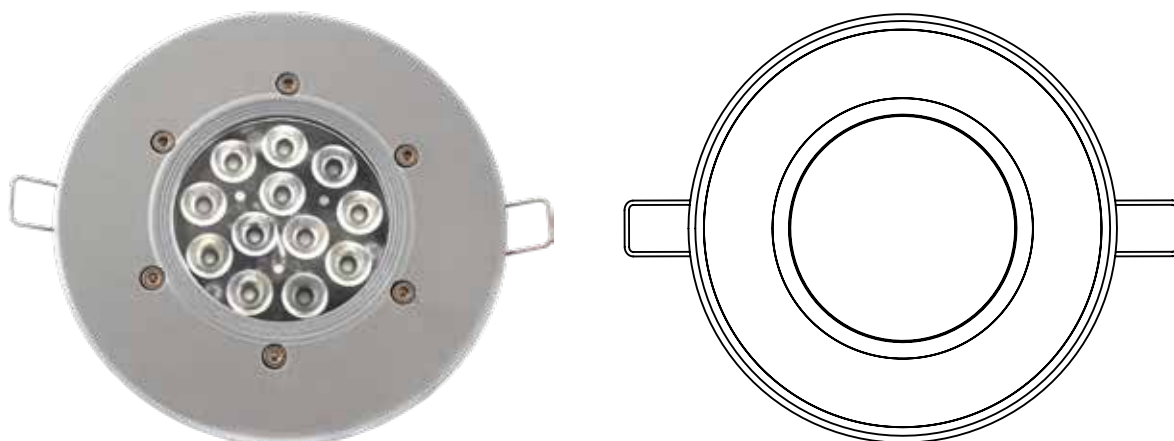

акцентирующее

IntiTOP



3000 K



4000 K



5000 K



RGB



15°



34°



40x20°



45°



80°

CRI

≥80 (для белого)

Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания

24 V DC

IP66 IK09



Климатическое исполнение

У1

Срок службы

не менее 50 000 часов

- 40°C + 45°C

Управление, протоколы

монохромные: On/Off, ШИМ
многоканальные: DMX-512

Управление, размер пикселя

1 светильник — 1 пиксель

Материалы

корпус — алюминиевый сплав с гальваническим покрытием,
окрашенный порошковой краской

защитное стекло — ударостойкий поликарбонат/силикатное
закаленное стекло

метизы — нержавеющая сталь

Базовые цвета покраски RAL



1015



1001



8004



8017



9005



7016



9006



9003

Базовый тип покрытия

муар

Кастомизация

управление для монохромных DMX-512

разъемы IP68

длина кабеля до 5 м

коррекция цвета свечения, мощности



и светового потока под проект

климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения



Технологии



вес, кг

0,7

Монохромные

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max	вес, кг
IRB12-1	13	1050	0,7

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRB12-1	W30 W40 W50	15 34 45 80 40x20	D	L24

* D – управление ШИМ
**L24 – напряжение питания 24 V DC

Многоканальные

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max	вес, кг
IRB12-1	15	620	0,9

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRB12-1	RGB	15 34 45 80 40x20	C	L24

* C – управление DMX-512
**L24 – напряжение питания 24 V DC