


IntiTWIN

Уникальное изделие, позволяющее создавать большое разнообразие световых эффектов за счет регулировки угла наклона светодиодных модулей, а также возможности комбинирования в одном светильнике узкого и широкого лучей (путем установки разной оптики в светодиодные модули).





Применение

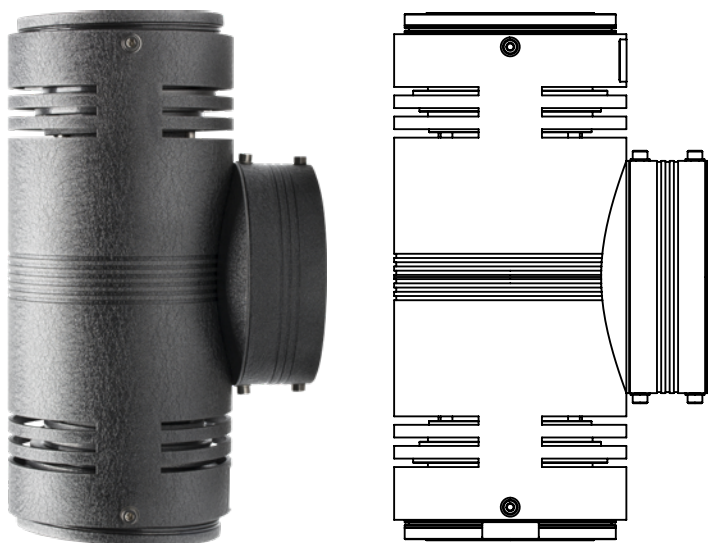

акцентирующее

IntiTWIN



CRI
≥80 (для белого)


Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов


Напряжение питания
24 V DC

IP66 IK08 

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C

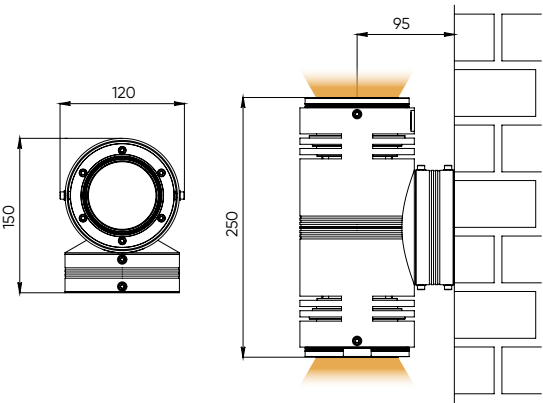

Управление, протоколы
монохромные: On/Off, ШИМ
многоканальные: DMX-512

Управление, размер пикселя
1 светильник — 1 пиксель

Материалы
корпус — алюминиевый сплав с гальваническим покрытием,
окрашен высококачественной порошковой краской
защитное стекло — ударостойкий поликарбонат/
силикатное закаленное стекло
метизы — нержавеющая сталь


Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Кастомизация
управление DMX-512
разъемы IP68
коррекция цвета свечения, мощности
и светового потока под проект
климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения



Технологии



вес, кг
2,8

монохромные

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IRF24-1	белый	28	2100

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRF24-1	W30 W40 W50	15 34 40x20 45 80	D	L24

* D – управление ШИМ
**L24 – напряжение питания 24 V DC

многоканальные

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IRF24-1	RGB	30	1240

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRF24-1	RGB	3x180	C	L24

* C – управление DMX-512
**L24 – напряжение питания 24 V DC