

LINEUP


Грунтовый. Каким он должен быть

INTILED

о серии

INTILED
LINEUP

LINEUP используется для акцентирующего и заливающего освещения с грунта в проектах, где ограничены возможности монтажа светового оборудования на фасад (объекты ОКН и пр.). Линейный форм-фактор прибора незаменим в условиях ограниченного пространства для размещения световых приборов.

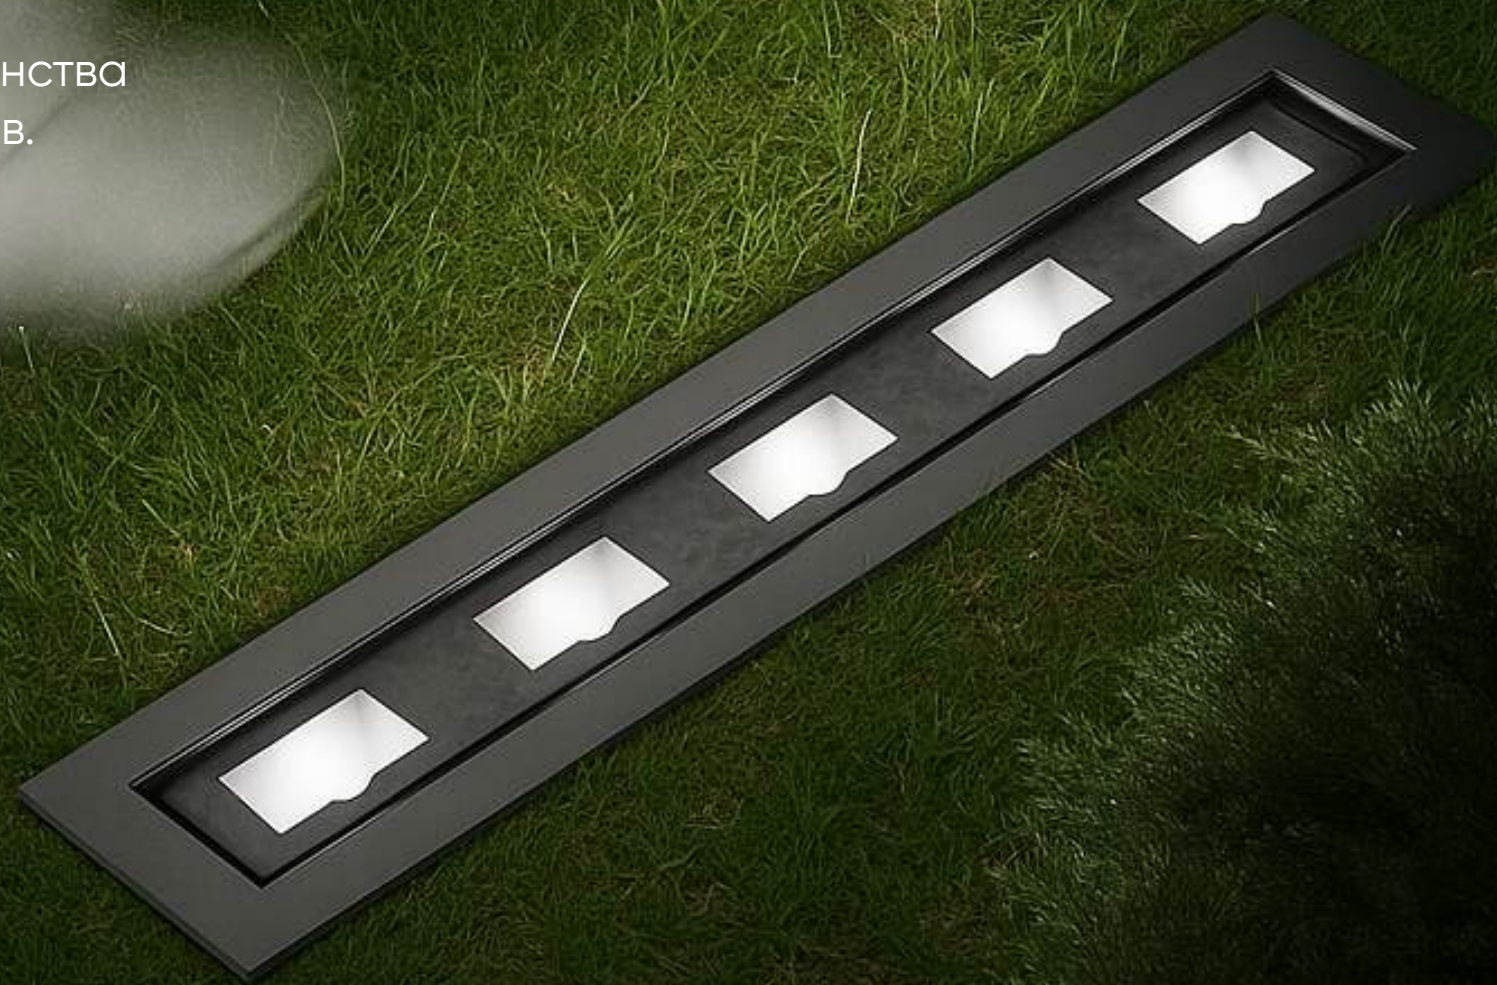

о серии


INTILED
LINEUP

LINEUP создан для работы в любом климате: тропическом, северном, прибрежном/морском.




акцентирующее


65°, 35x105°, 125°

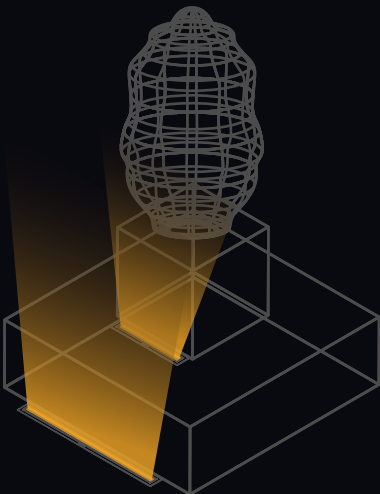

65°, 125°, 35x105°

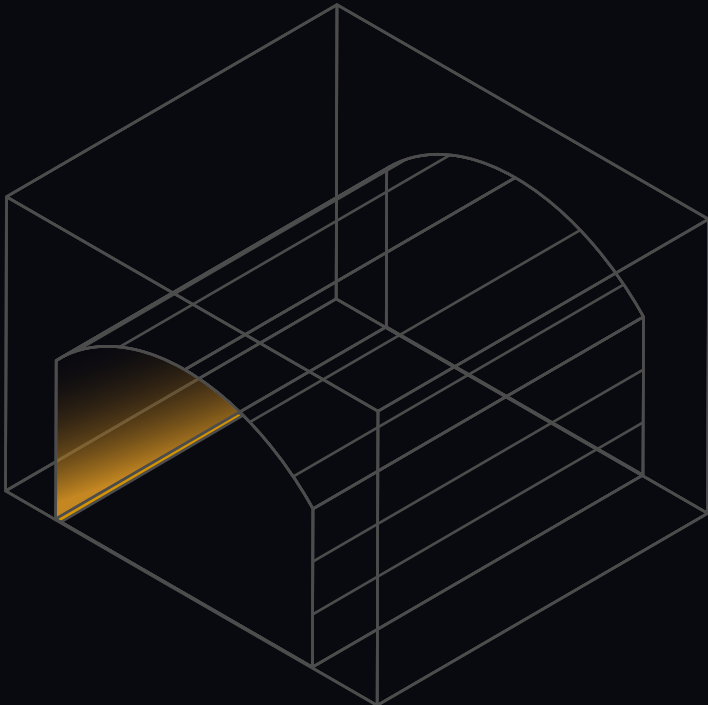


9α10°, 15°

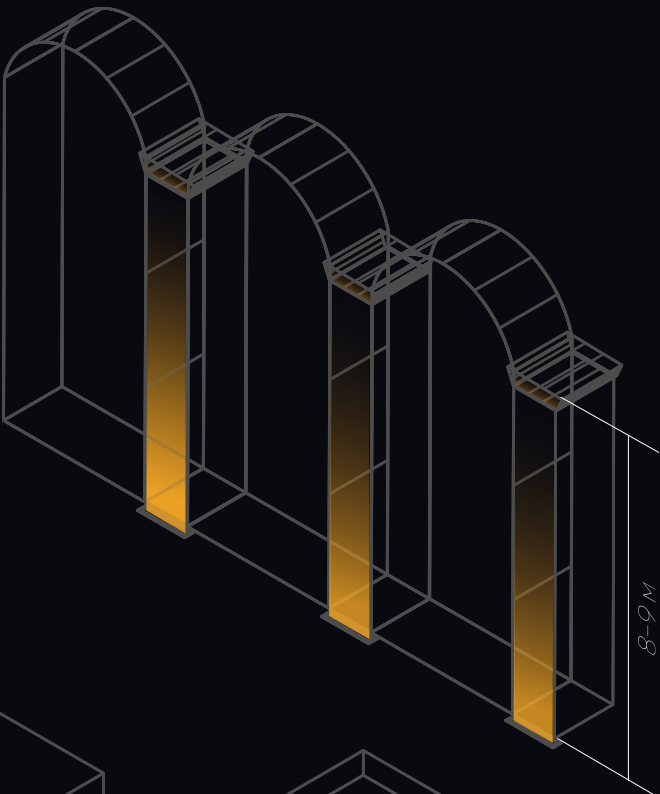


8-9 м

15°, 30°, 65°

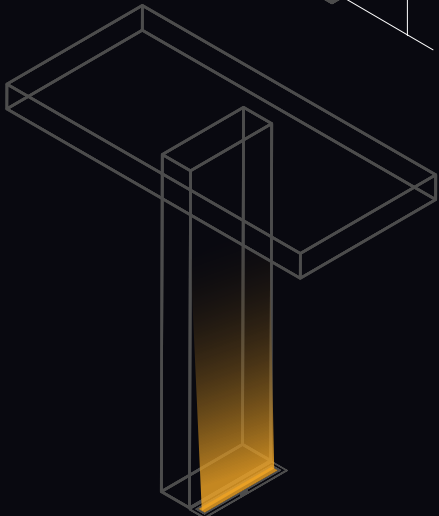


скользящее заливающее

15x50°, 30°, 65°, 35x105°

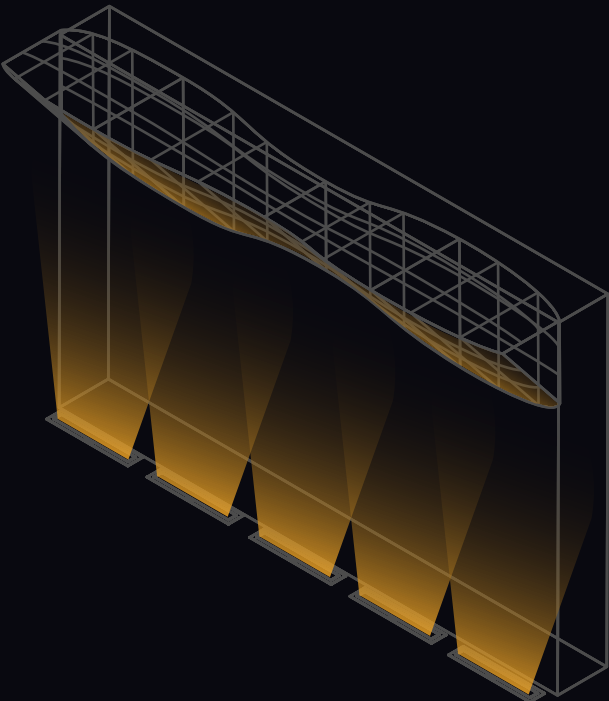

max высота:
9α10°; h = 6-9м
10α30°; h = 4-7м
15x50°; h = 3-5м
35x105°; h = <3м

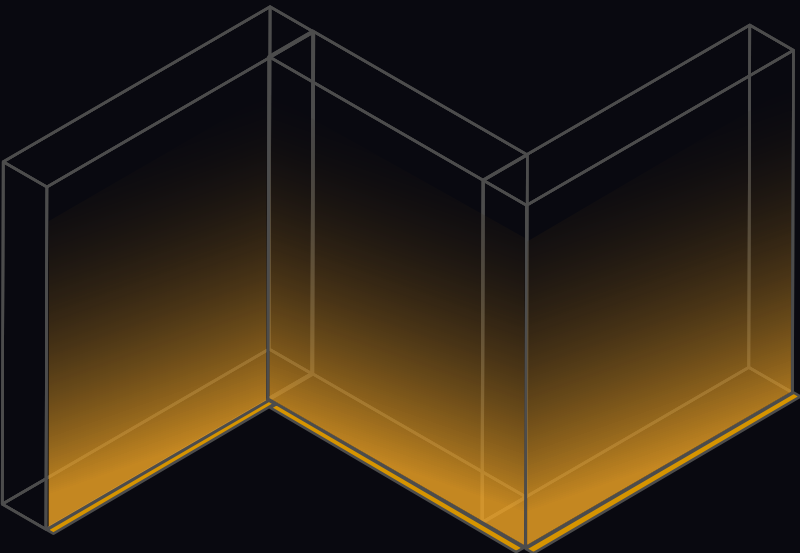

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ

INTILED
LINEUP




ВАРИАНТЫ ОПТИКИ

9α10°


монохромные

INTILED
LINEUP


световой эффект

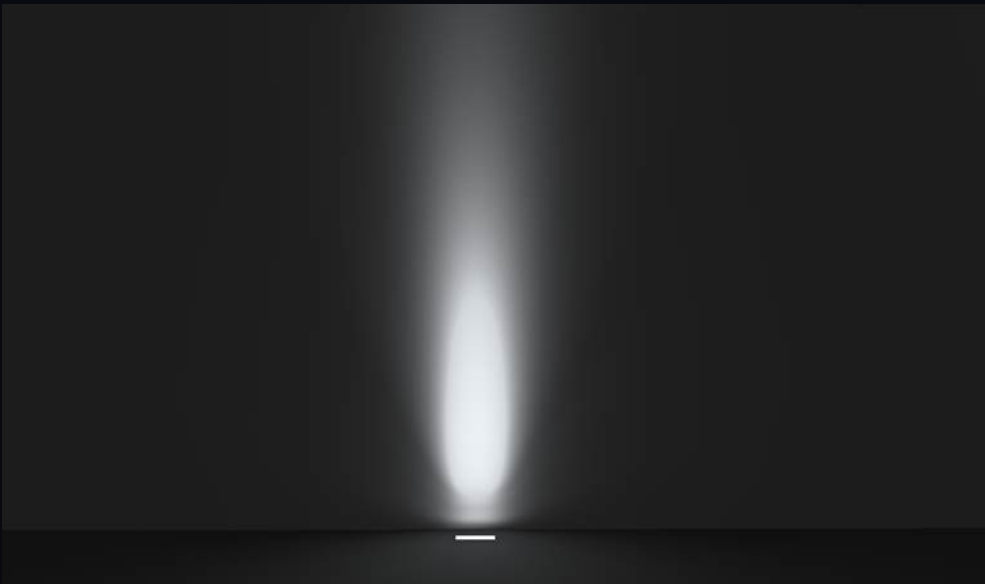

освещенность

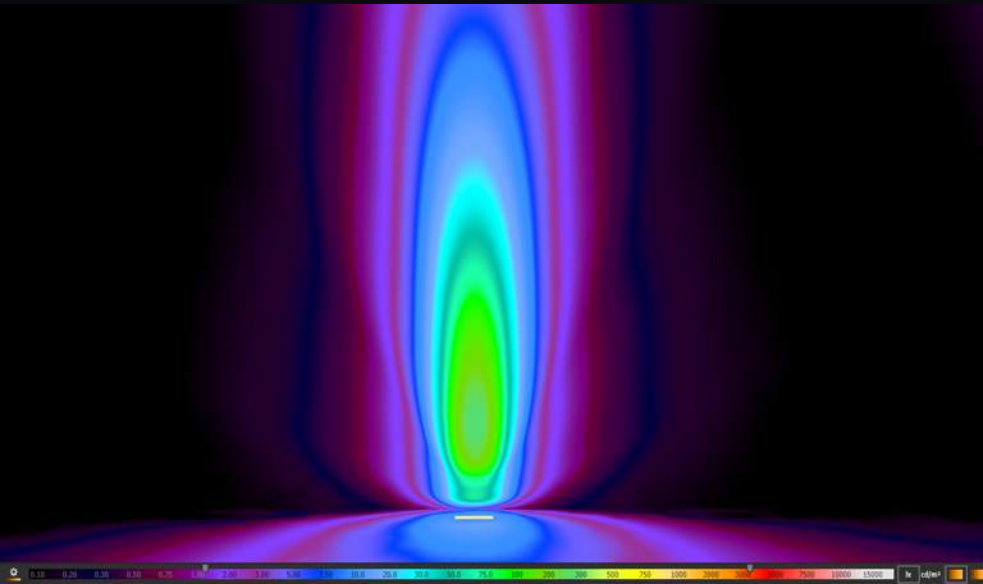

яркость

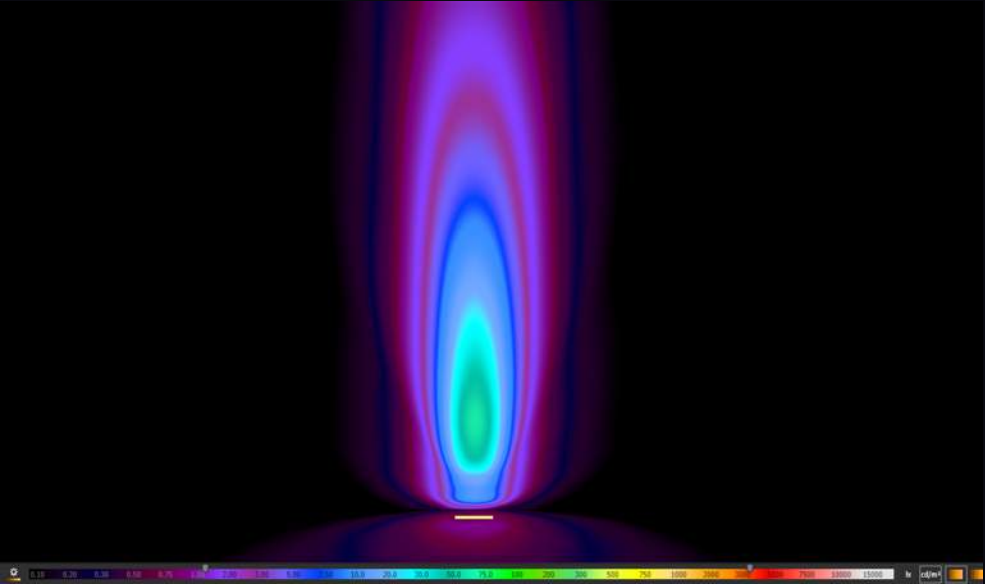

ВАРИАНТЫ ОПТИКИ

10α30°


монохромные

INTILED
LINEUP


световой эффект



освещенность

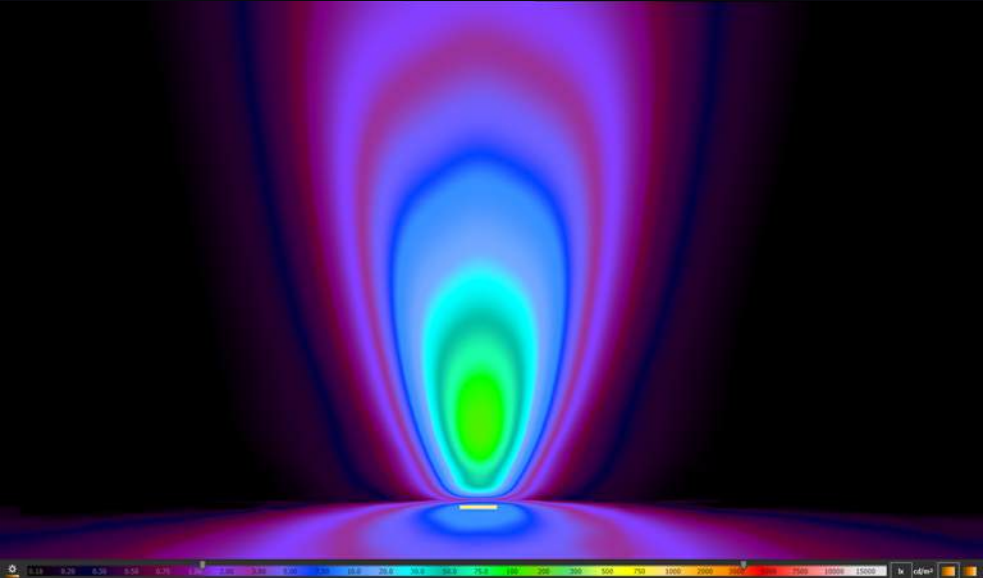

яркость

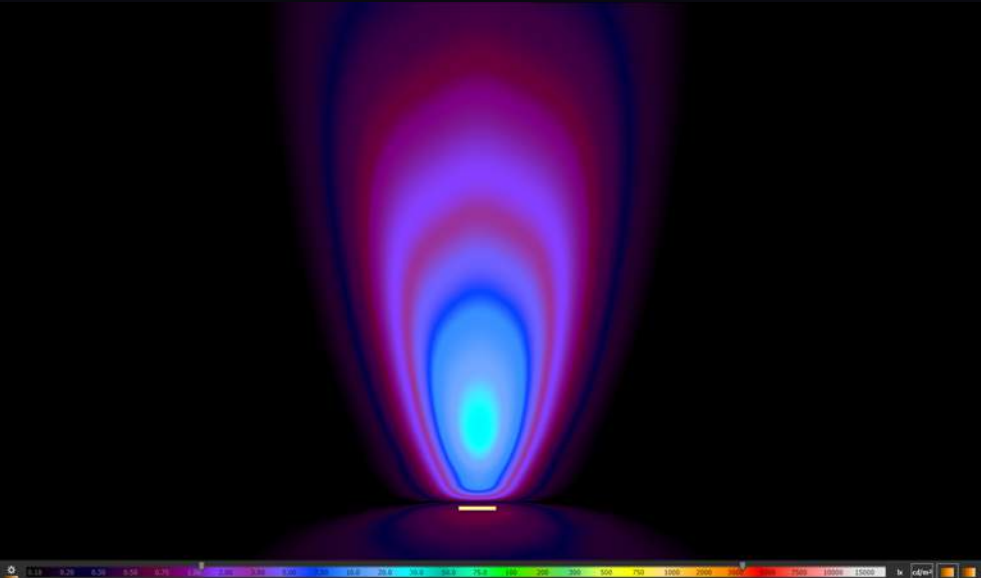

ВАРИАНТЫ ОПТИКИ

15°


INTILED
LINEUP

монохромные


световой эффект



освещенность

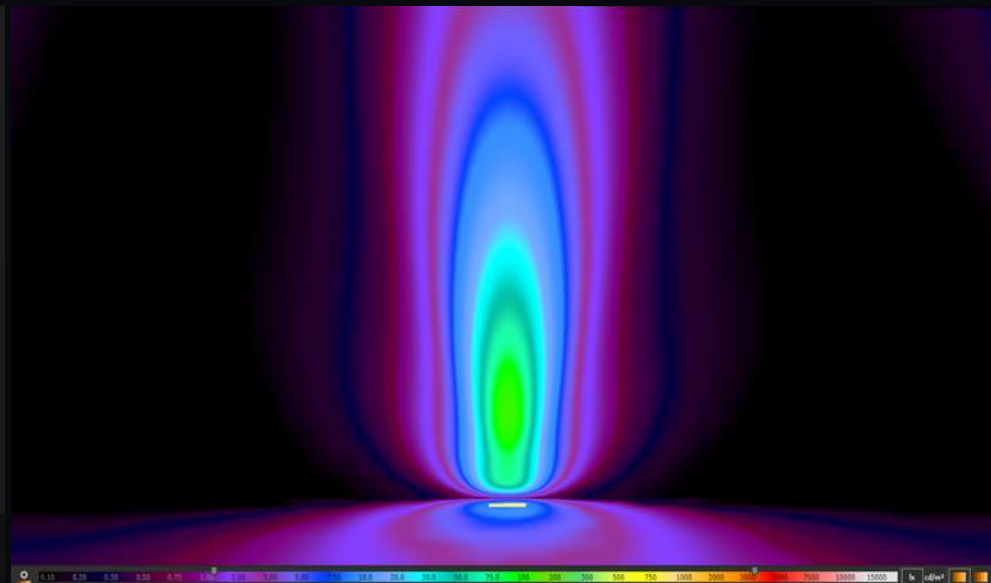

яркость

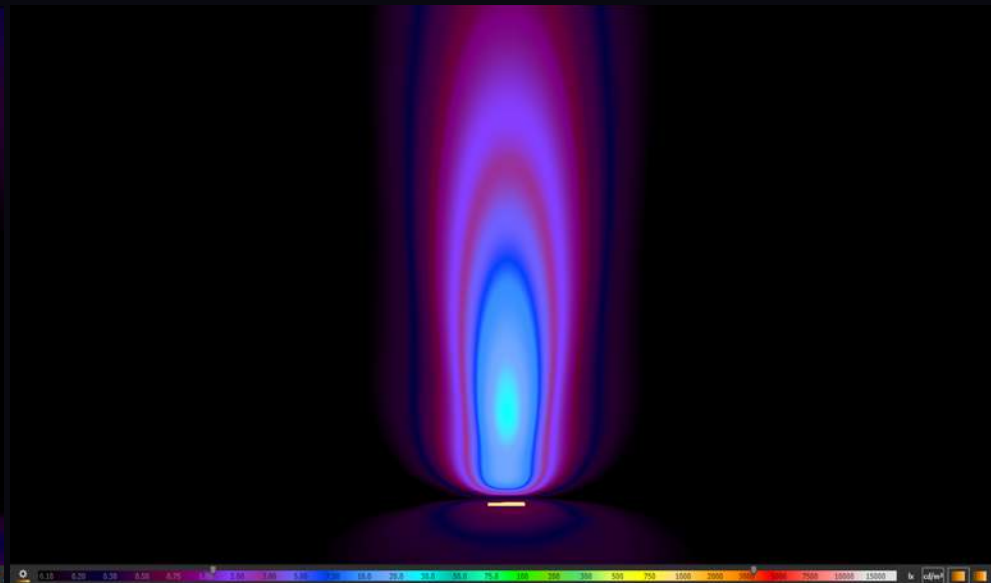


полноцветные


световой эффект



освещенность

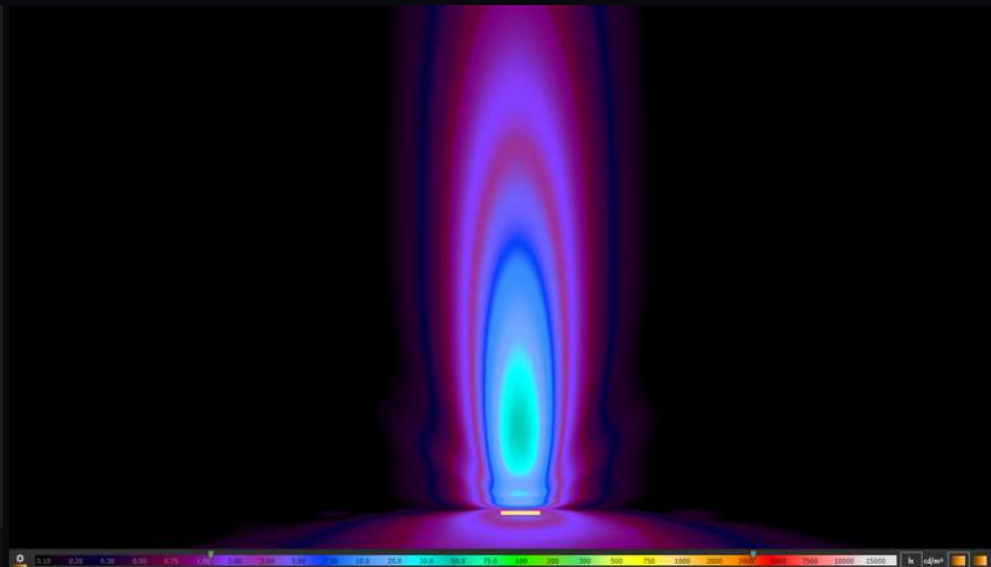

яркость

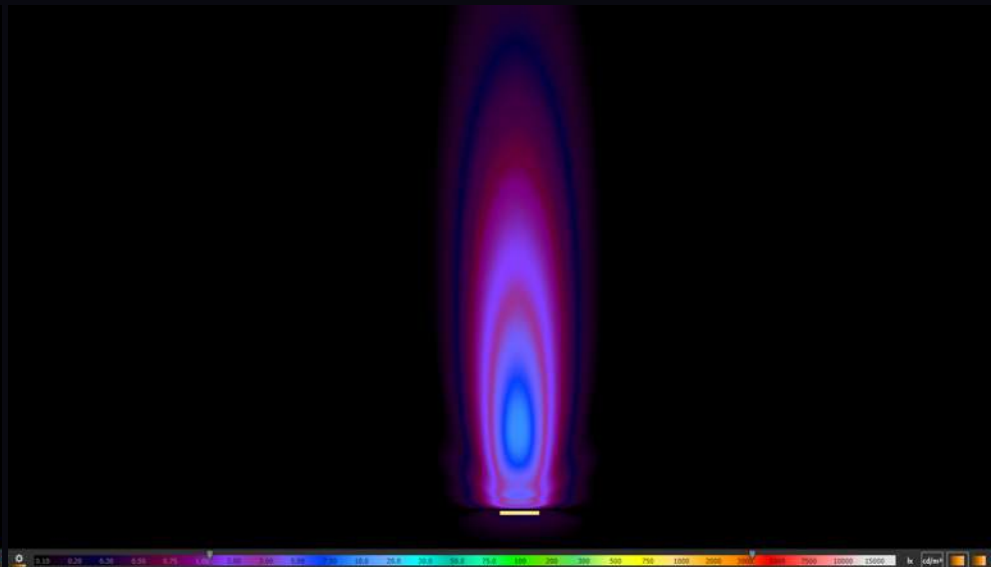


ВАРИАНТЫ ОПТИКИ
15x50°
монохромные

INTILED
LINEUP


световой эффект



освещенность

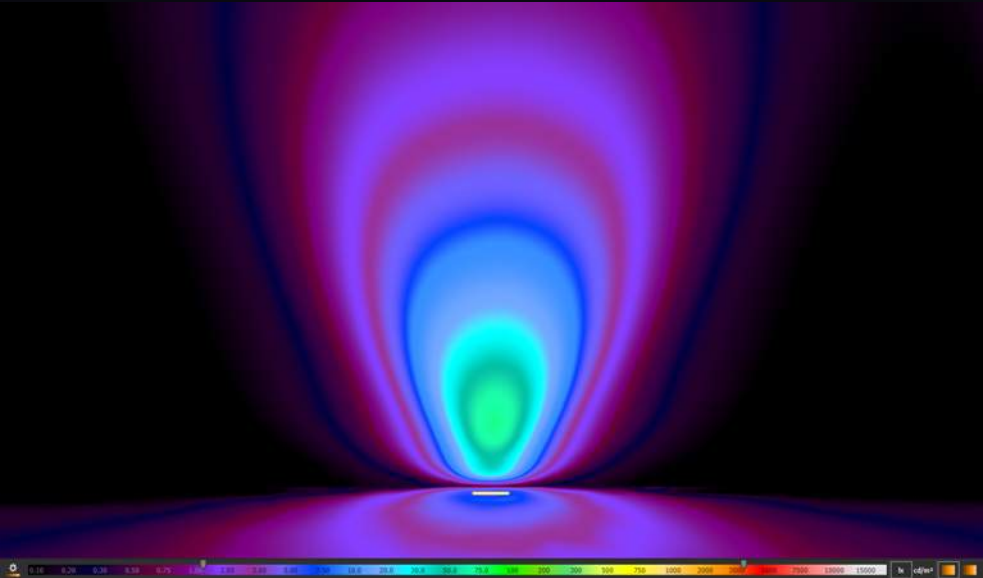

яркость

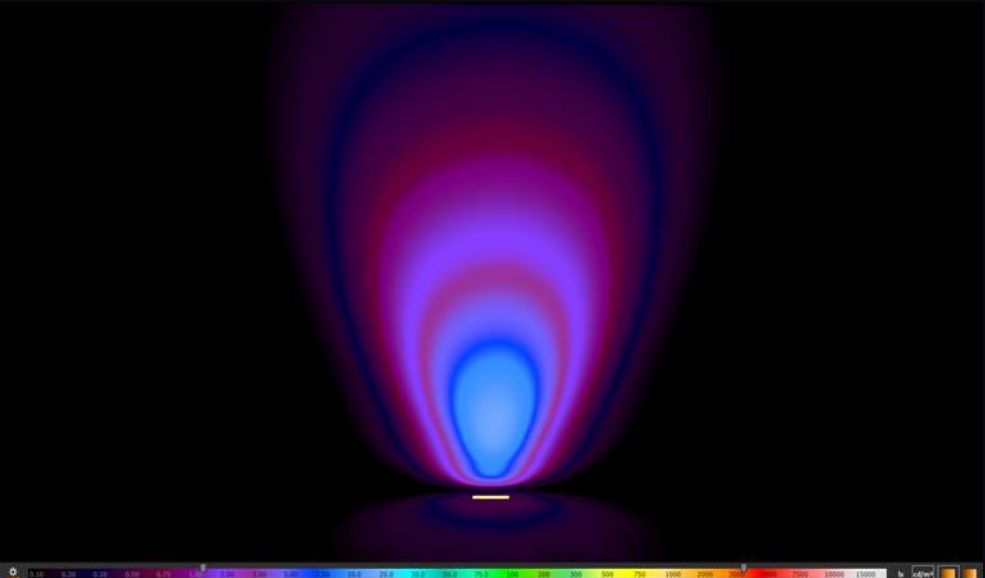

ВАРИАНТЫ ОПТИКИ

30°


INTILED
LINEUP

монохромные


световой эффект



освещенность

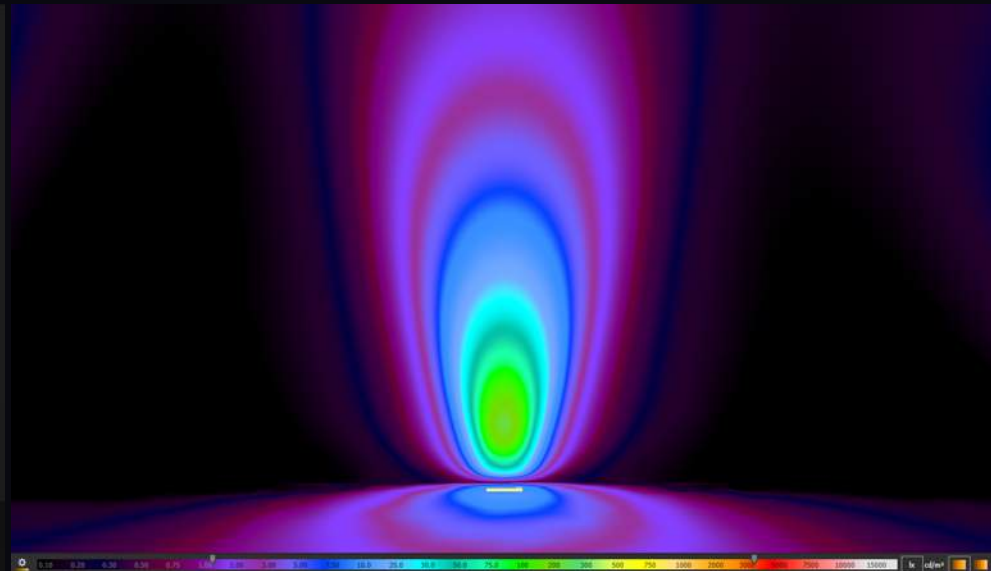

яркость

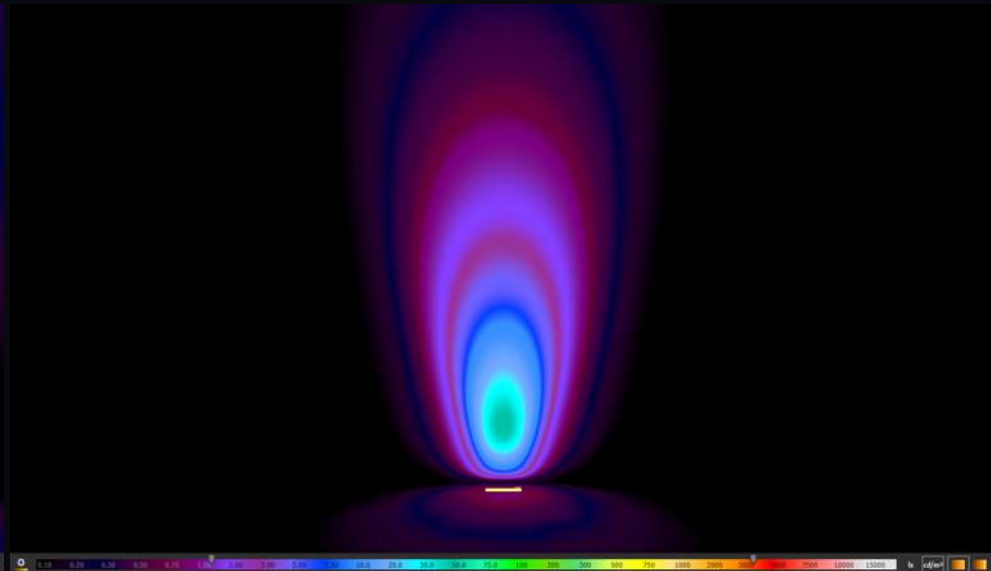


полноцветные


световой эффект



освещенность

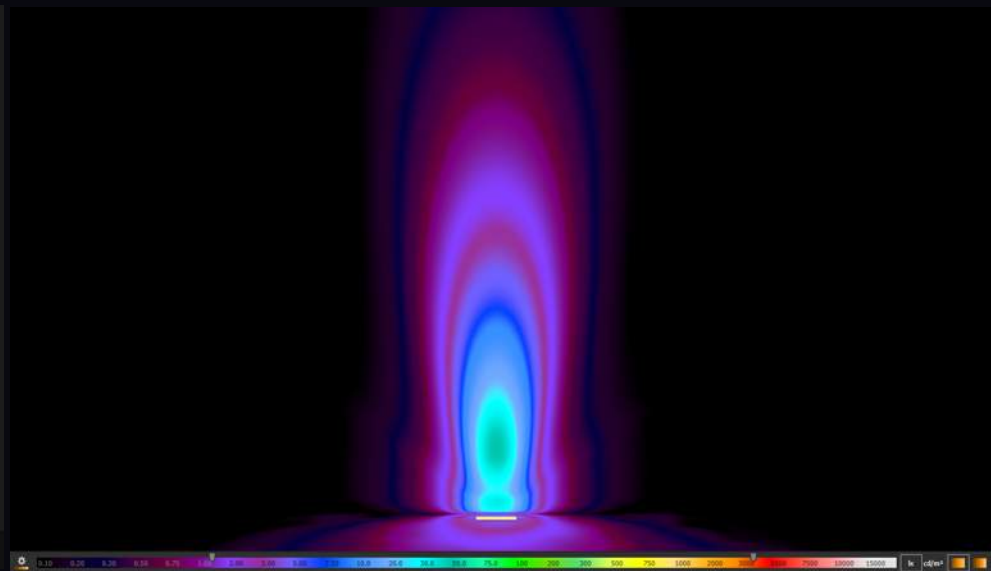

яркость

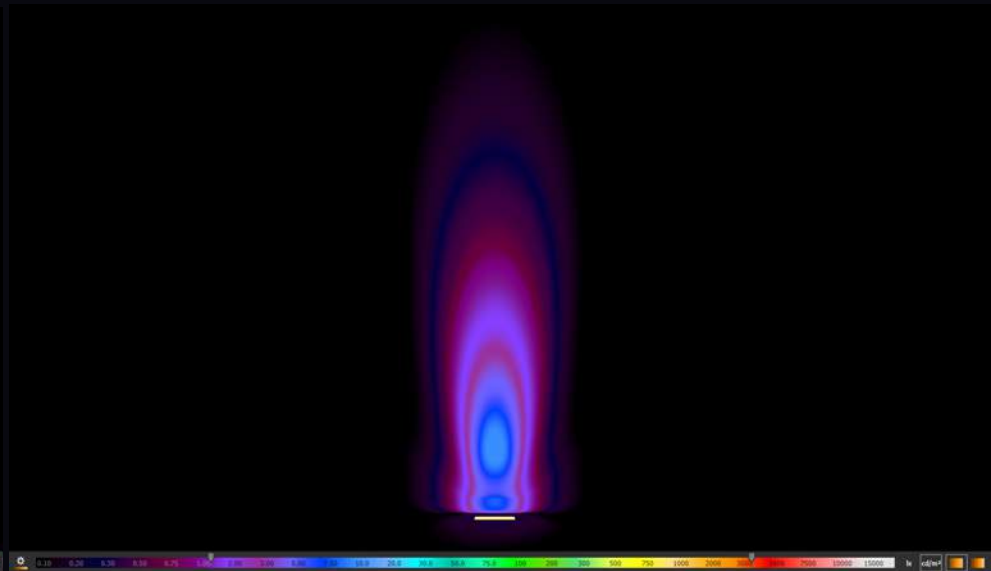


ВАРИАНТЫ ОПТИКИ

35x105°


монохромные

INTILED
LINEUP


световой эффект

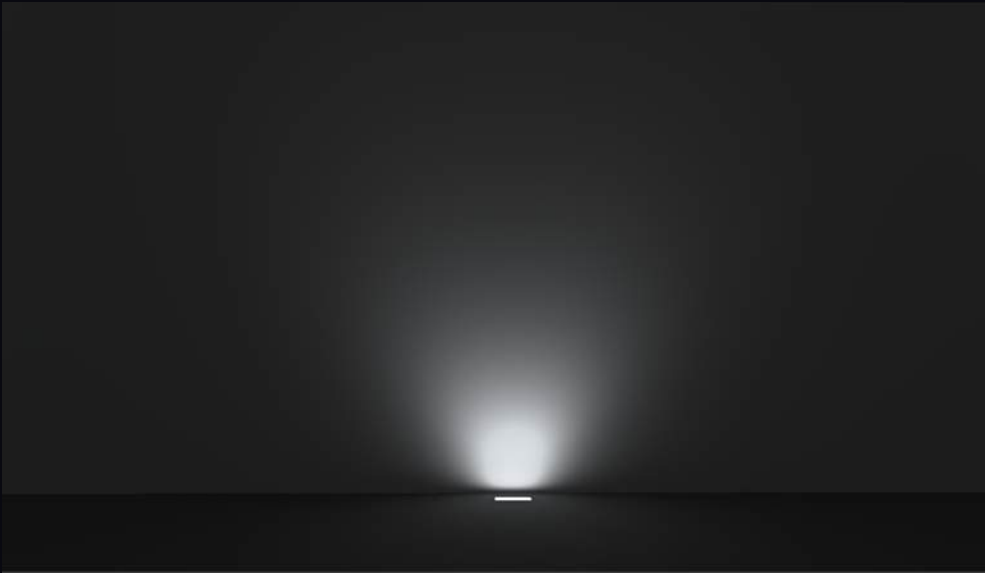

освещенность

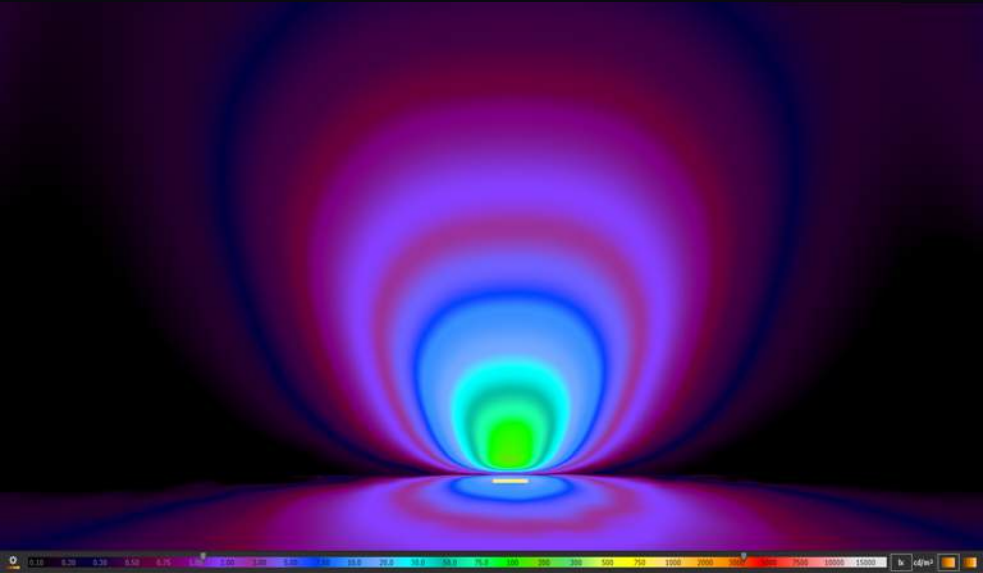

яркость

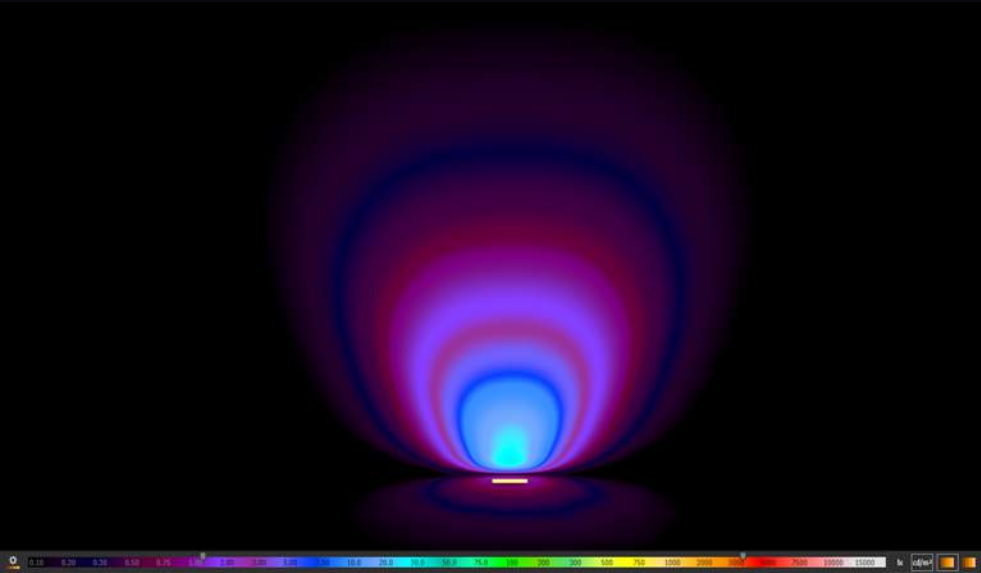

ВАРИАНТЫ ОПТИКИ

65°


монохромные

INTILED
LINEUP


световой эффект



освещенность

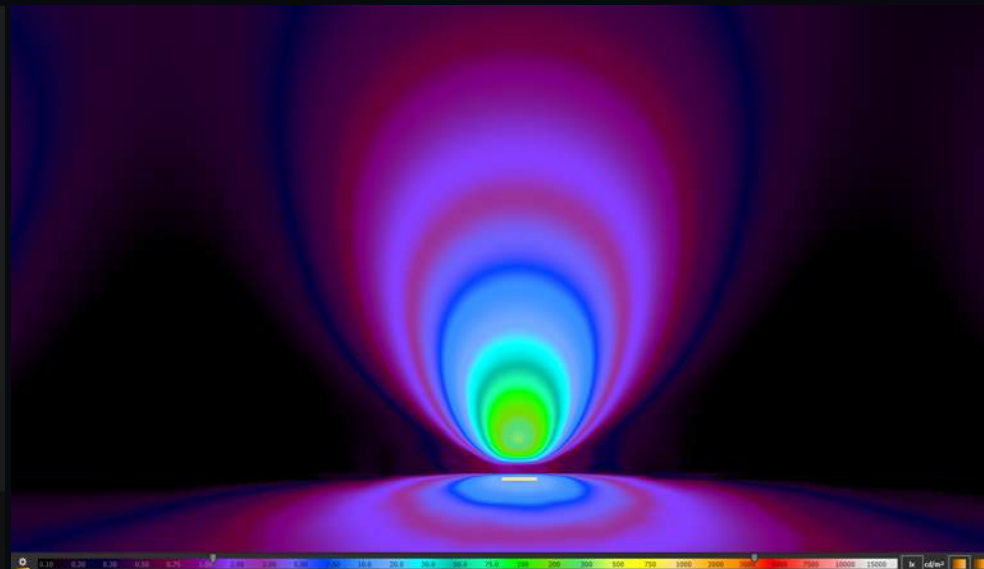

яркость

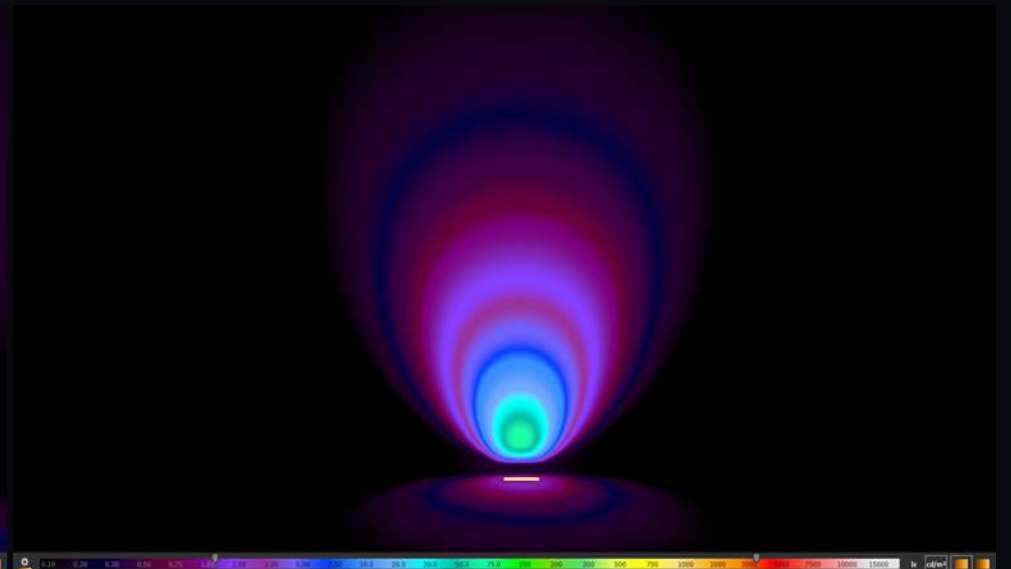

ВАРИАНТЫ ОПТИКИ

125°


INTILED
LINEUP

монохромные


СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ



ОСВЕЩЕННОСТЬ

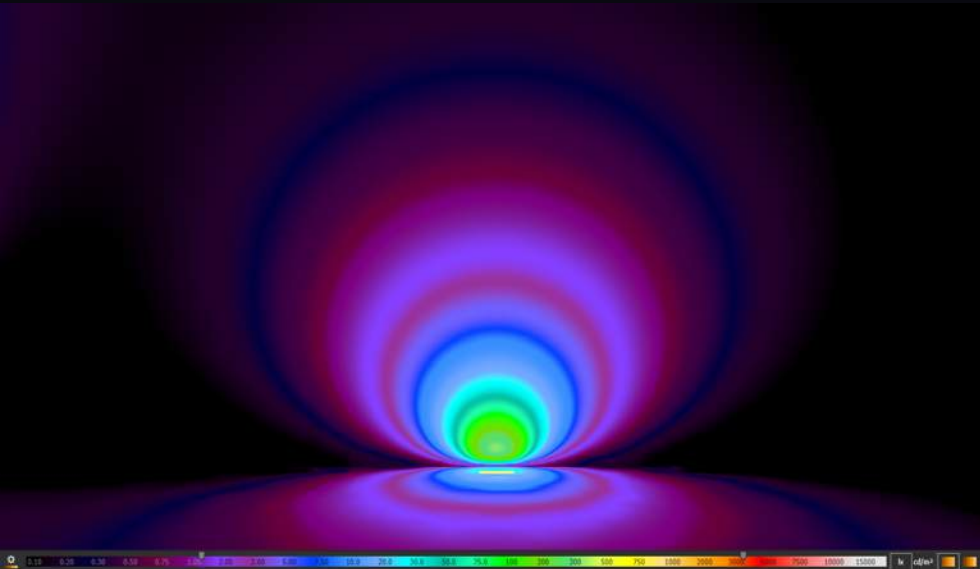

ЯРКОСТЬ

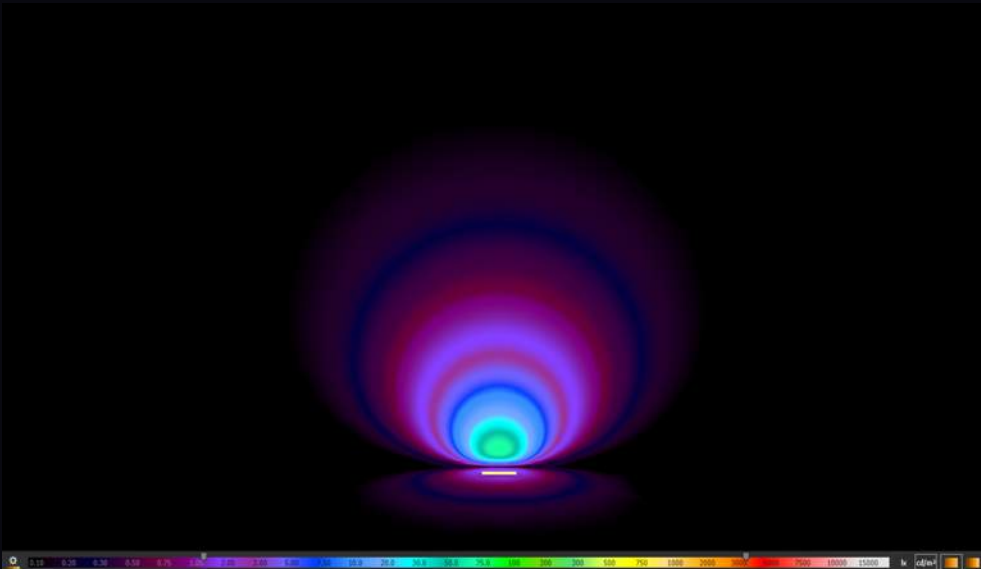


полноцветные


СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ



ОСВЕЩЕННОСТЬ

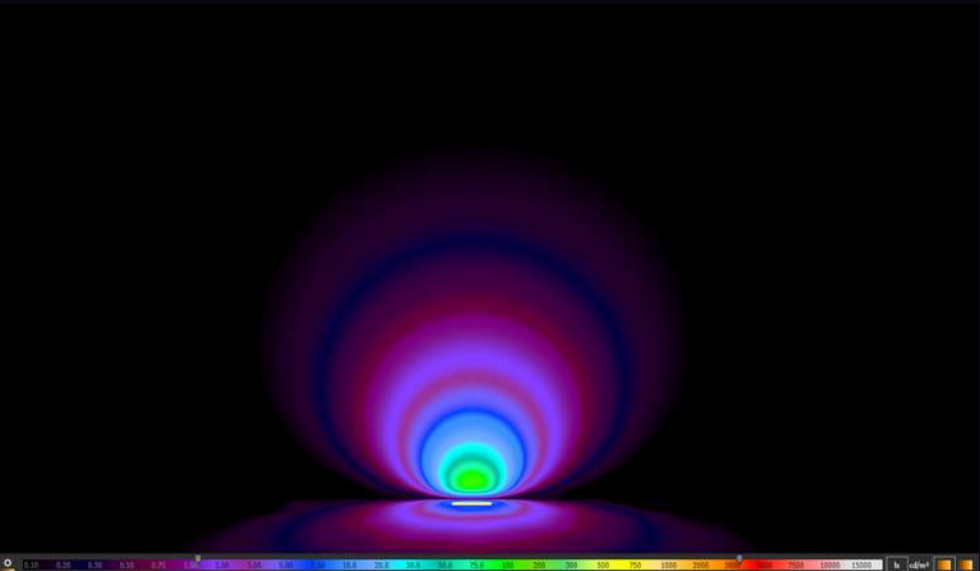

ЯРКОСТЬ

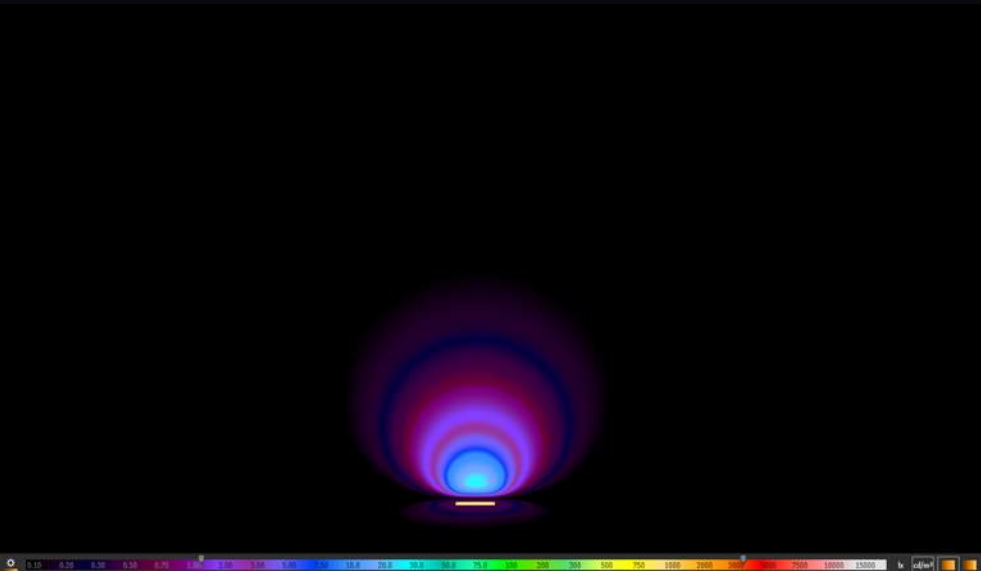


особенности

INTILED
LINEUP

Безупречный световой эффект
в любом из вариантов оптики

Специальная антислепящая
внутренняя решетка, максимально
снижающая ослепление
и помогающая формировать
комфортный, мягкий свет

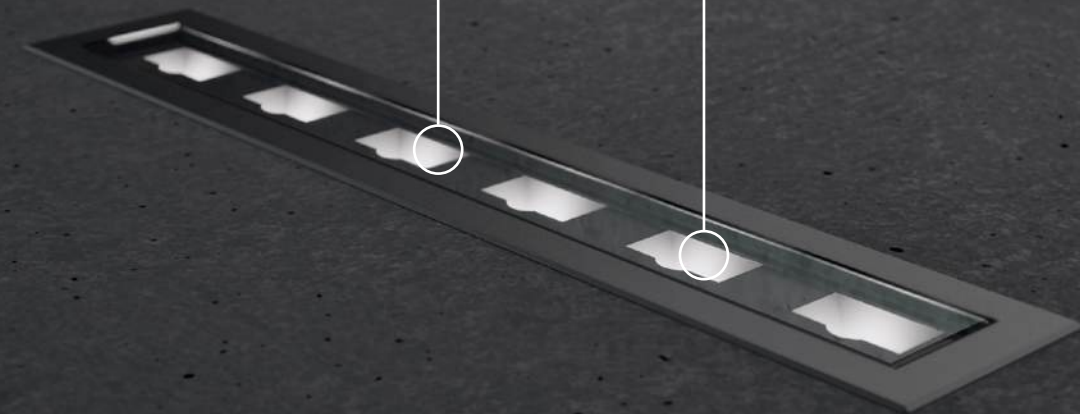

особенности

INTILED
LINEUP

IP67, У1/УХЛ1

Температура эксплуатации:
от -40° до +45°C

IK10 и динамическая
нагрузка до 5 тонн



особенности

INTILED
LINEUP

Несколько вариантов монтажного
стакана и исполнений по питанию,
для размещения приборов
в разных грунтах и климатических
зонах



особенности

INTILED
LINEUP

Несколько версий исполнения
декоративной рамки: по ширине,
по количеству сторон

Разнообразие стандартных длин
от 600 до 1200 мм




Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю доступную мощность светильника для достижения максимальной яркости как отдельных цветов (R, G, B), так и комбинаций цветов, в пределах общей максимальной мощности светильника

Технология Truelight® — это комплекс решений и подходов, применение которых позволяет достичь безупречного светового эффекта вне зависимости от цвета свечения, типа применяемой оптики и типа прибора

Технология COOLight® направлена на увеличение КПД светового прибора и снижение уровня деградации светодиодов, как следствие, увеличение жизненного цикла изделия

Технология EternalTechnology® представляет собой постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров, с целью увеличения срока службы прибора в сложных климатических условиях (экстра-жаркие или холодные регионы)

Технология Aquatech® — технология многоступенчатой защиты приборов от воды, применяемая в приборах со степенями защиты от IP66 до IP68

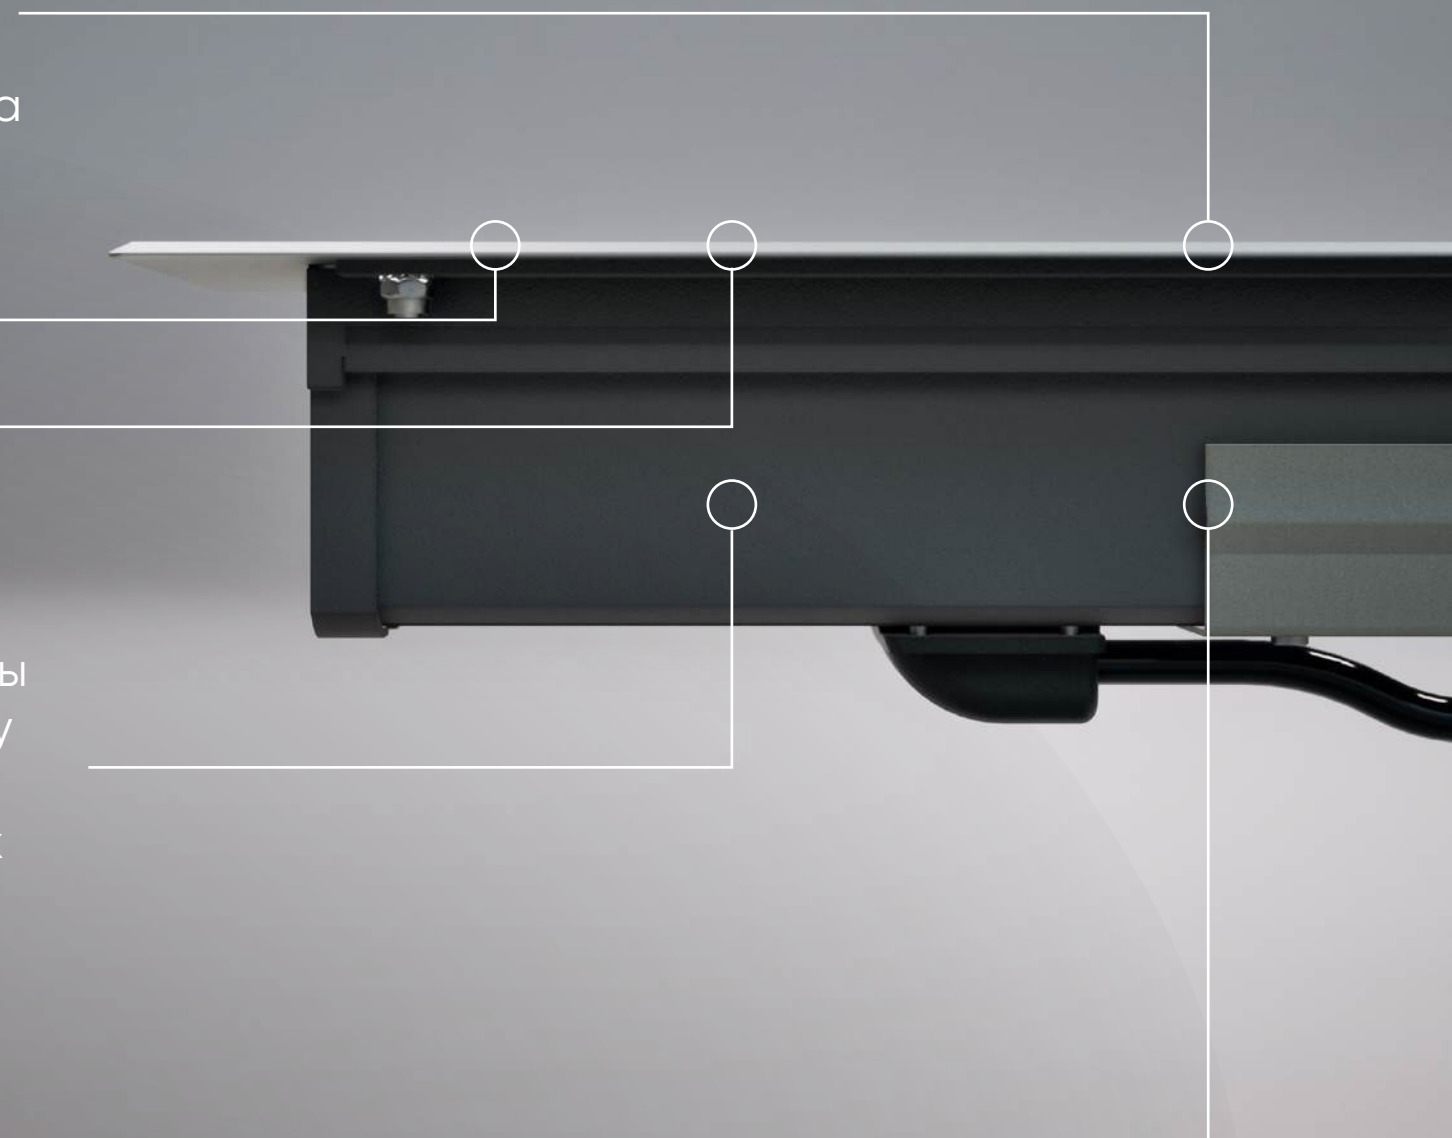

характеристики

INTILED
LINEUP



полноцветный
(мультичип RGBW50)



2700 K



3000 K



4000 K



5000 K



Red



Green



Blue



Amber



15°



30°



65°



85°



125°



15x50°



35x105°



9x10°



10x30°


Напряжение питания
230 V AC
IP67 IK10 

Управление
монохромные: On/Off, ШИМ
полноцветные: DMX-512, DMX-512 + RDM

Управление, размер пикселя
1 светильник — 1 пиксель

Кастомизация
питание 12, 24, 48 V DC
управление ШИМ, DALI, DMX-512, DMX-512 + RDM
разные варианты исполнения внешней декоративной рамки
исполнение tunable white (TW)
коррекция длины изделия, КСС, цвета свечения, мощности
и светового потока под проект
климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения





Технологии



Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

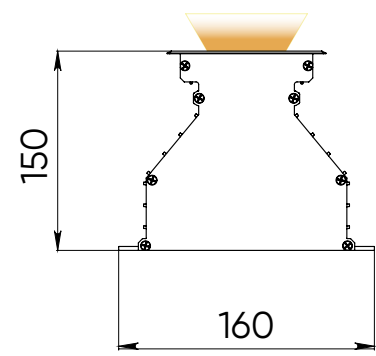


L, мм*	L, мм	вес, кг
660	605	10
960	905	12
1260	1205	14

*L, мм — размеры корпуса светильника с рамкой


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

INTILED
LINEUP

Без управления

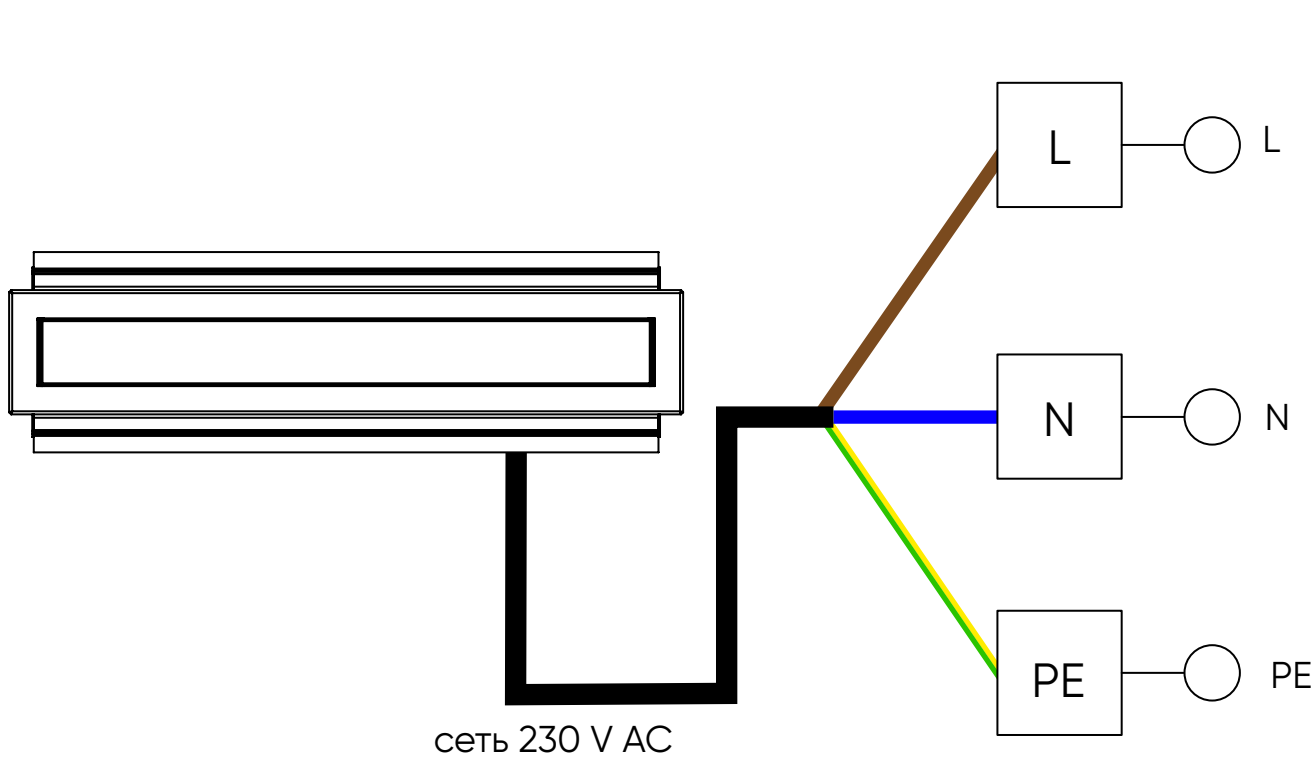




С управлением

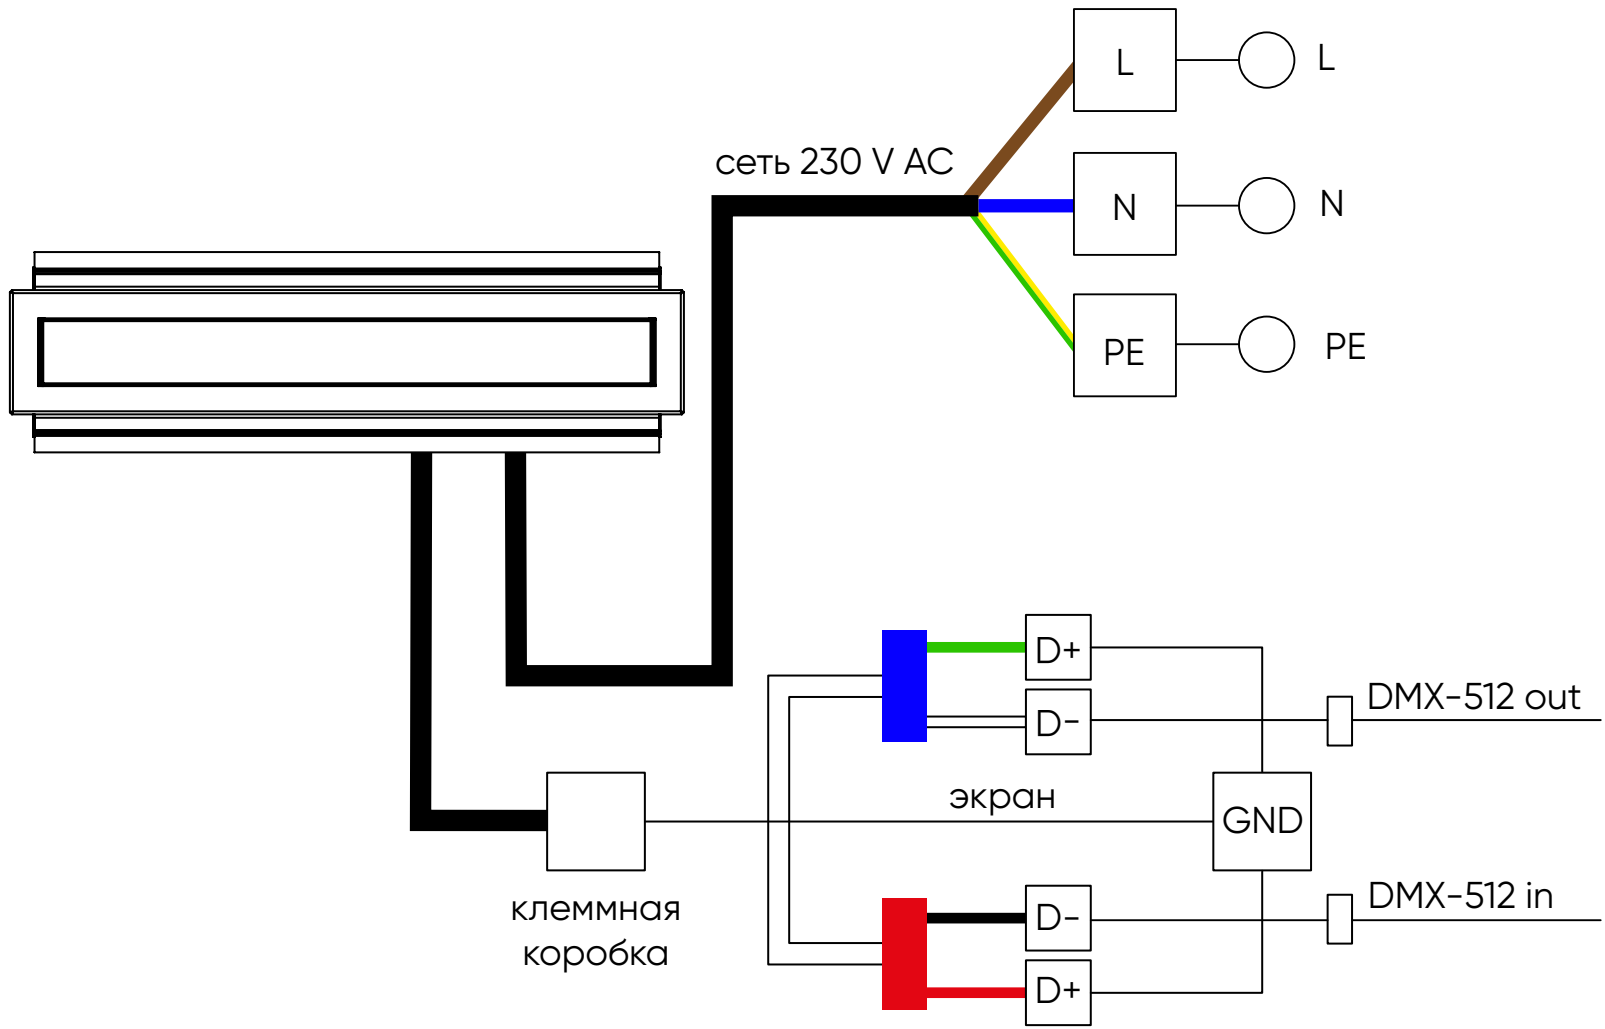

МОНТАЖ

INTILED
LINEUP

Шаг 1
Установка монтажного короба в нишу

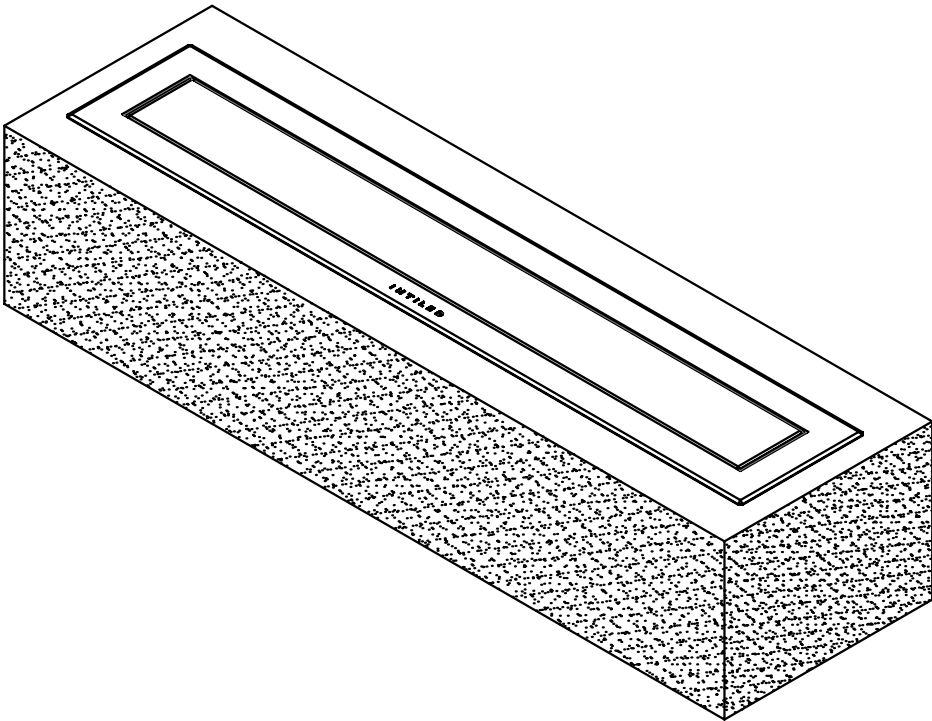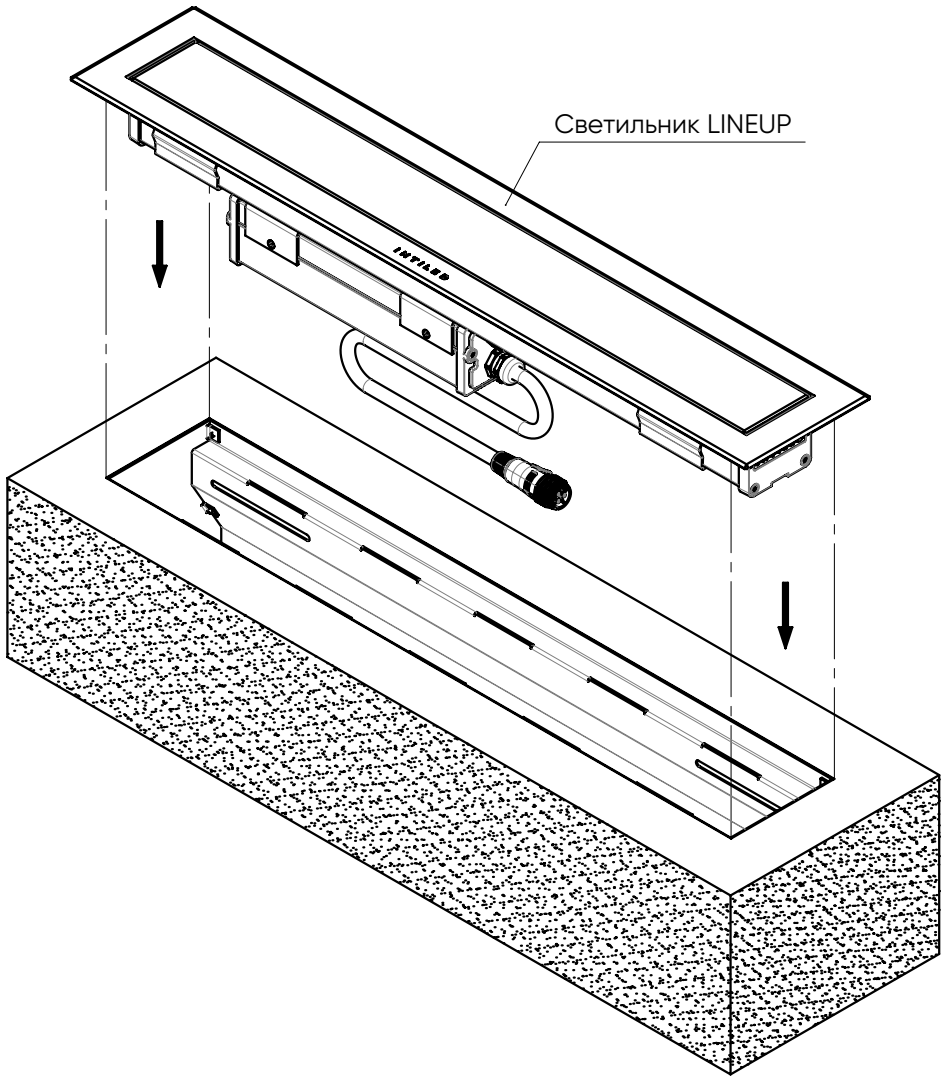

INTILED

Свет. Каким он должен быть.