


PILL
INTILED




о серии

INTILED
PILL


PILL — крошечный световой прибор
для фасадного и ландшафтного
акцентирующего освещения.

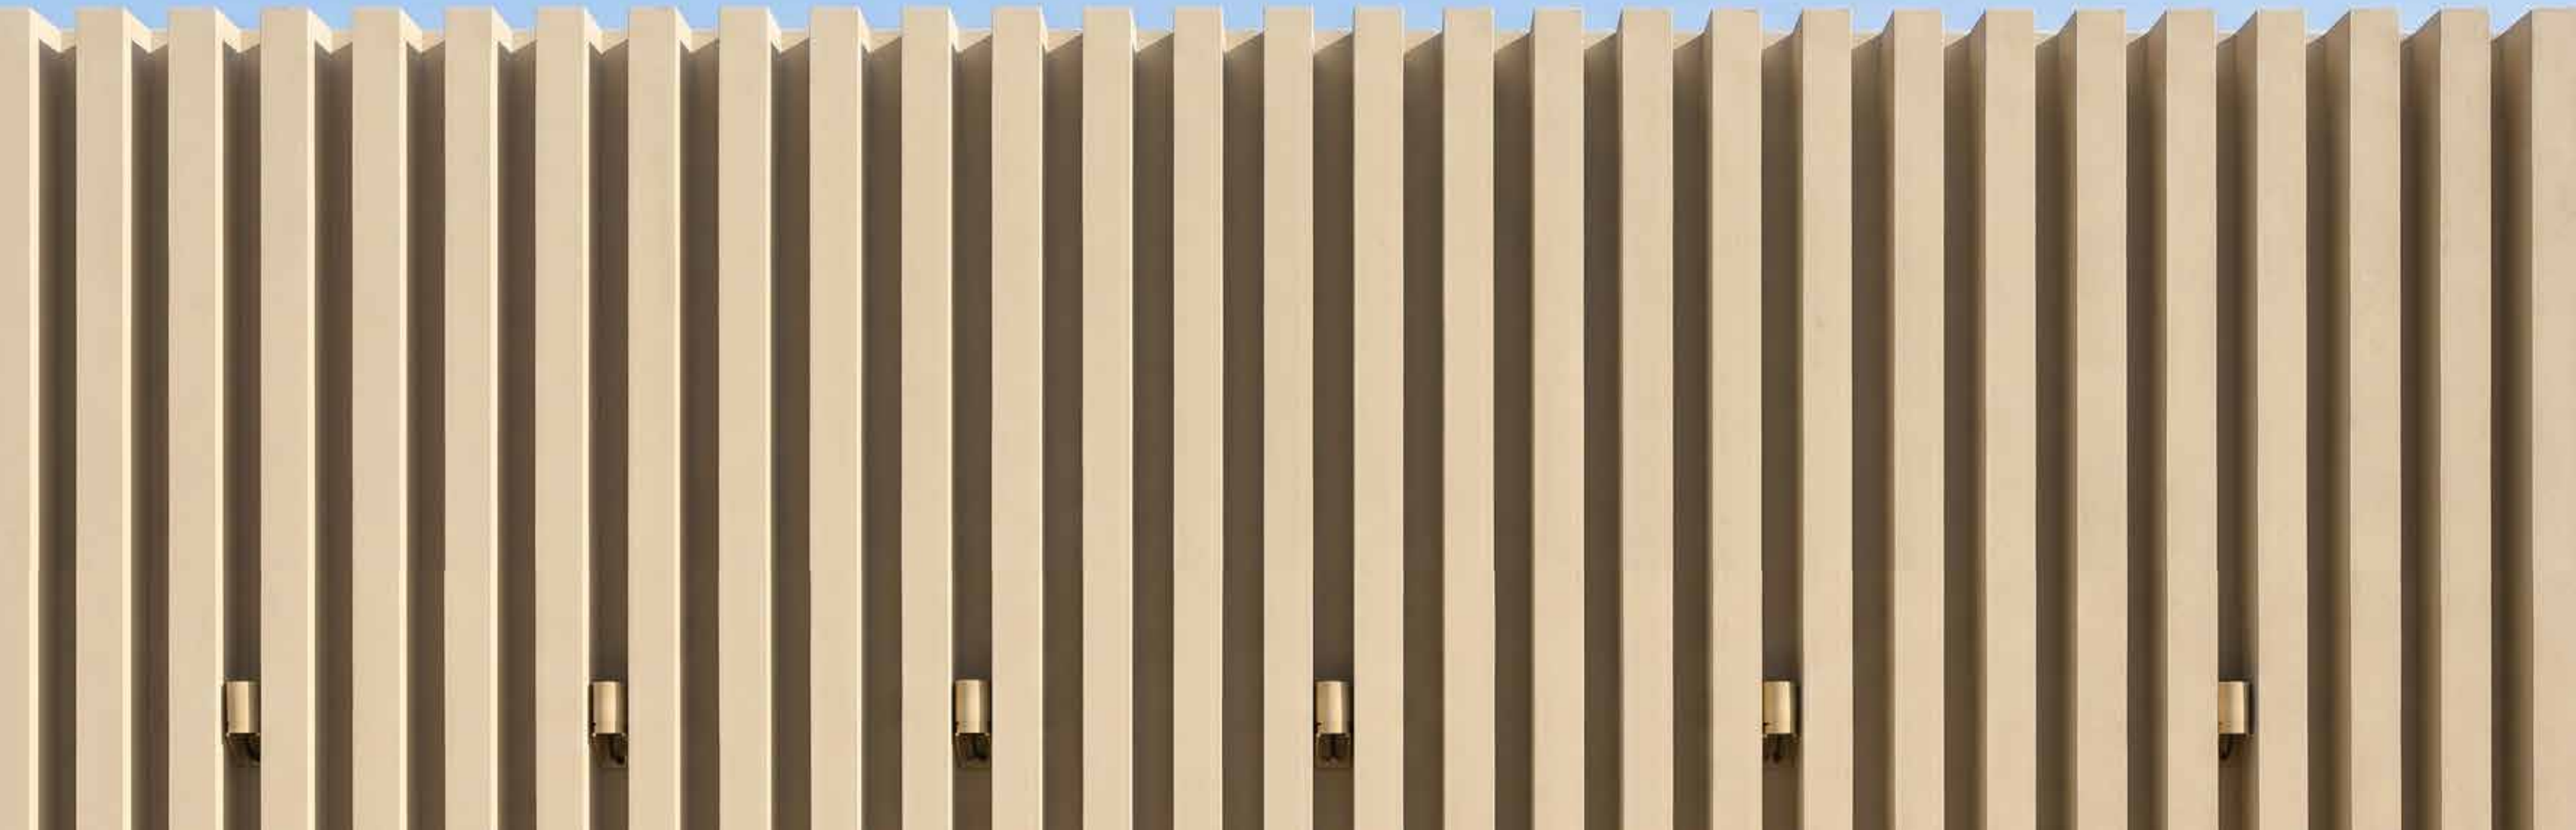


ламели
5°, 9α10°, 9°

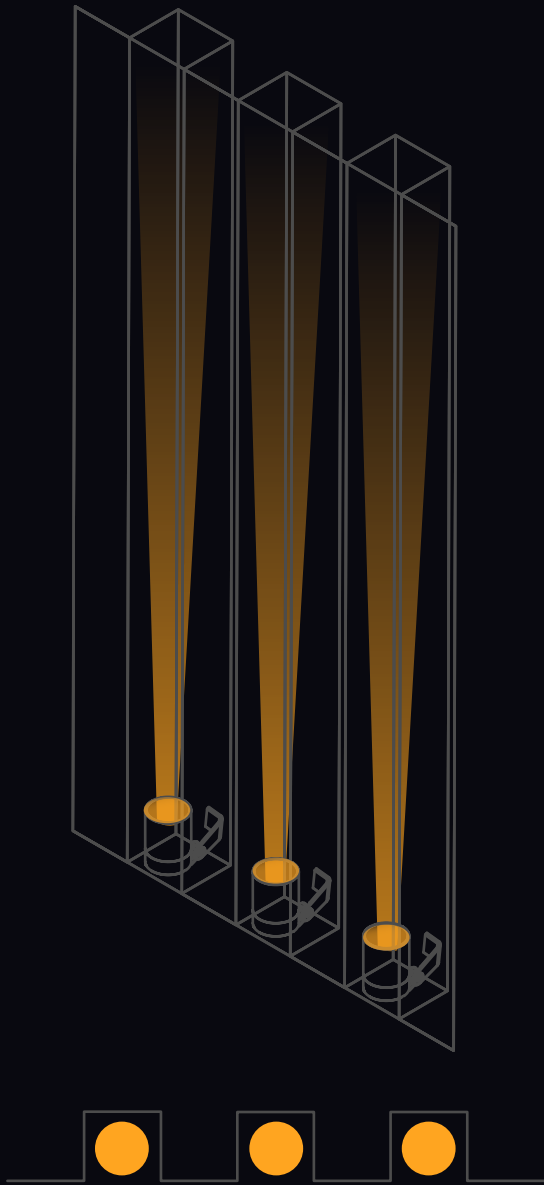

наборная колонка
15°, 9α10°, 9°

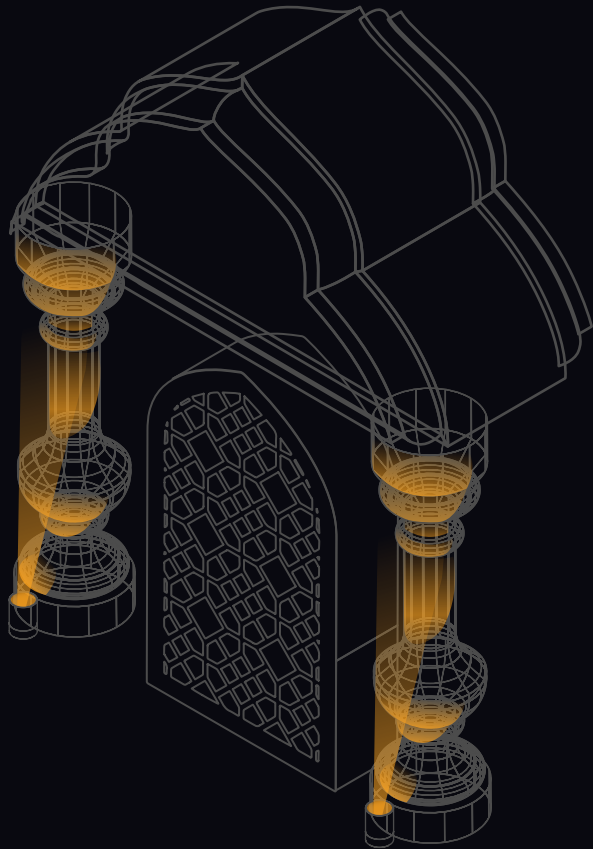

ниша/акценты
10α30°, 15x50°, 30°

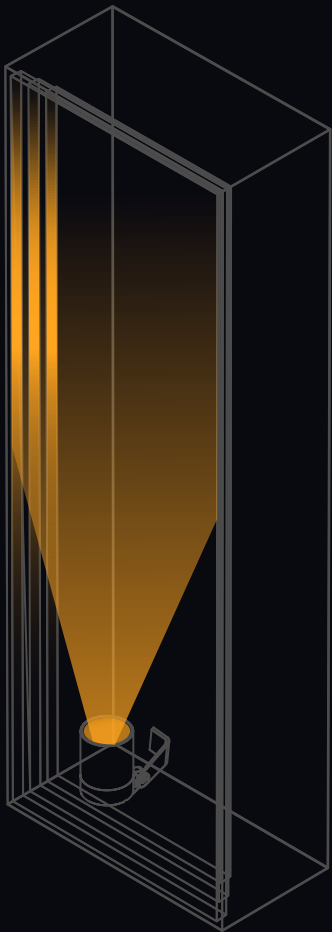


ландшафт
30°, 125°



применение

INTILED
PILL

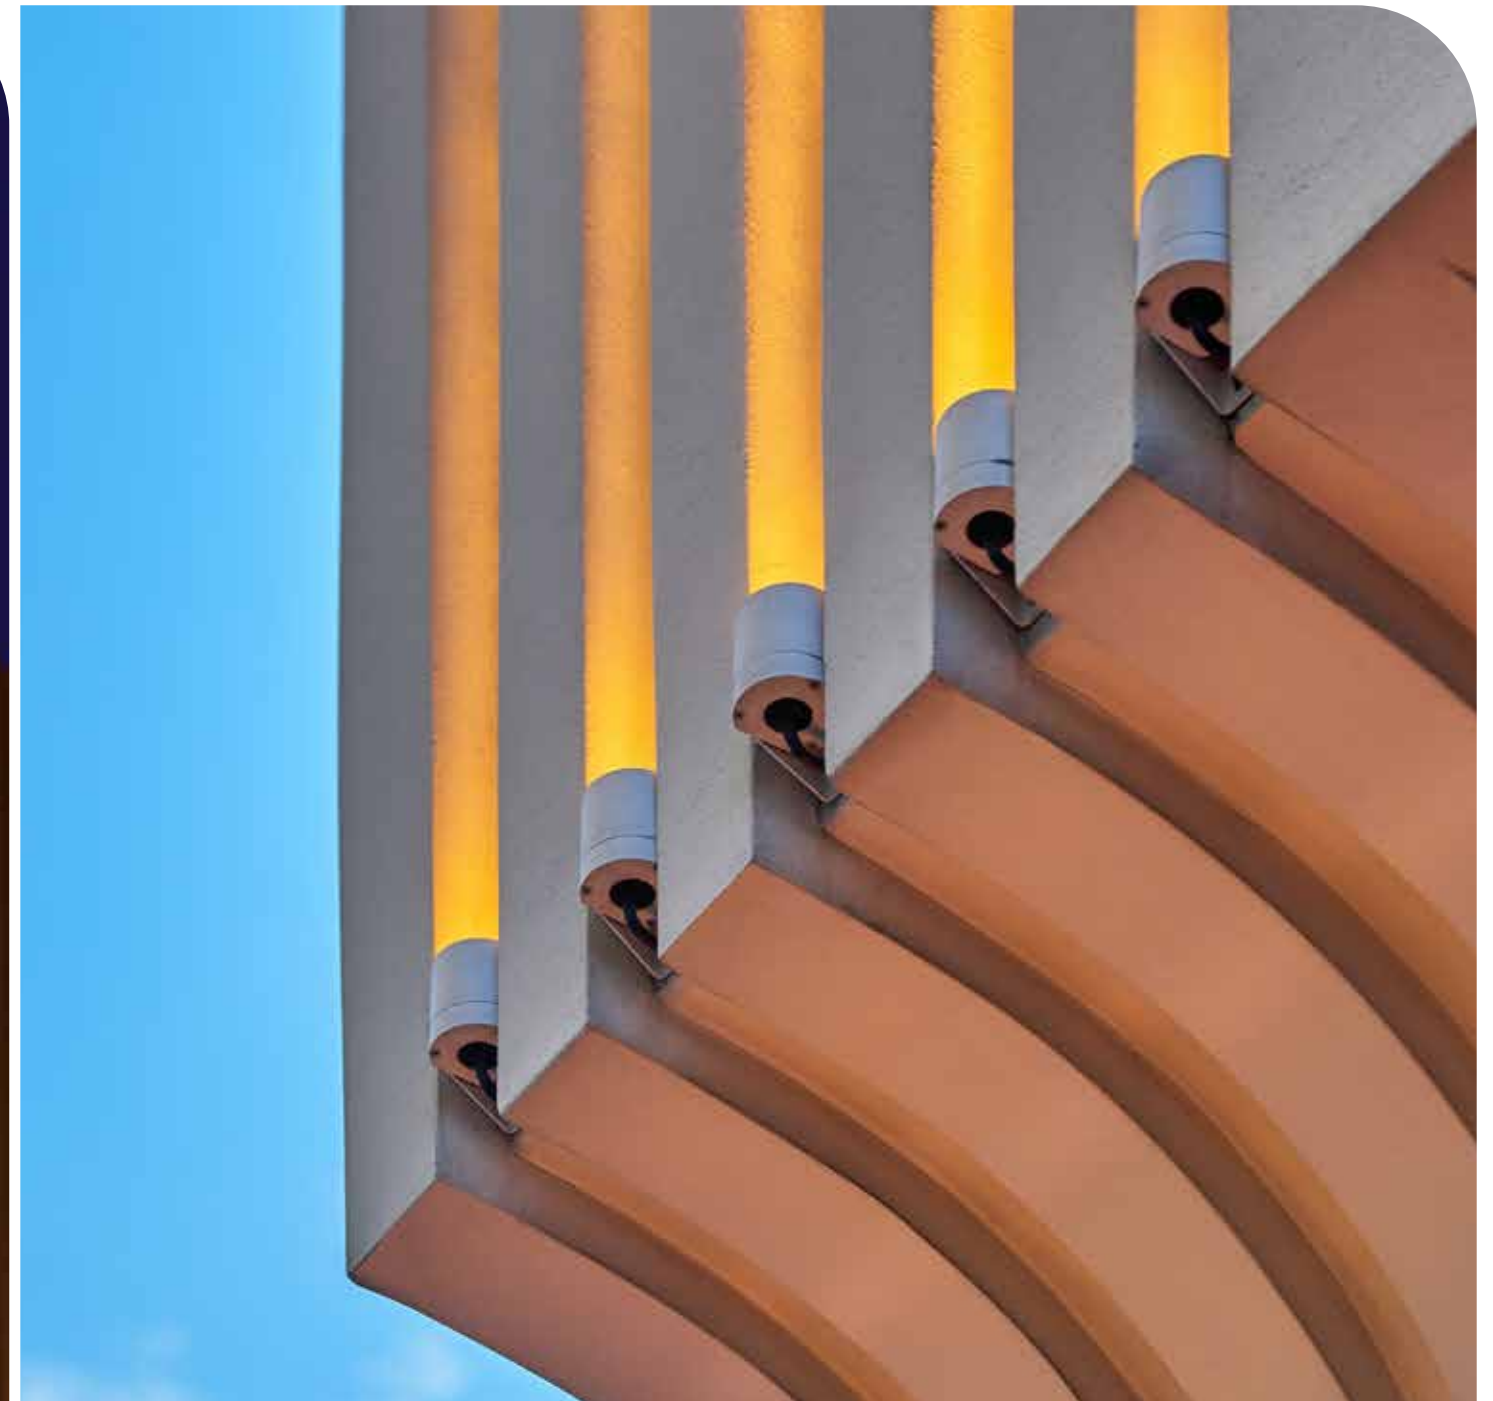

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ

INTILED
PILL



особенности

INTILED
PILL

48x66 мм


Невероятно компактные габариты для фасадного светильника.

Безупречный световой эффект

Фирменный безупречный световой эффект INTILED в любом из 9 вариантов вторичной оптики.

Крошечная, но продуманная монтажная часть


Скошенный кронштейн для удобного доступа к монтажной части на фасаде.

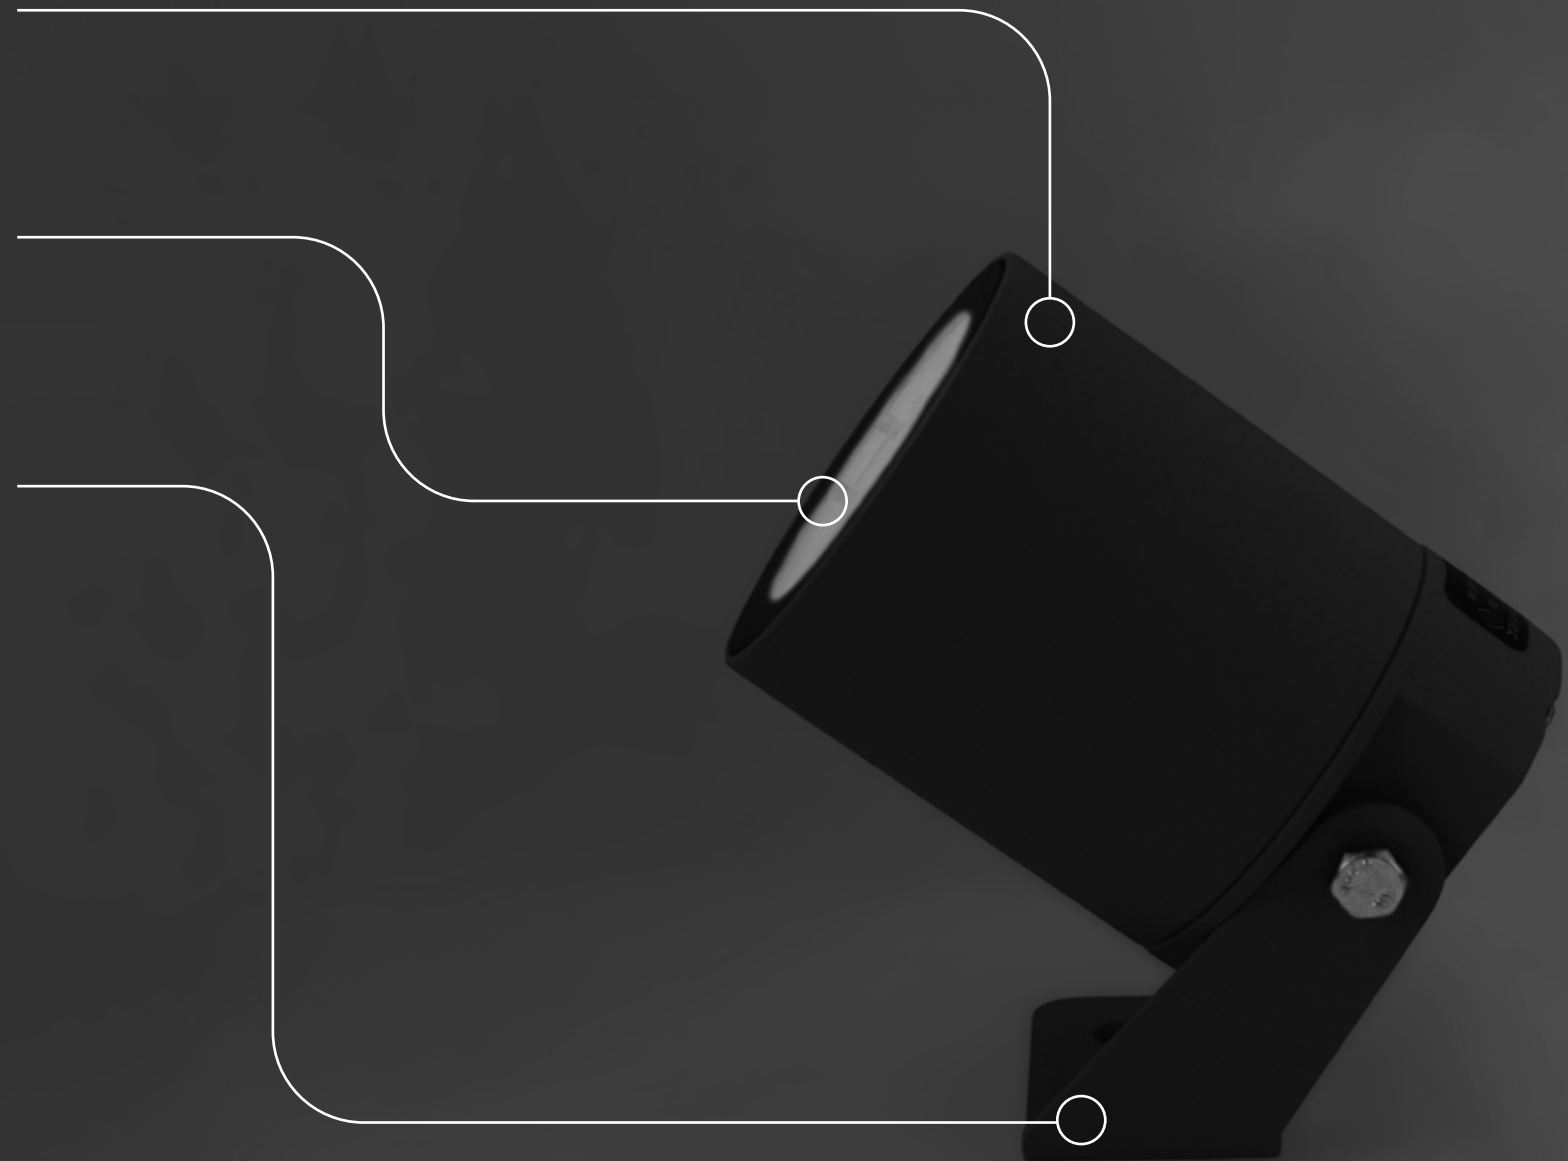

характеристики

2700 K 3000 K 4000 K 5000 K

Red Green Blue Amber

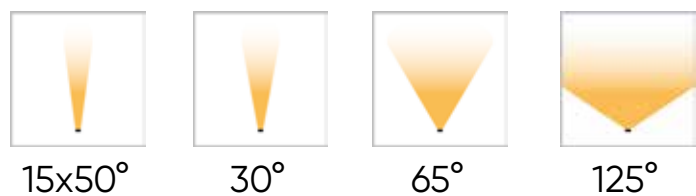

Мощность, Вт
3

Световой поток, лм
37-200

Напряжение питания
230 V AC, 24 V DC

IP66 IK09  

Управление
ВКЛ/ВЫКЛ



Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C


INTILED
PILL

Вес, кг
до 0,3

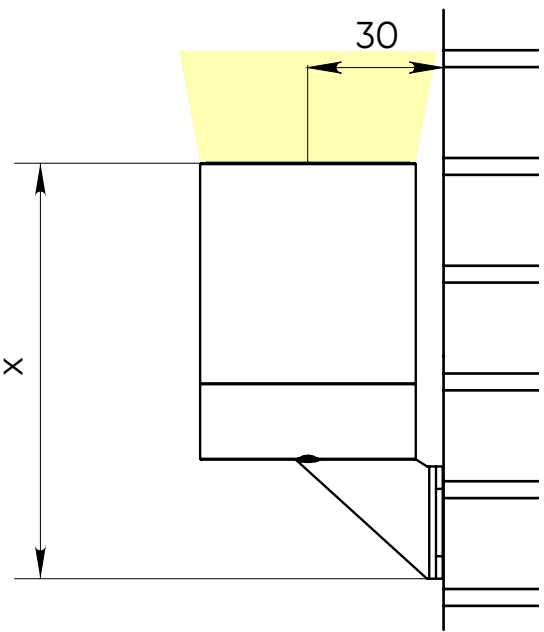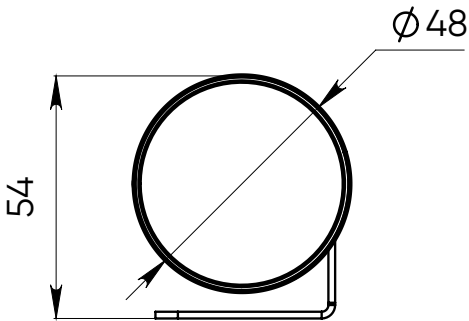

x
230 V AC: 111
24 V DC: 93

Размеры
указаны в мм

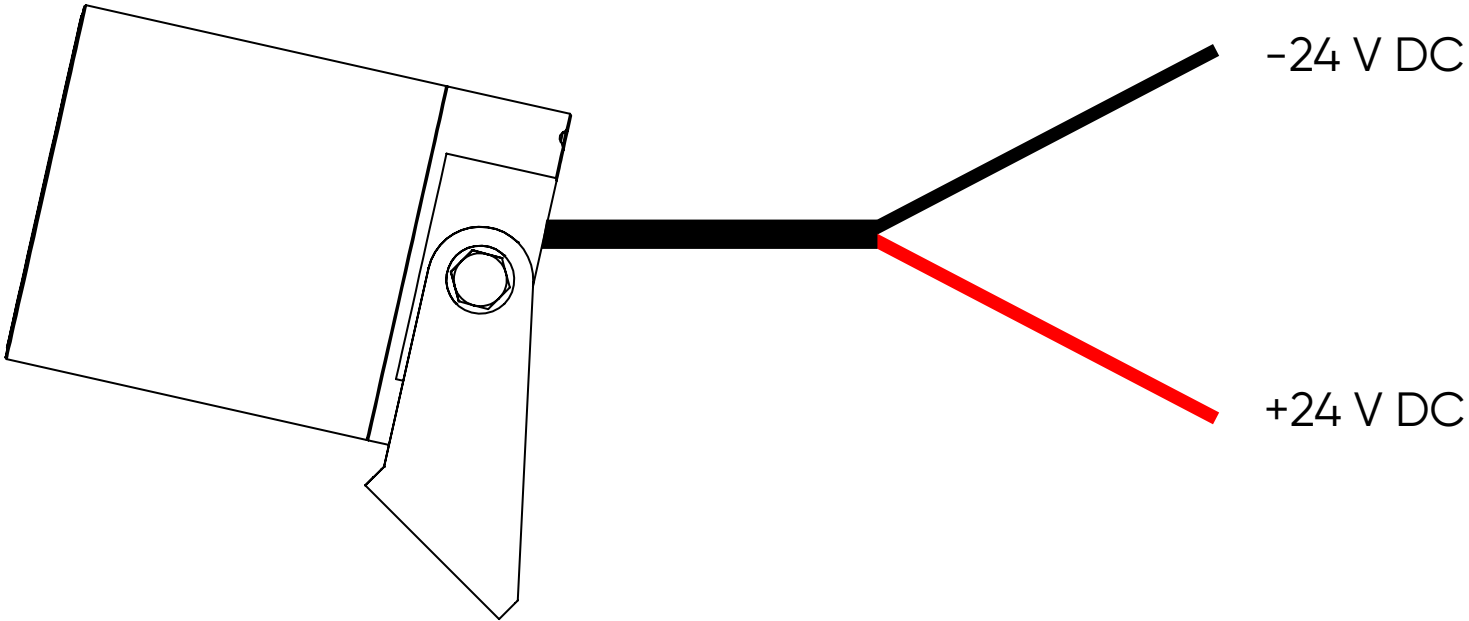

проекты

Театр Crave
Москва


INTILED
PILL




МОНТАЖ

INTILED
PILL


Шаг 1
Установка светильника

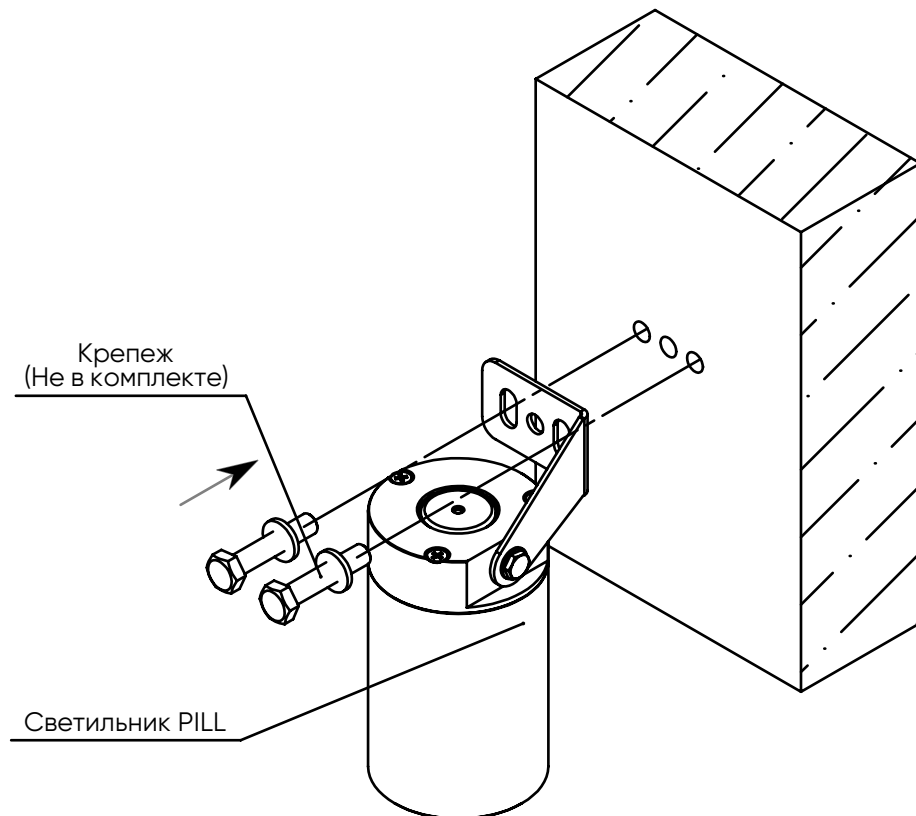

Шаг 2
Юстировка светильника

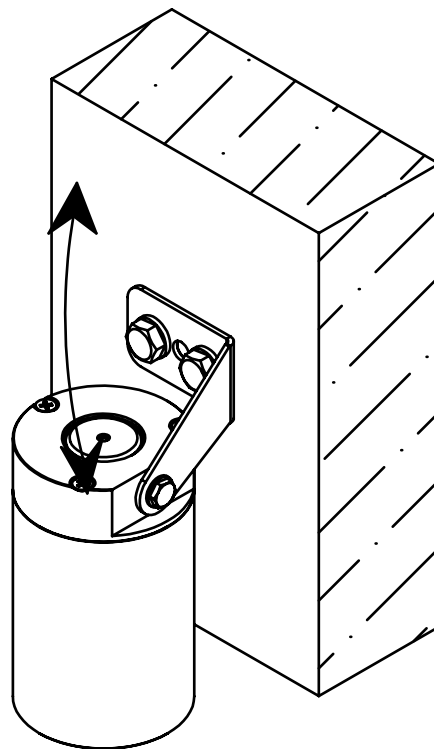

Шаг 3
Затяжка винтов

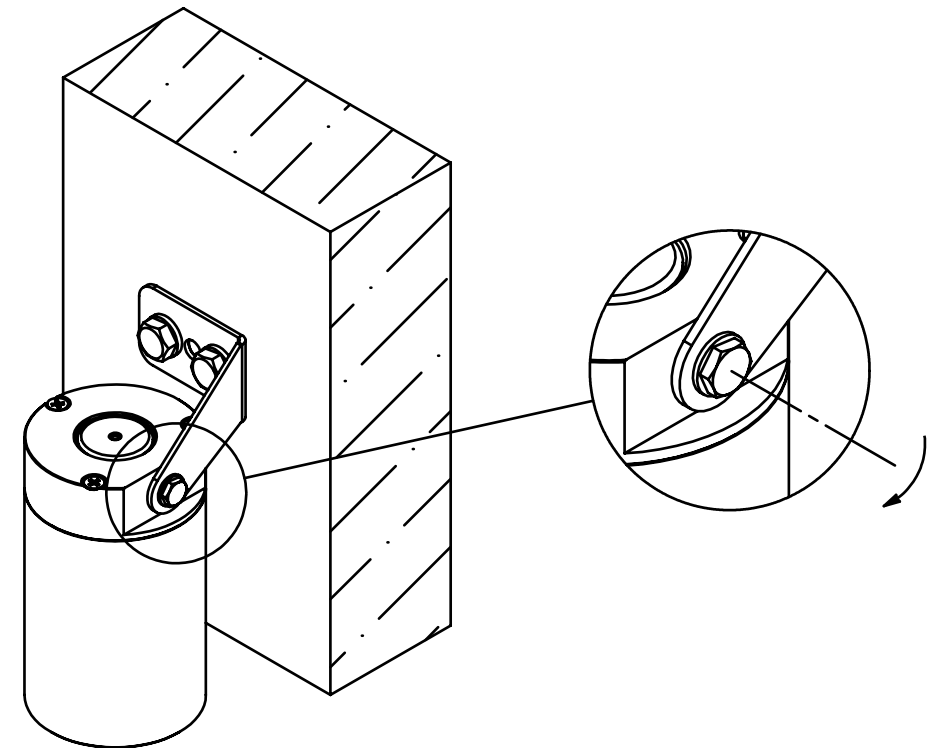

КАСТОМИЗАЦИЯ

INTILED
PILL

Управление
DALI

Длина кабеля
до 5 м

Питание
12 V DC

Коррекция под проект

длина изделия

КСС

цвет свечения

мощность

световой поток

аксессуары

Климатическое исполнение

УХЛ1

Доступные кастомные исполнения (см. стр. 12)



Тропическое исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах с жарким климатом. Данное исполнение предусматривает стабильную работу приборов в условиях повышенной температуры окружающей среды (до $+55^{\circ}\text{C}$), а также повышенной влажности (до 100%).

Арктическое исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах крайнего Севера. Данное исполнение предусматривает стабильную работу прибора в условиях пониженных температур (до -55°C). Также в арктическом исполнении предусмотрена система плавного пуска приборов и система подогрева стекла.

100% Морское исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования на мостах и других объектах в прибрежных зонах. Данное исполнение предусматривает дополнительную защиту от высокой влажности (до 100%), а также дополнительную герметизацию внутренних компонентов для повышенной защиты светового прибора от вибраций. В данном исполнении также может использоваться система крепления прибора с повышенной защитой от вибрационных нагрузок.



INTILED

Свет. Каким он должен быть.