

SITE INTILED



о серии

INTILED
SITE

Профессиональный световой прибор для фасадного, функционального и ландшафтного освещения.

При монтаже на фасад, уникальная оптическая система создает заливающее освещение поверхности фасада одновременно с освещением примыкающей к фасаду территории.

Незаменим в случаях, когда необходима единая визуальная эстетика и многофункциональность.



применение

INTILED
SITE

40а110°

для парковок, площадей, спортивных площадок, навесов, прилегающей территории домов

60а140°

для пешеходных зон, навесов, прилегающих территорий домов



применение

INTILED
SITE



применение

INTILED
SITE



особенности


INTILED
SITE

Продуманная оптическая система не оставит «ожогов на фасаде» и обеспечит комфорт для глаз самых требовательных пользователей (GR и ULR).

Светодиоды WICOP (Wafer Integrated Chip on PCB).

Литой алюминиевый корпус, с широким рядом возможностей для проектной модернизации.

Скрытый узел монтажа на фасаде.

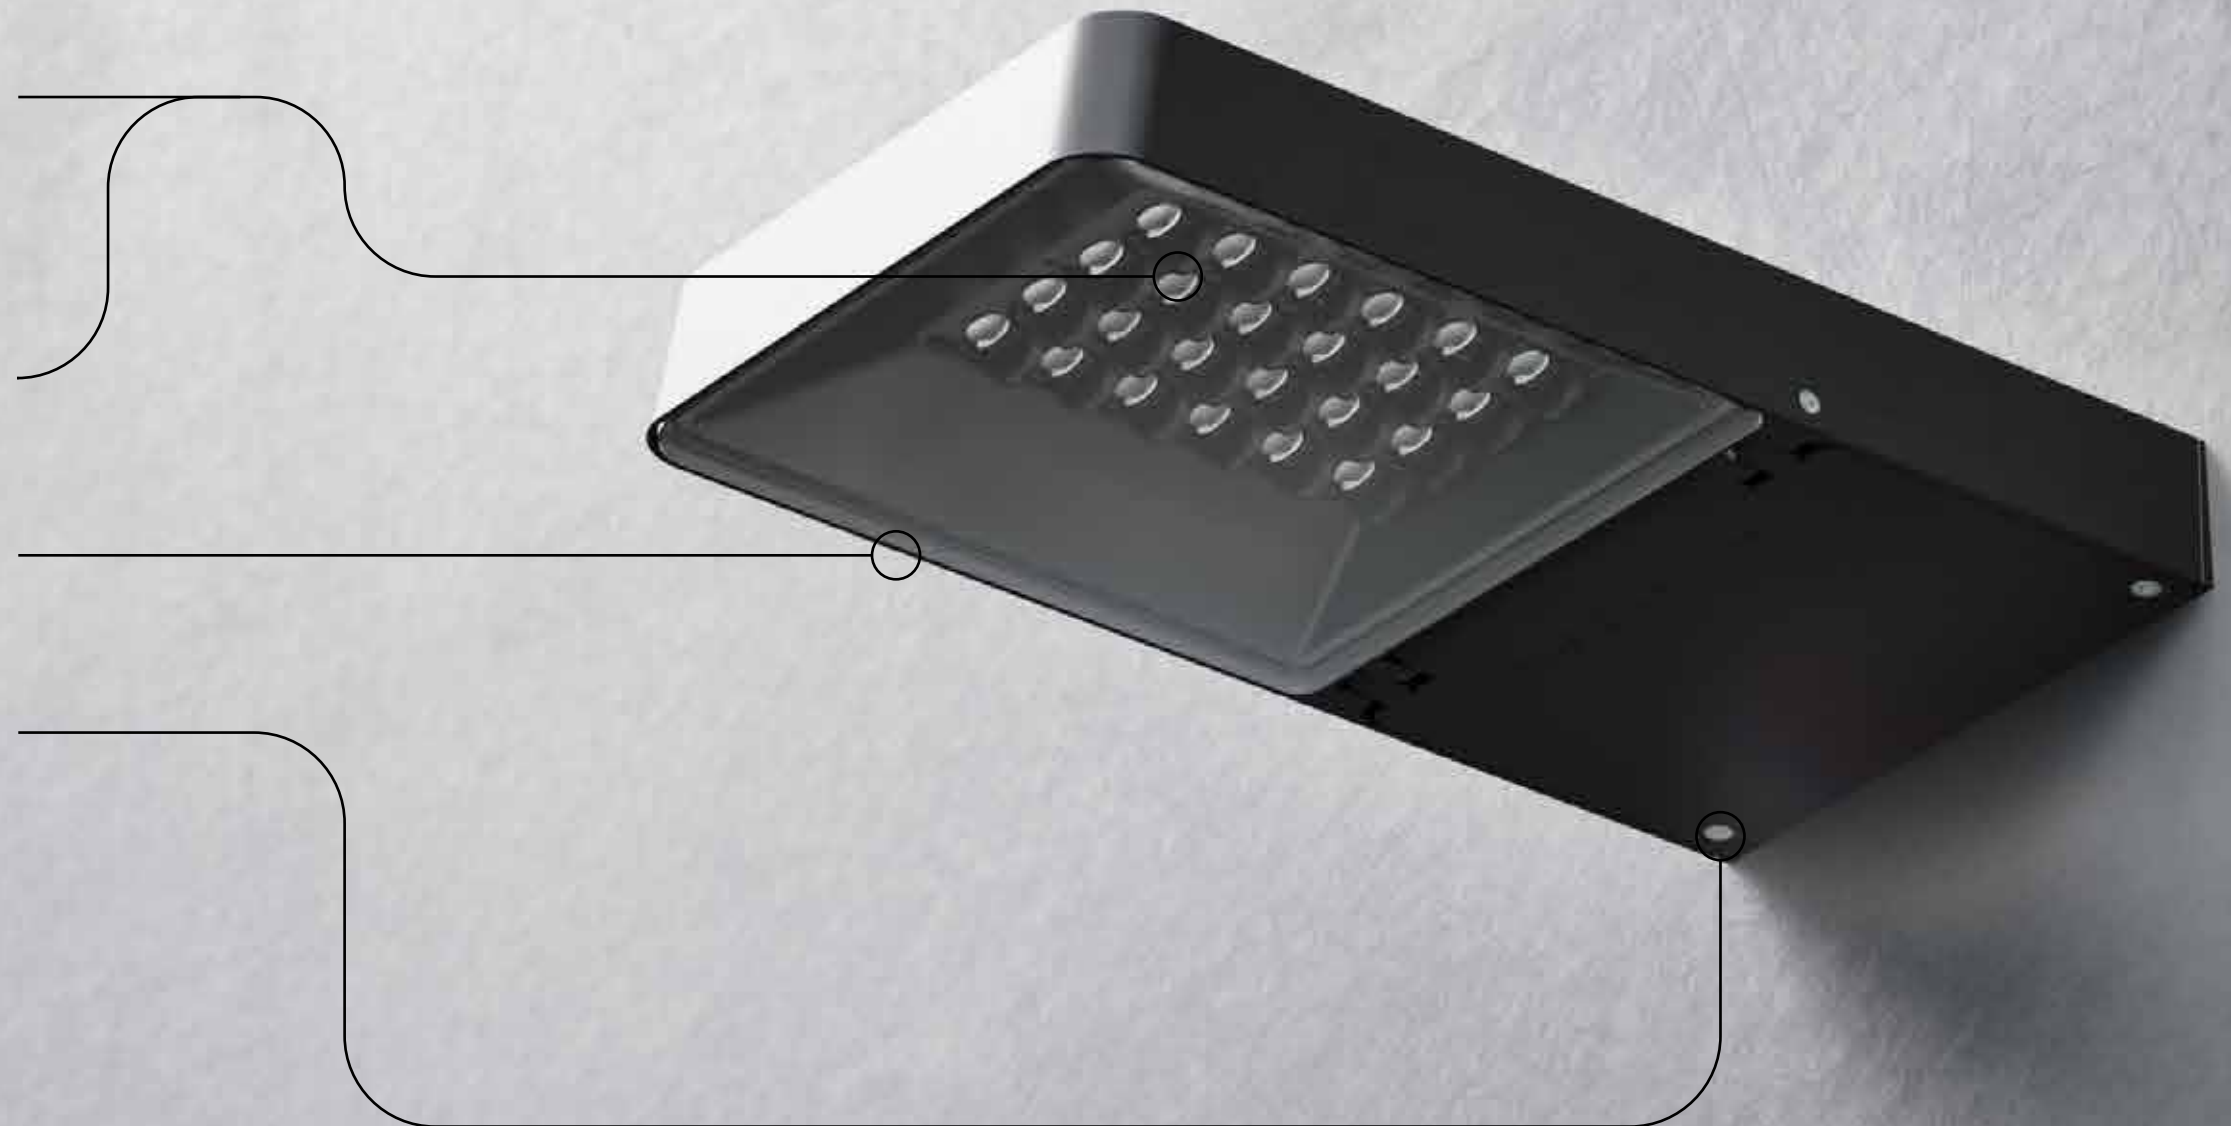


особенности


INTILED
SITE

Имеет аксессуары для монтажа
на несколько типов опор


стена




опора MARK

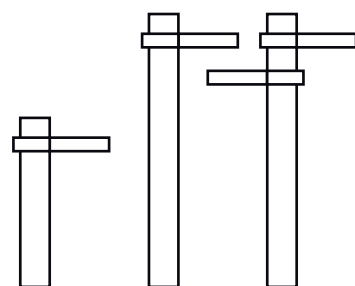

опора WALL


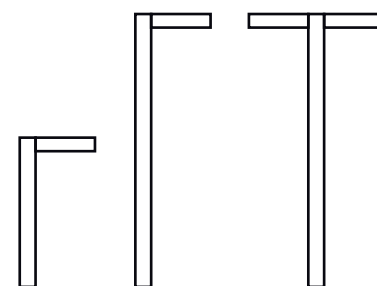


опора кругло-коническая



особенности

INTILED
SITE

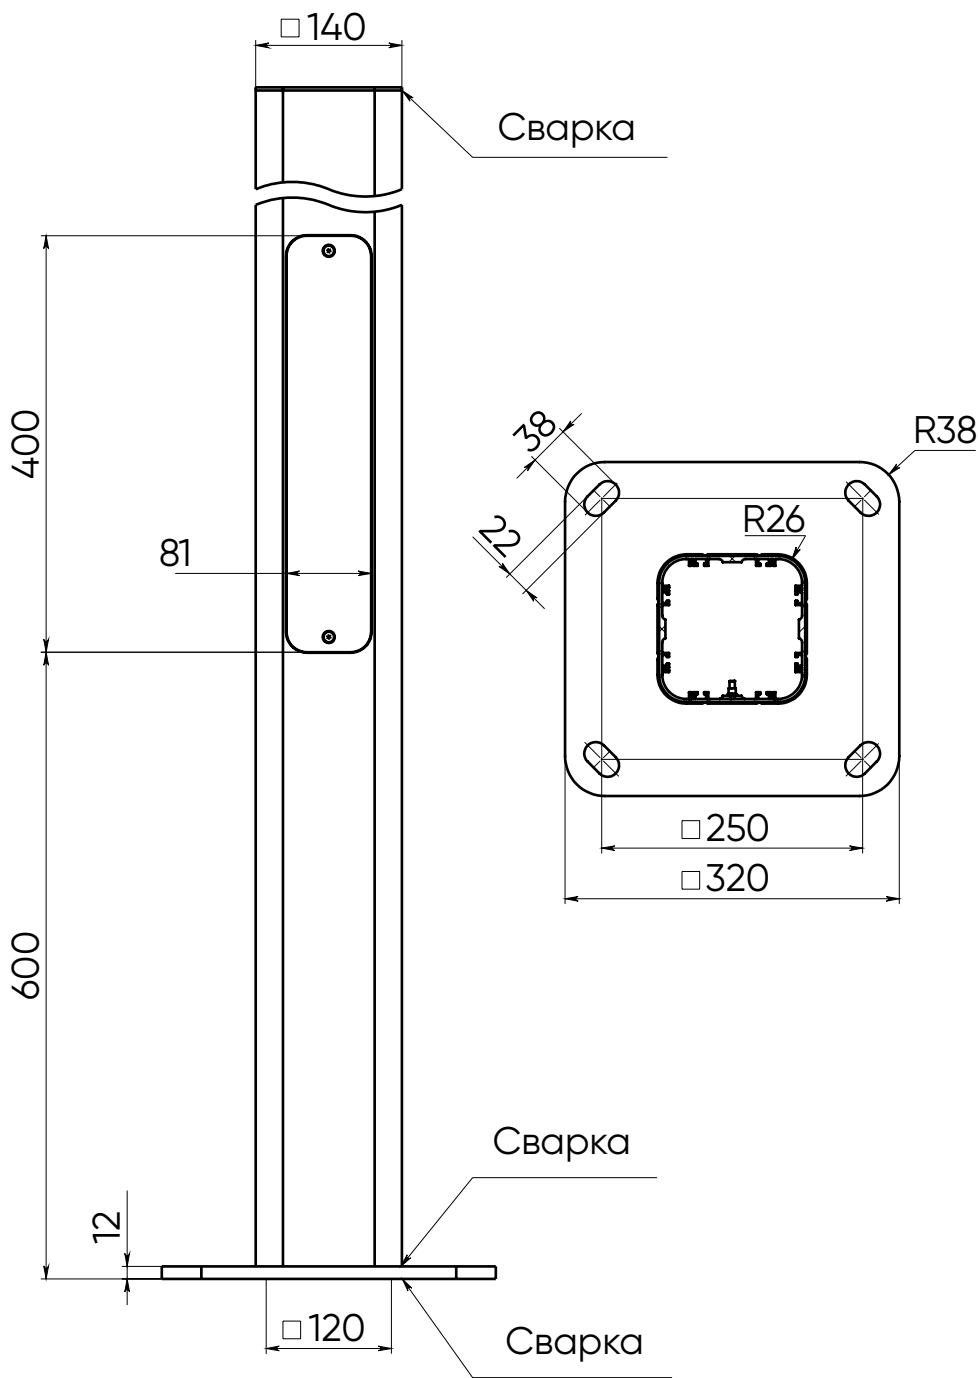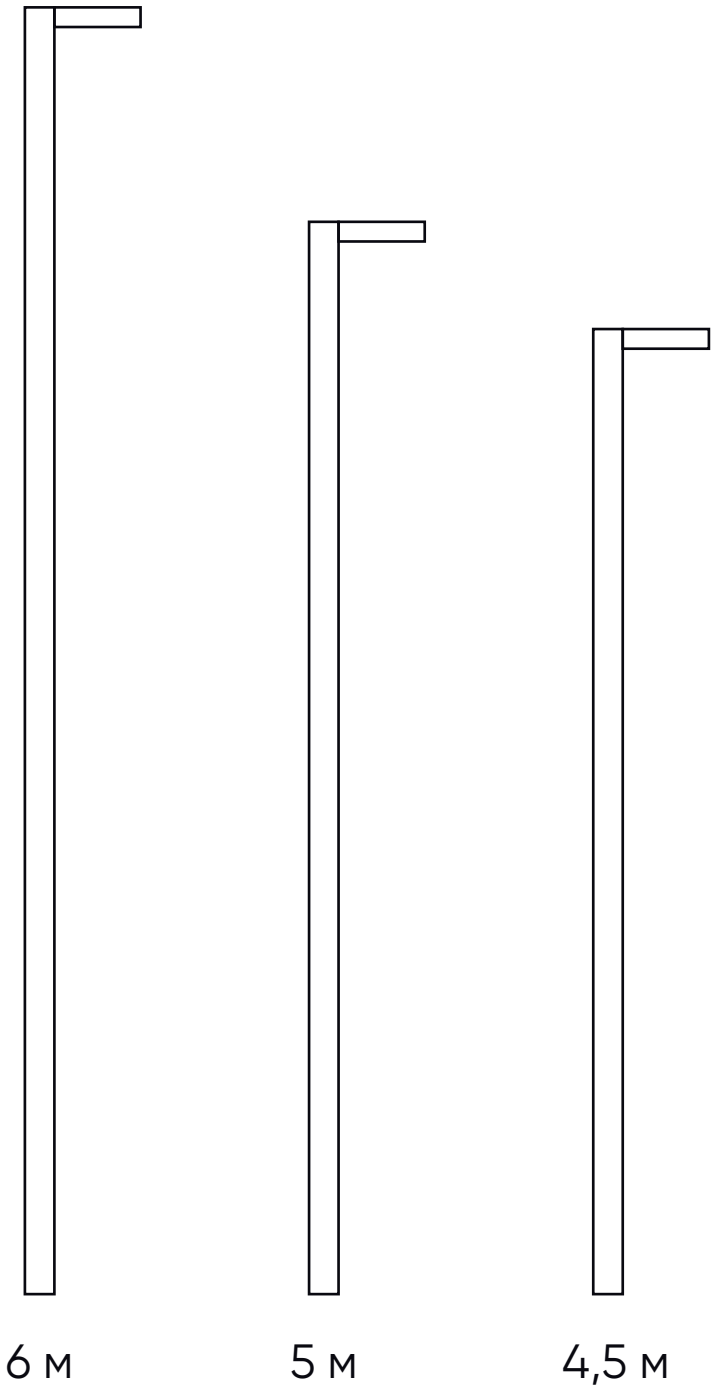

особенности


INTILED
SITE

Доступны все стандартные цвета окраски RAL



характеристики

INTILED
SITE

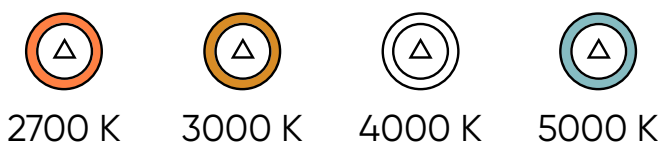

CRI
≥80

Биновка цвета
2 эллипса МакАдама

Мощность, Вт
25-48

Световой поток, лм
2 500-5 800


Напряжение питания
230 V AC

IP66 IK08


Управление, протоколы
вкл/выкл

Климатическое исполнение
У1


Срок службы
не менее 50 000 часов





Вес, кг
4,8-5,5

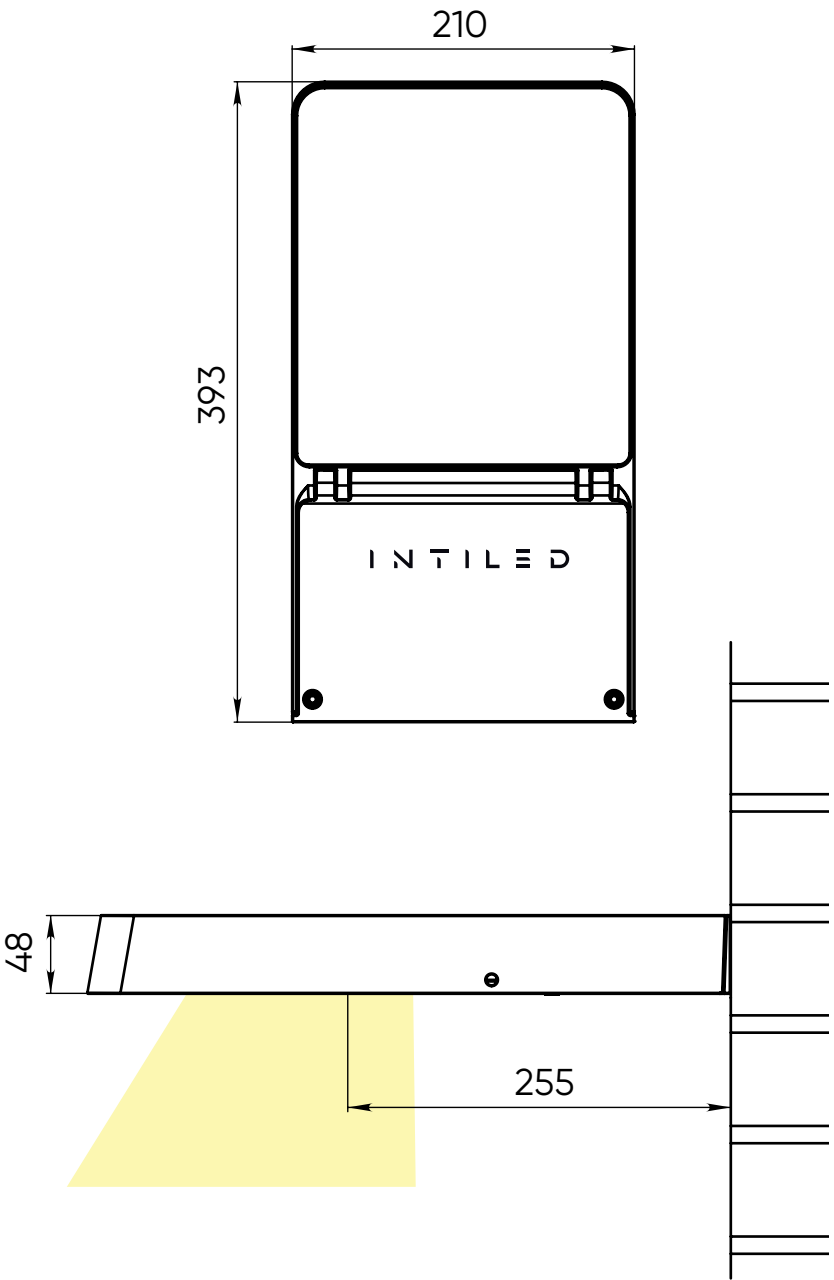

Вариант 1

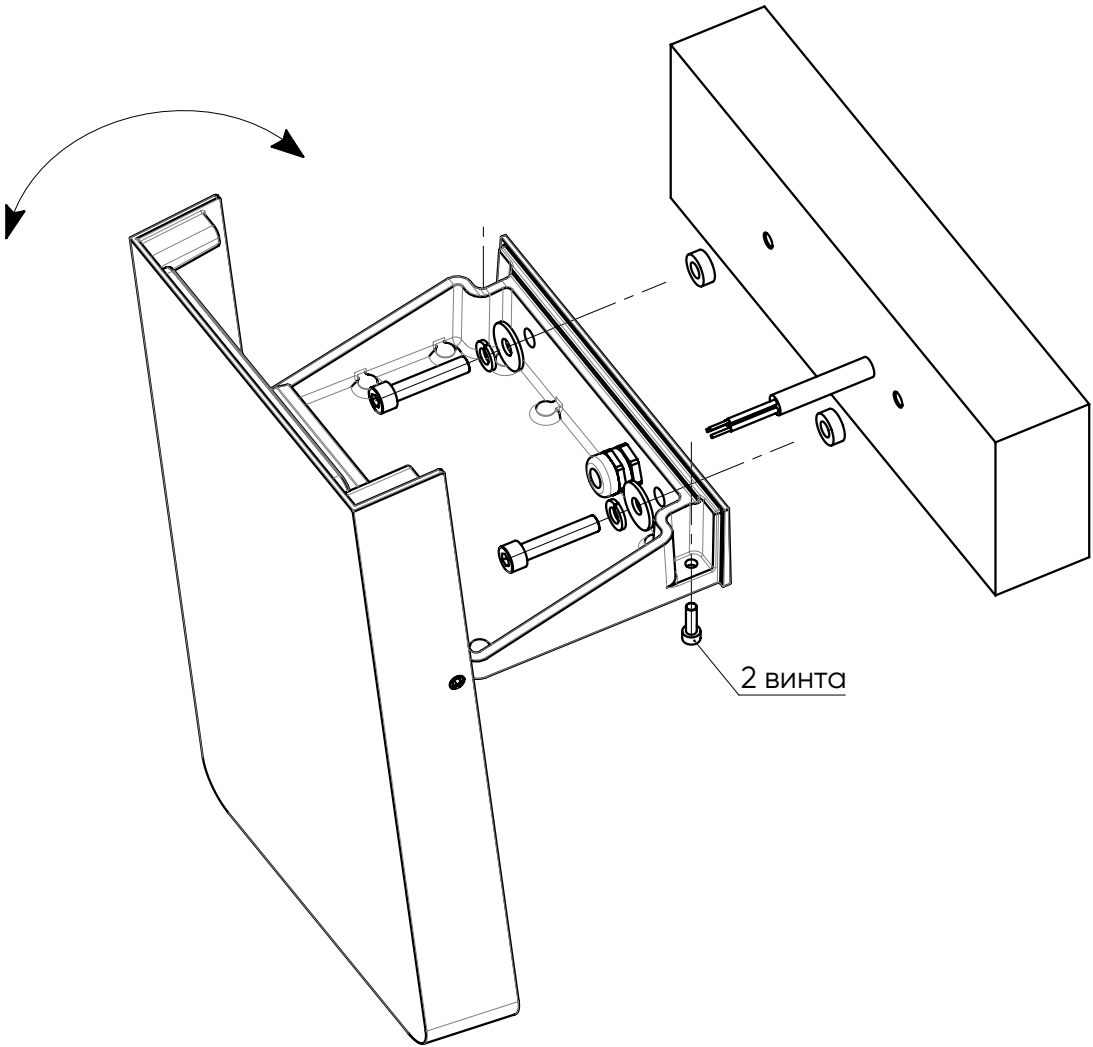

Вариант 2

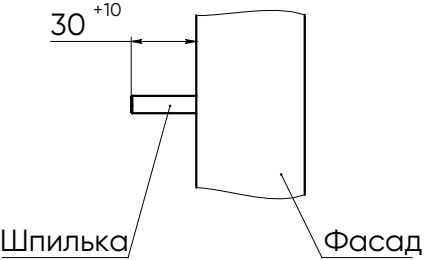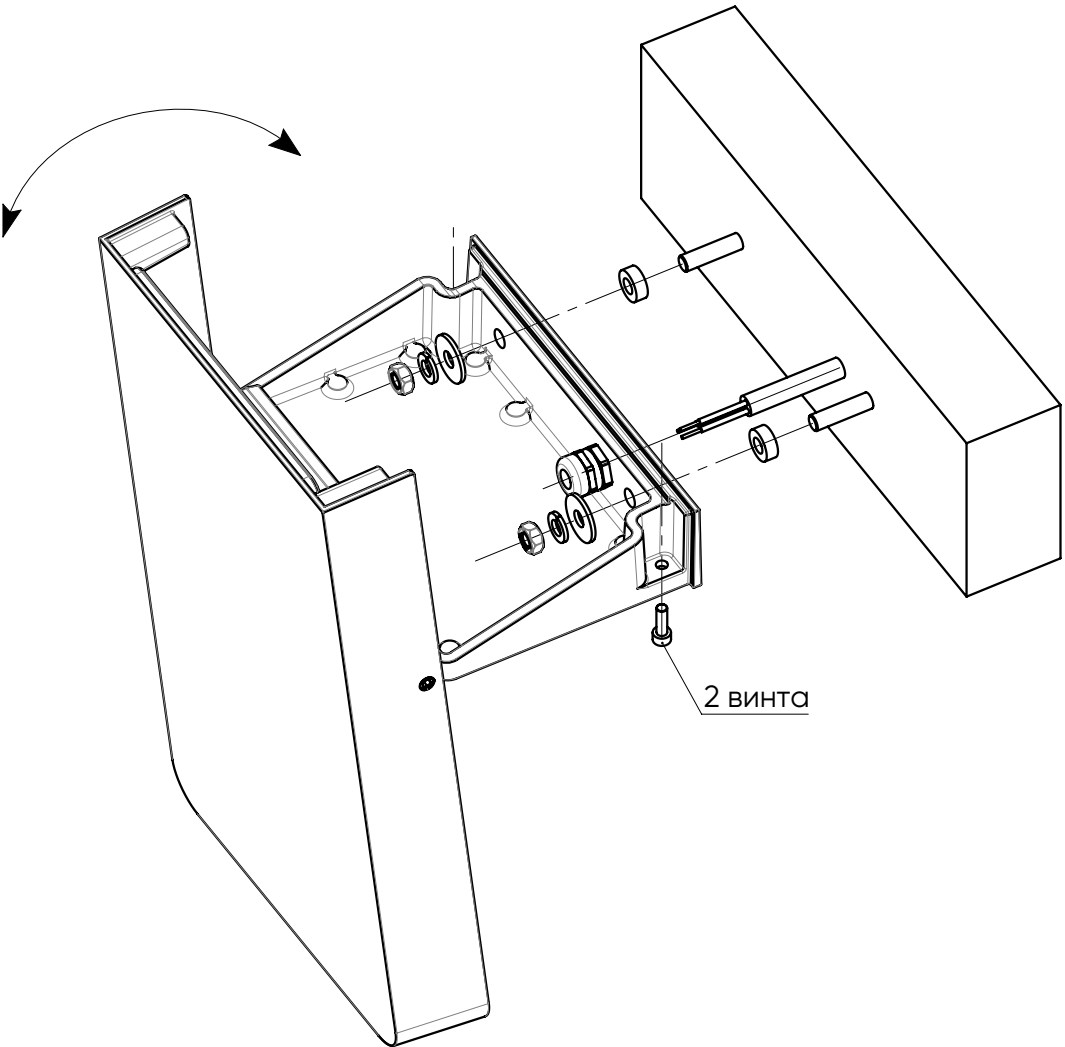

КАСТОМИЗАЦИЯ

INTILED
SITE

Управление
LoRa

Исполнение
Tunable White (TW)

Климатическое исполнение
УХЛ1

Доступные кастомные исполнения (см. стр. 13)



ИСПОЛНЕНИЯ

INTILED
SITE



Тропическое исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах с жарким климатом. Данное исполнение предусматривает стабильную работу приборов в условиях повышенной температуры окружающей среды (до $+55^{\circ}\text{C}$), а также повышенной влажности (до 100%).



Арктическое исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах крайнего Севера. Данное исполнение предусматривает стабильную работу прибора в условиях пониженных температур (до -55°C). Также в арктическом исполнении предусмотрена система плавного пуска приборов и система подогрева стекла.



Морское исполнение

специальная версия приборов INTILED для использования на мостах и других объектах в прибрежных зонах. Данное исполнение предусматривает дополнительную защиту от высокой влажности (до 100%), а также дополнительную герметизацию внутренних компонентов для повышенной защиты светового прибора от вибраций. В данном исполнении также может использоваться система крепления прибора с повышенной защитой от вибрационных нагрузок.



INTILED

Свет. Каким он должен быть.