

SPOT
INTILED










о серии

INTILED
SPOT


SPOT — это миниатюрный акцентирующий световой прибор для решения множества задач фасадного и ландшафтного освещения. Крошечный корпус в единой стилистике приборов INTILED вместил в себя все последние технические решения, включая технологии EternalTechnology™ и ColorPro™, а также мультичип-исполнение.

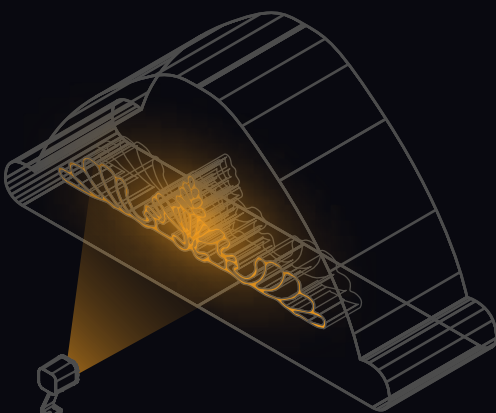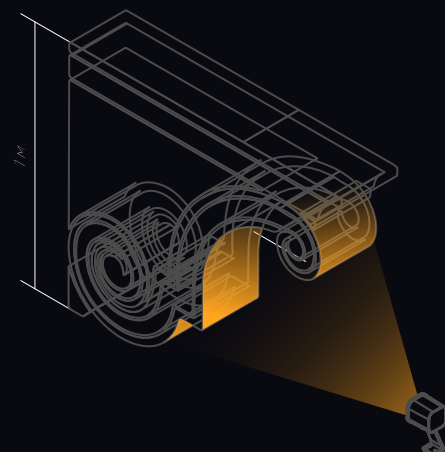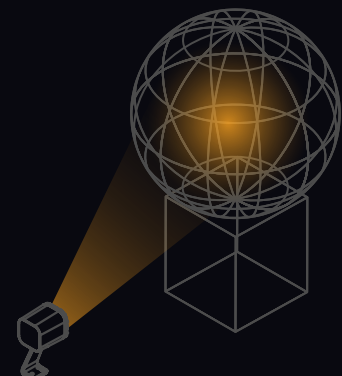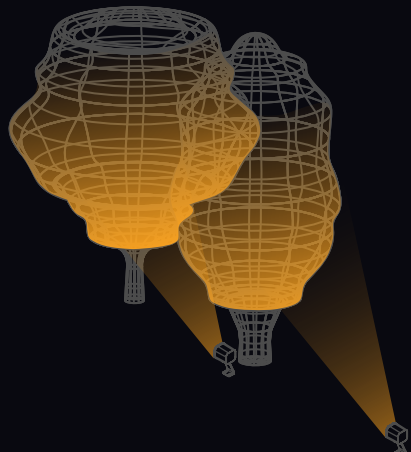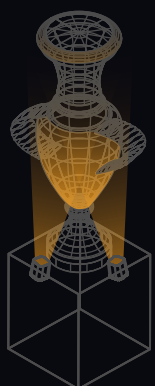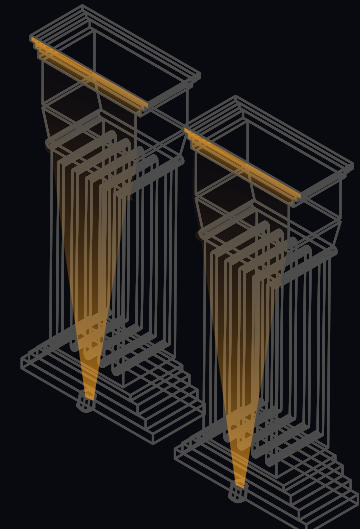

архитектурное		ландшафтное	
акцентирующее	заливающее скользящее	акцентирующее	
маскарон 40°, 120° 	консоль 15x60°, 120° 	МАФы 30°, 40° 	небольшие кусты 40°, 120° 
вазон 30°, 40°, 120° 	пилястры 15°, 30° 	малые растения 15°, 30°, 40° 	решётка 15°, 15x60° 

применение

INTILED
SPOT

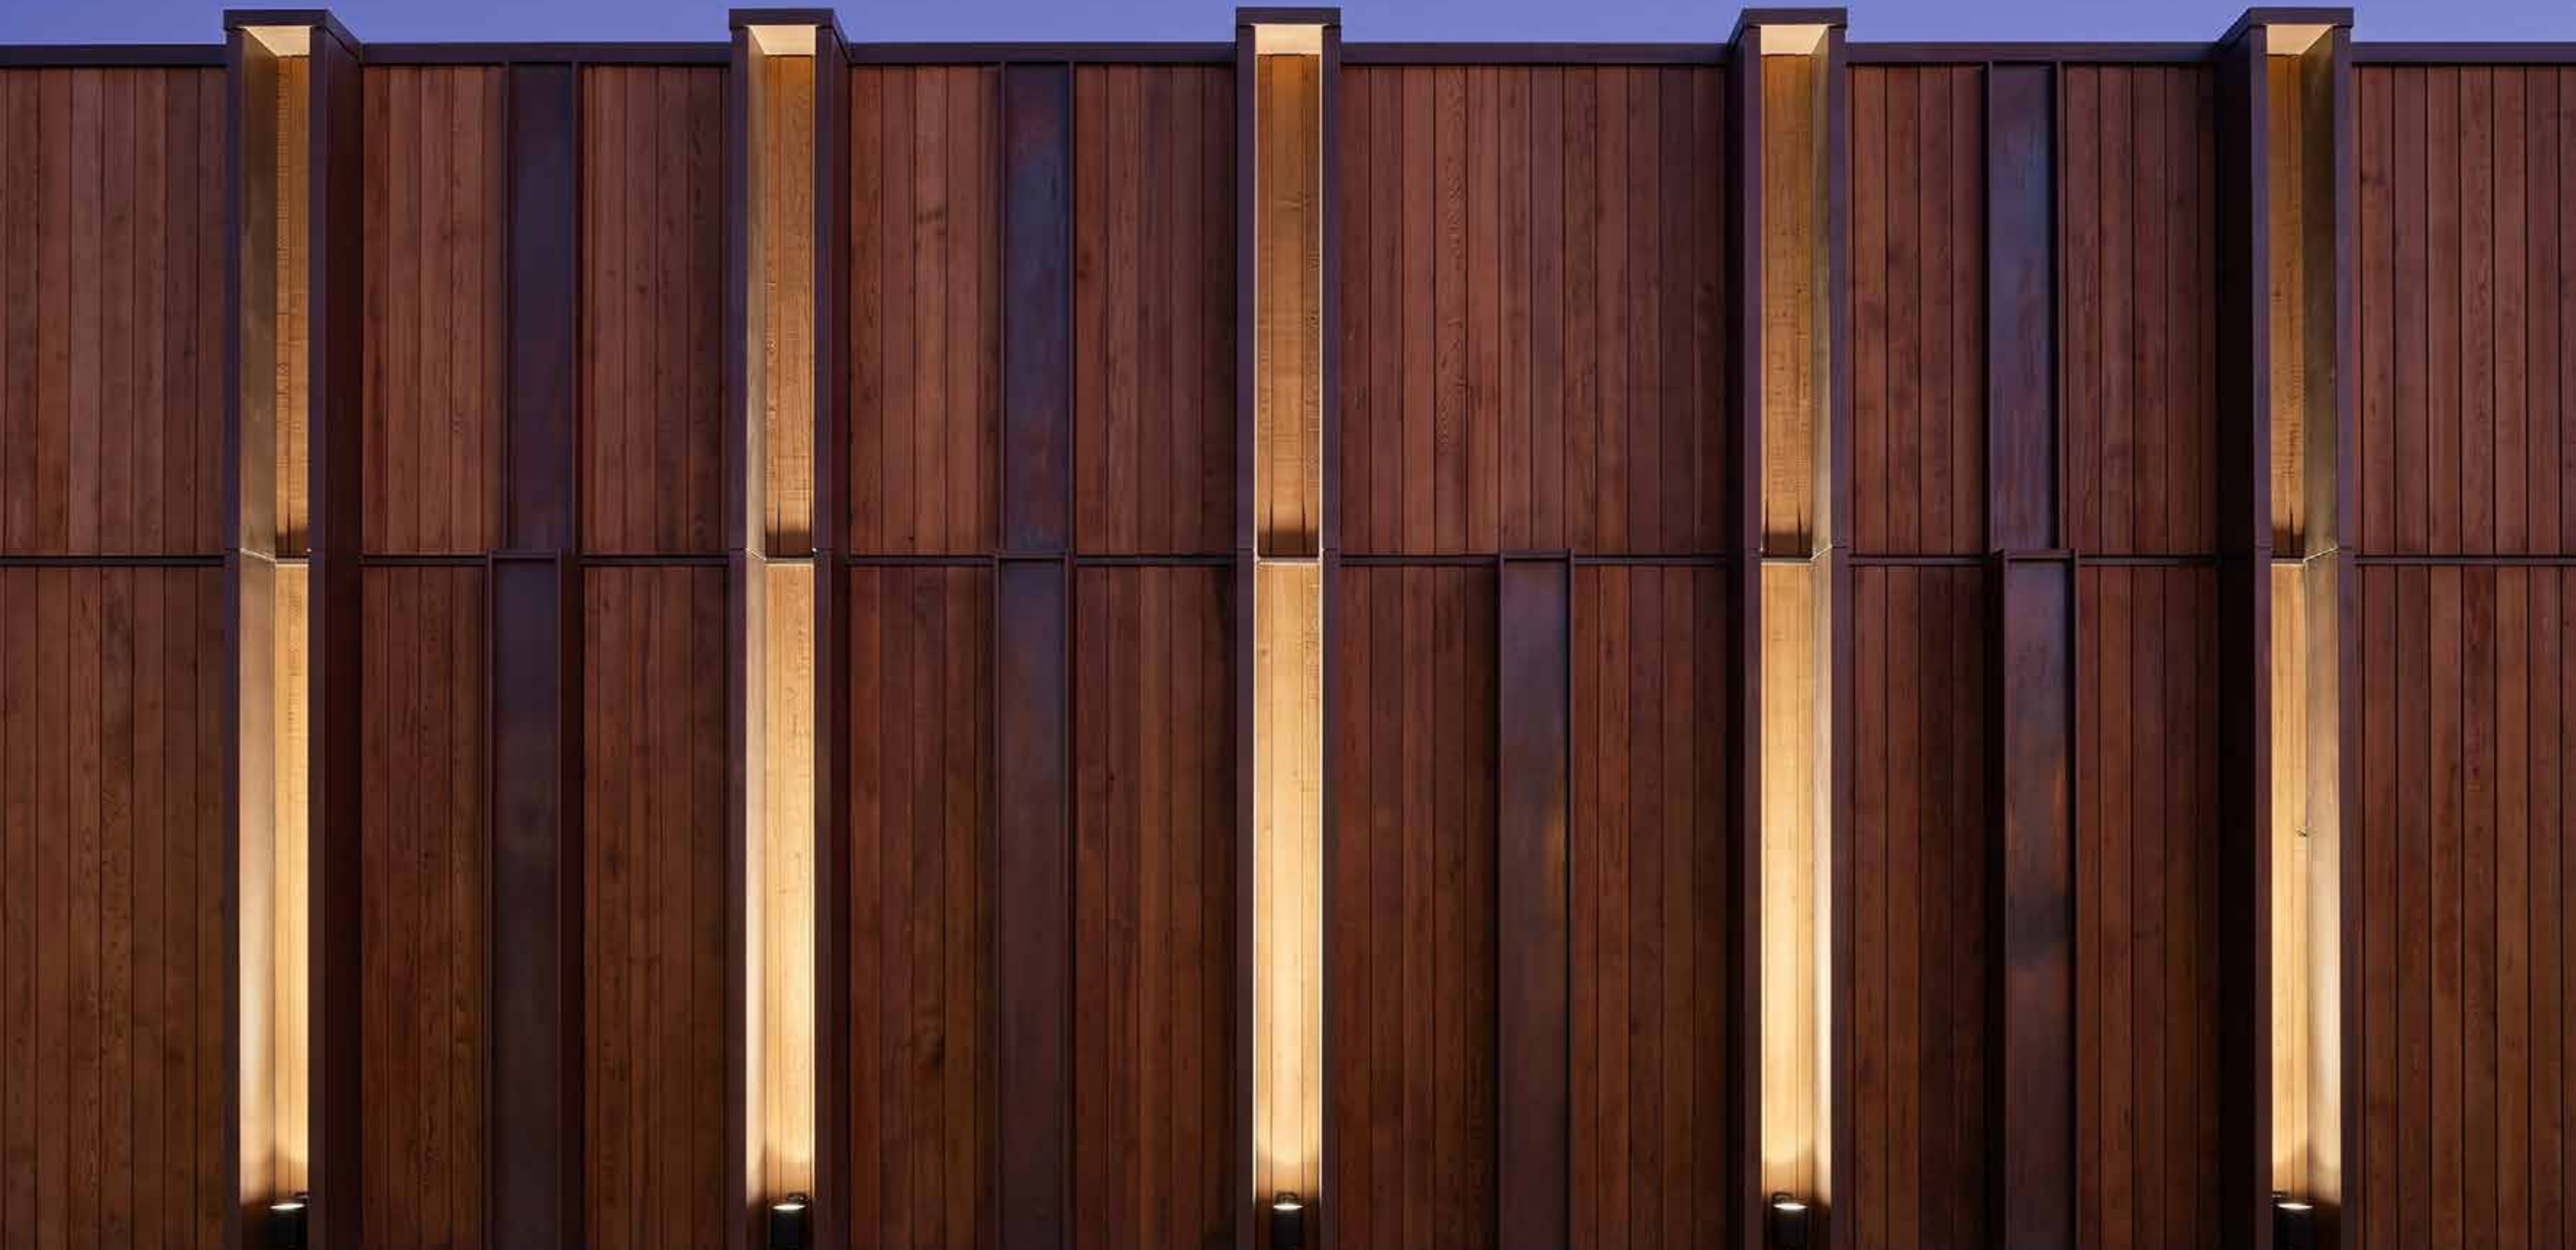


СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ


INTILED
SPOT




ОПТИКА: СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ

INTILED
SPOT

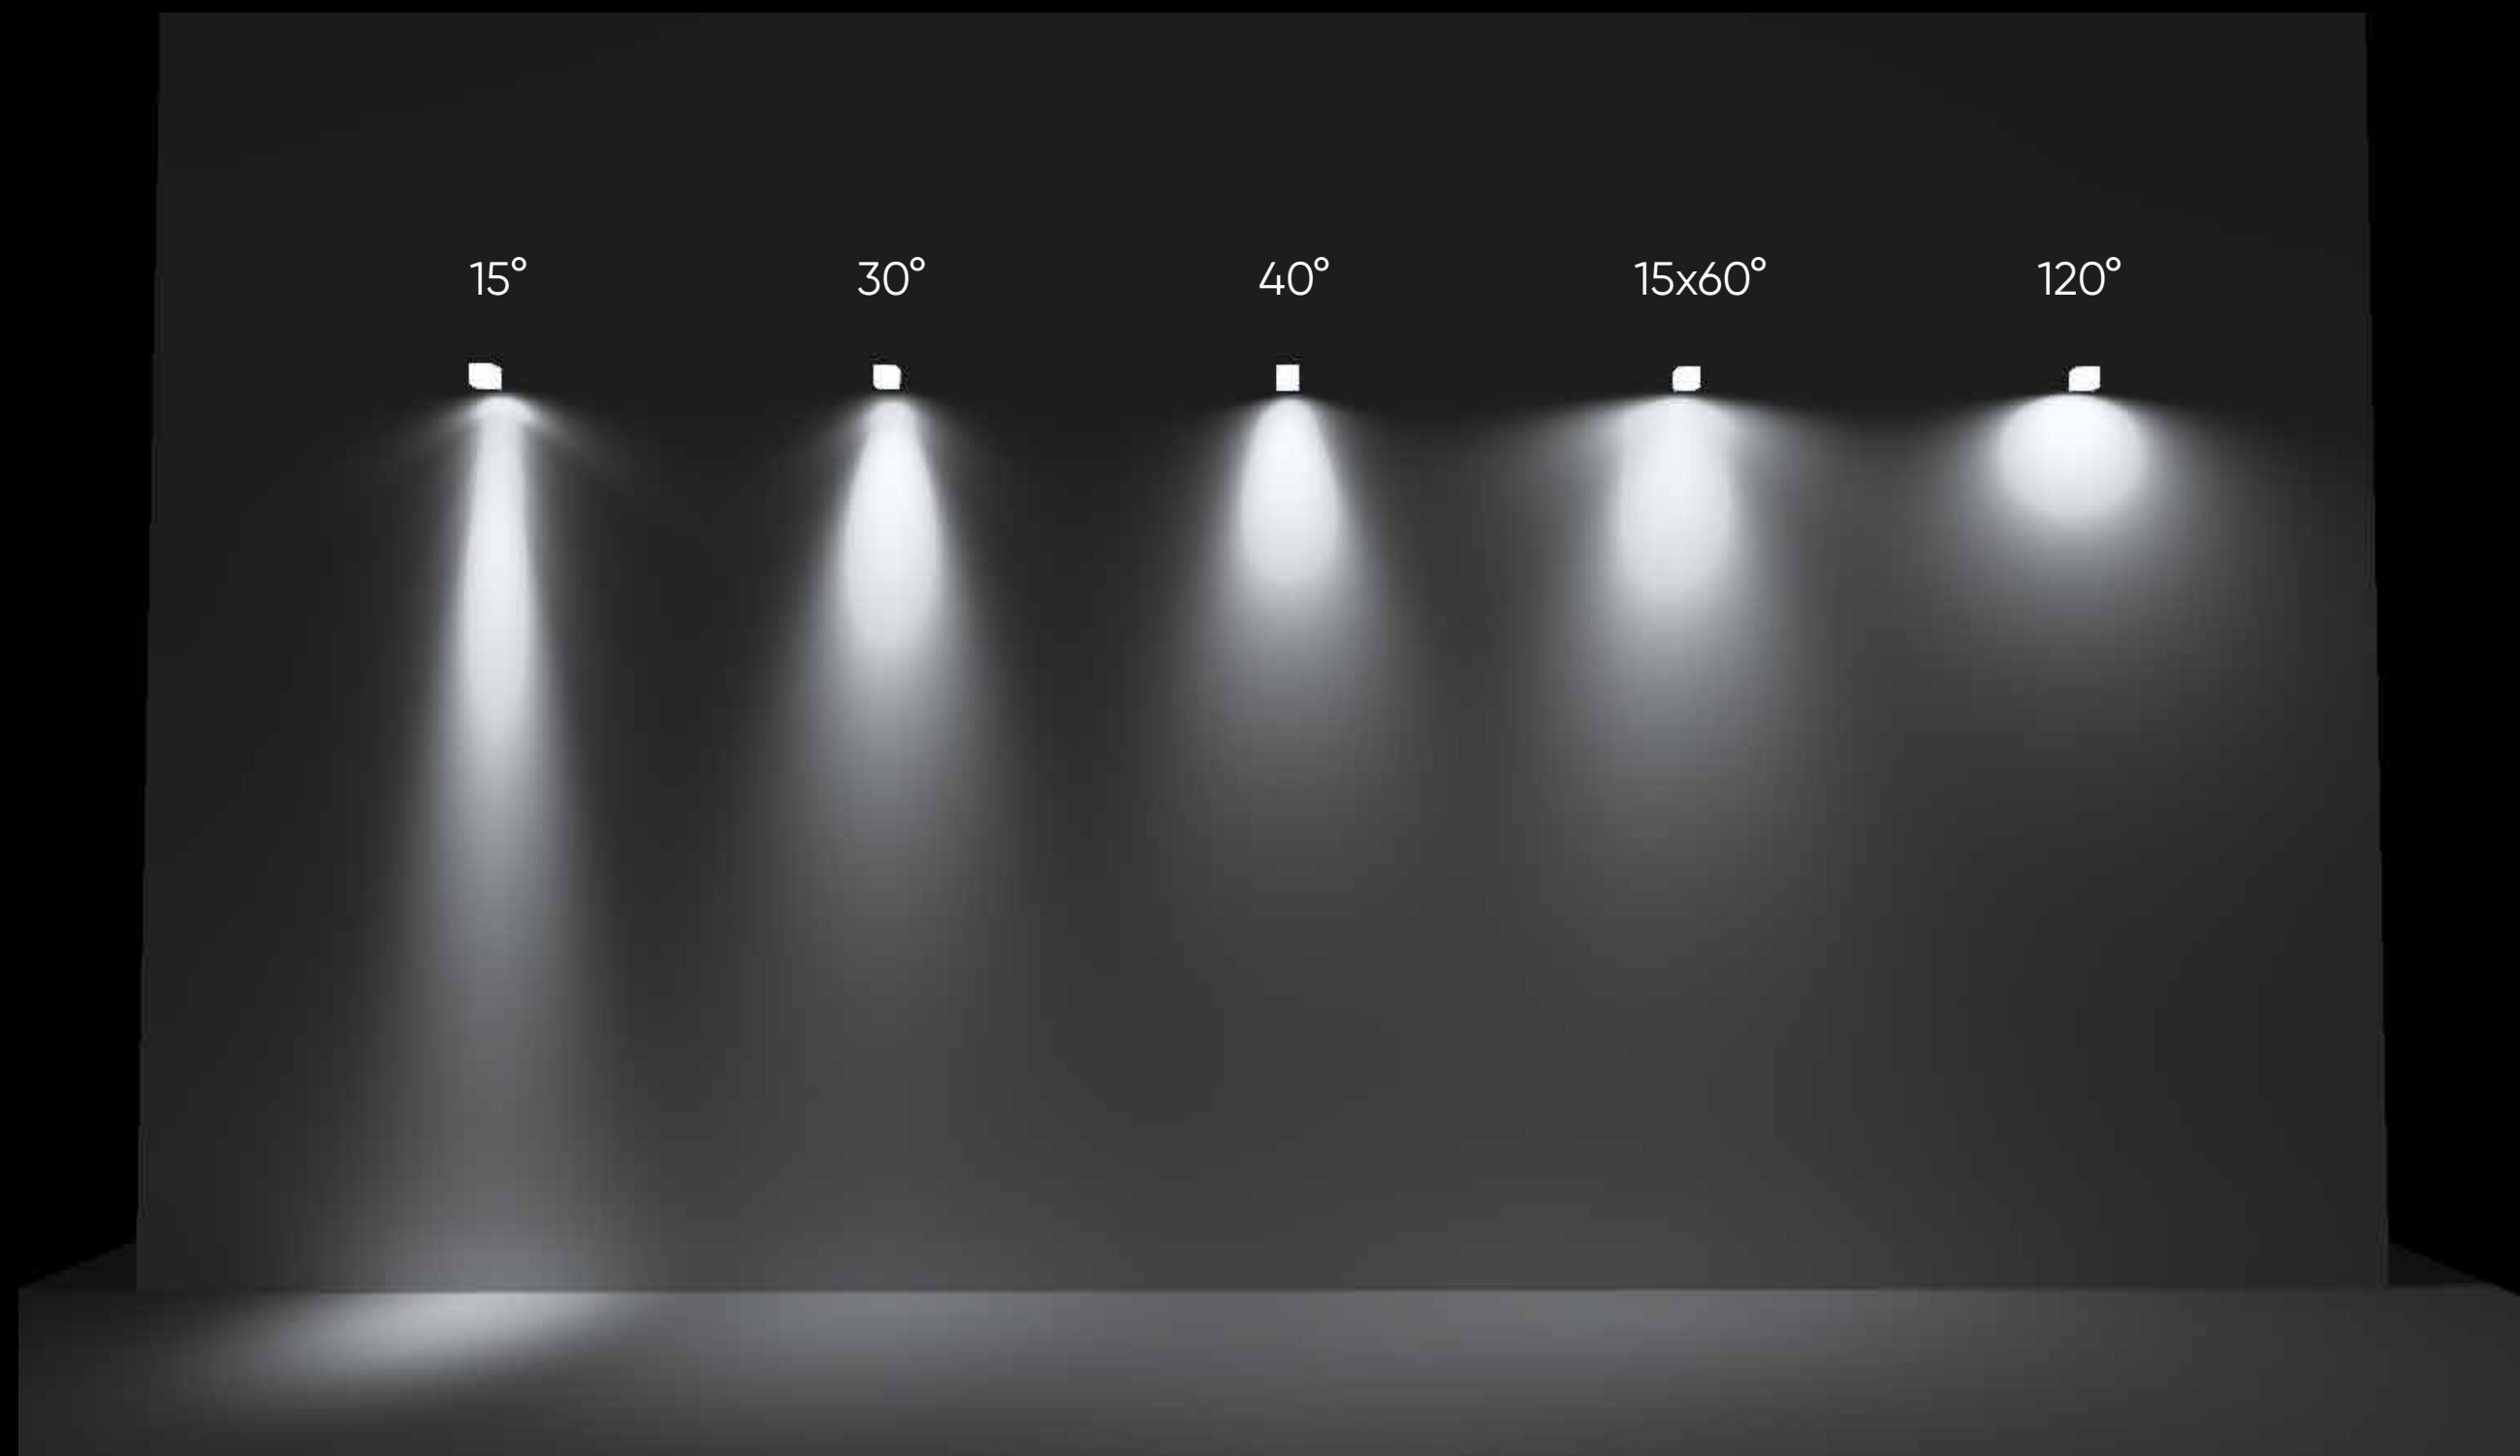

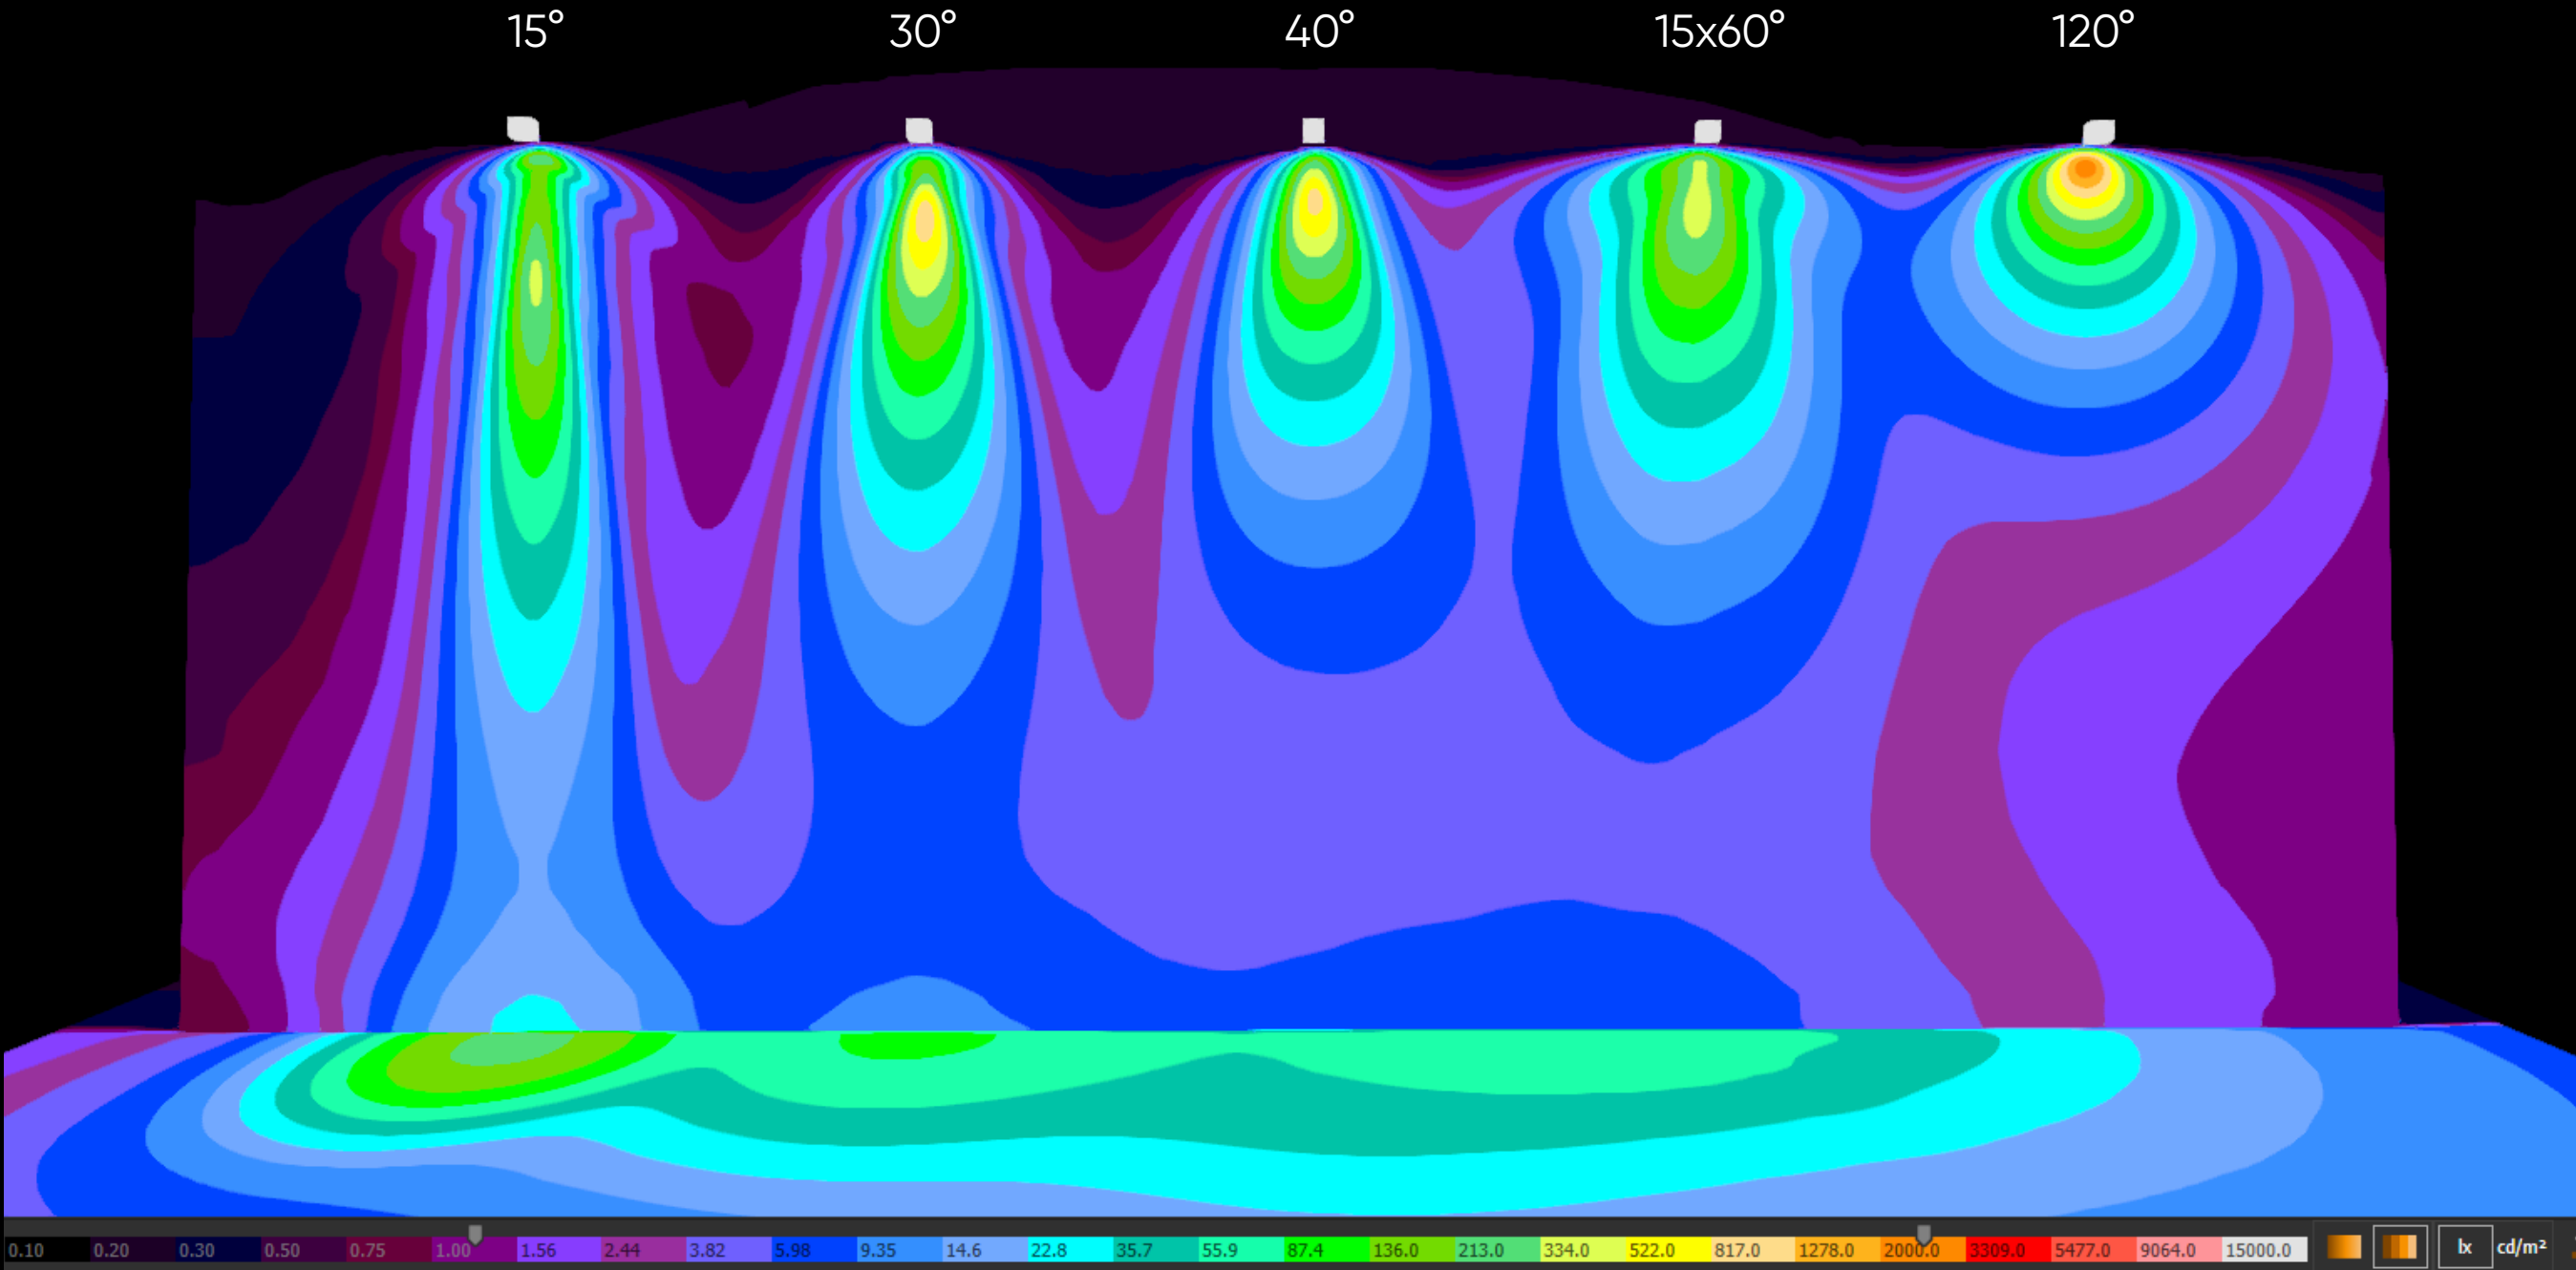

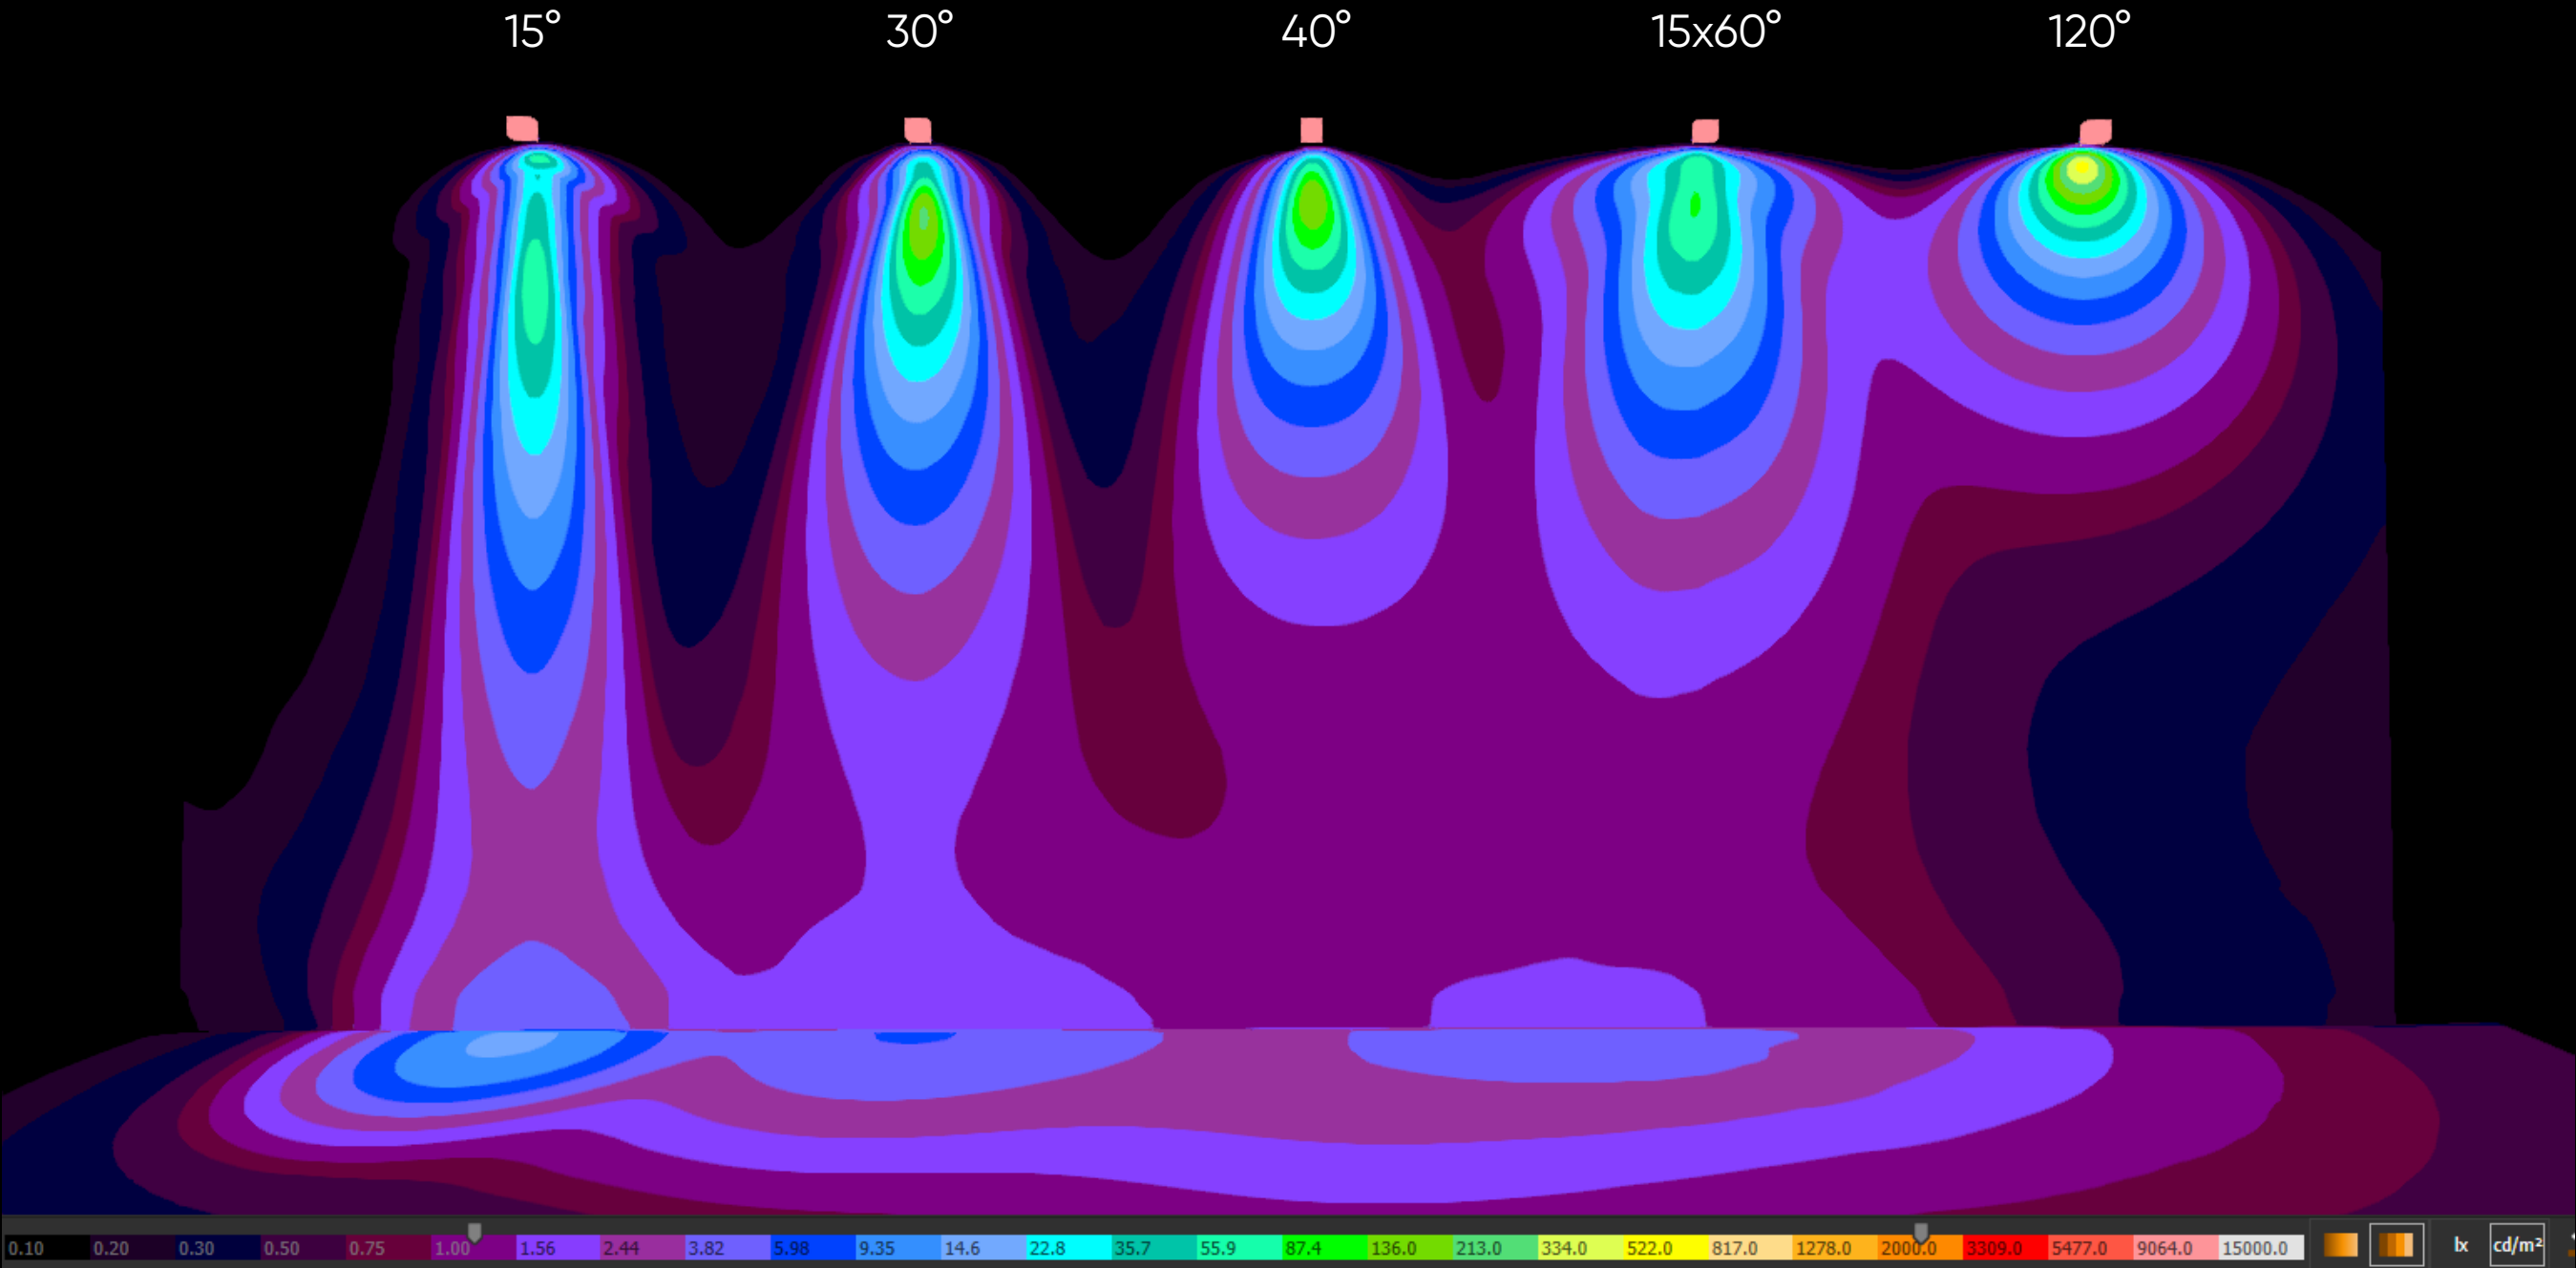

особенности

INTILED
SPOT

Компактные габариты даже в версии со встроенным блоком питания.

Безупречный световой эффект в любой из версий за счет применения светодиодов последнего поколения, специализированной оптики и дополнительных внутренних аксессуаров (рассеиватели, сотообразные решетки и пр.).


Продуманная система крепления: комбинация скошенной формы кронштейна для легкого доступа на объекте, юстировочной шкалы и системы Nord-Lock® обеспечивает быстрый и точный монтаж, а также упрощает дальнейшую эксплуатацию прибора.



Диммирование осуществляется по экспоненциальной кривой, наиболее адаптированной под природу человеческого глаза. Результат — естественный эффект освещения, качественная смена цветов и яркости.

Есть режим master-slave для небольших объектов, где не используется система управления.

Удалённая работа с прибором по протоколу RDM.

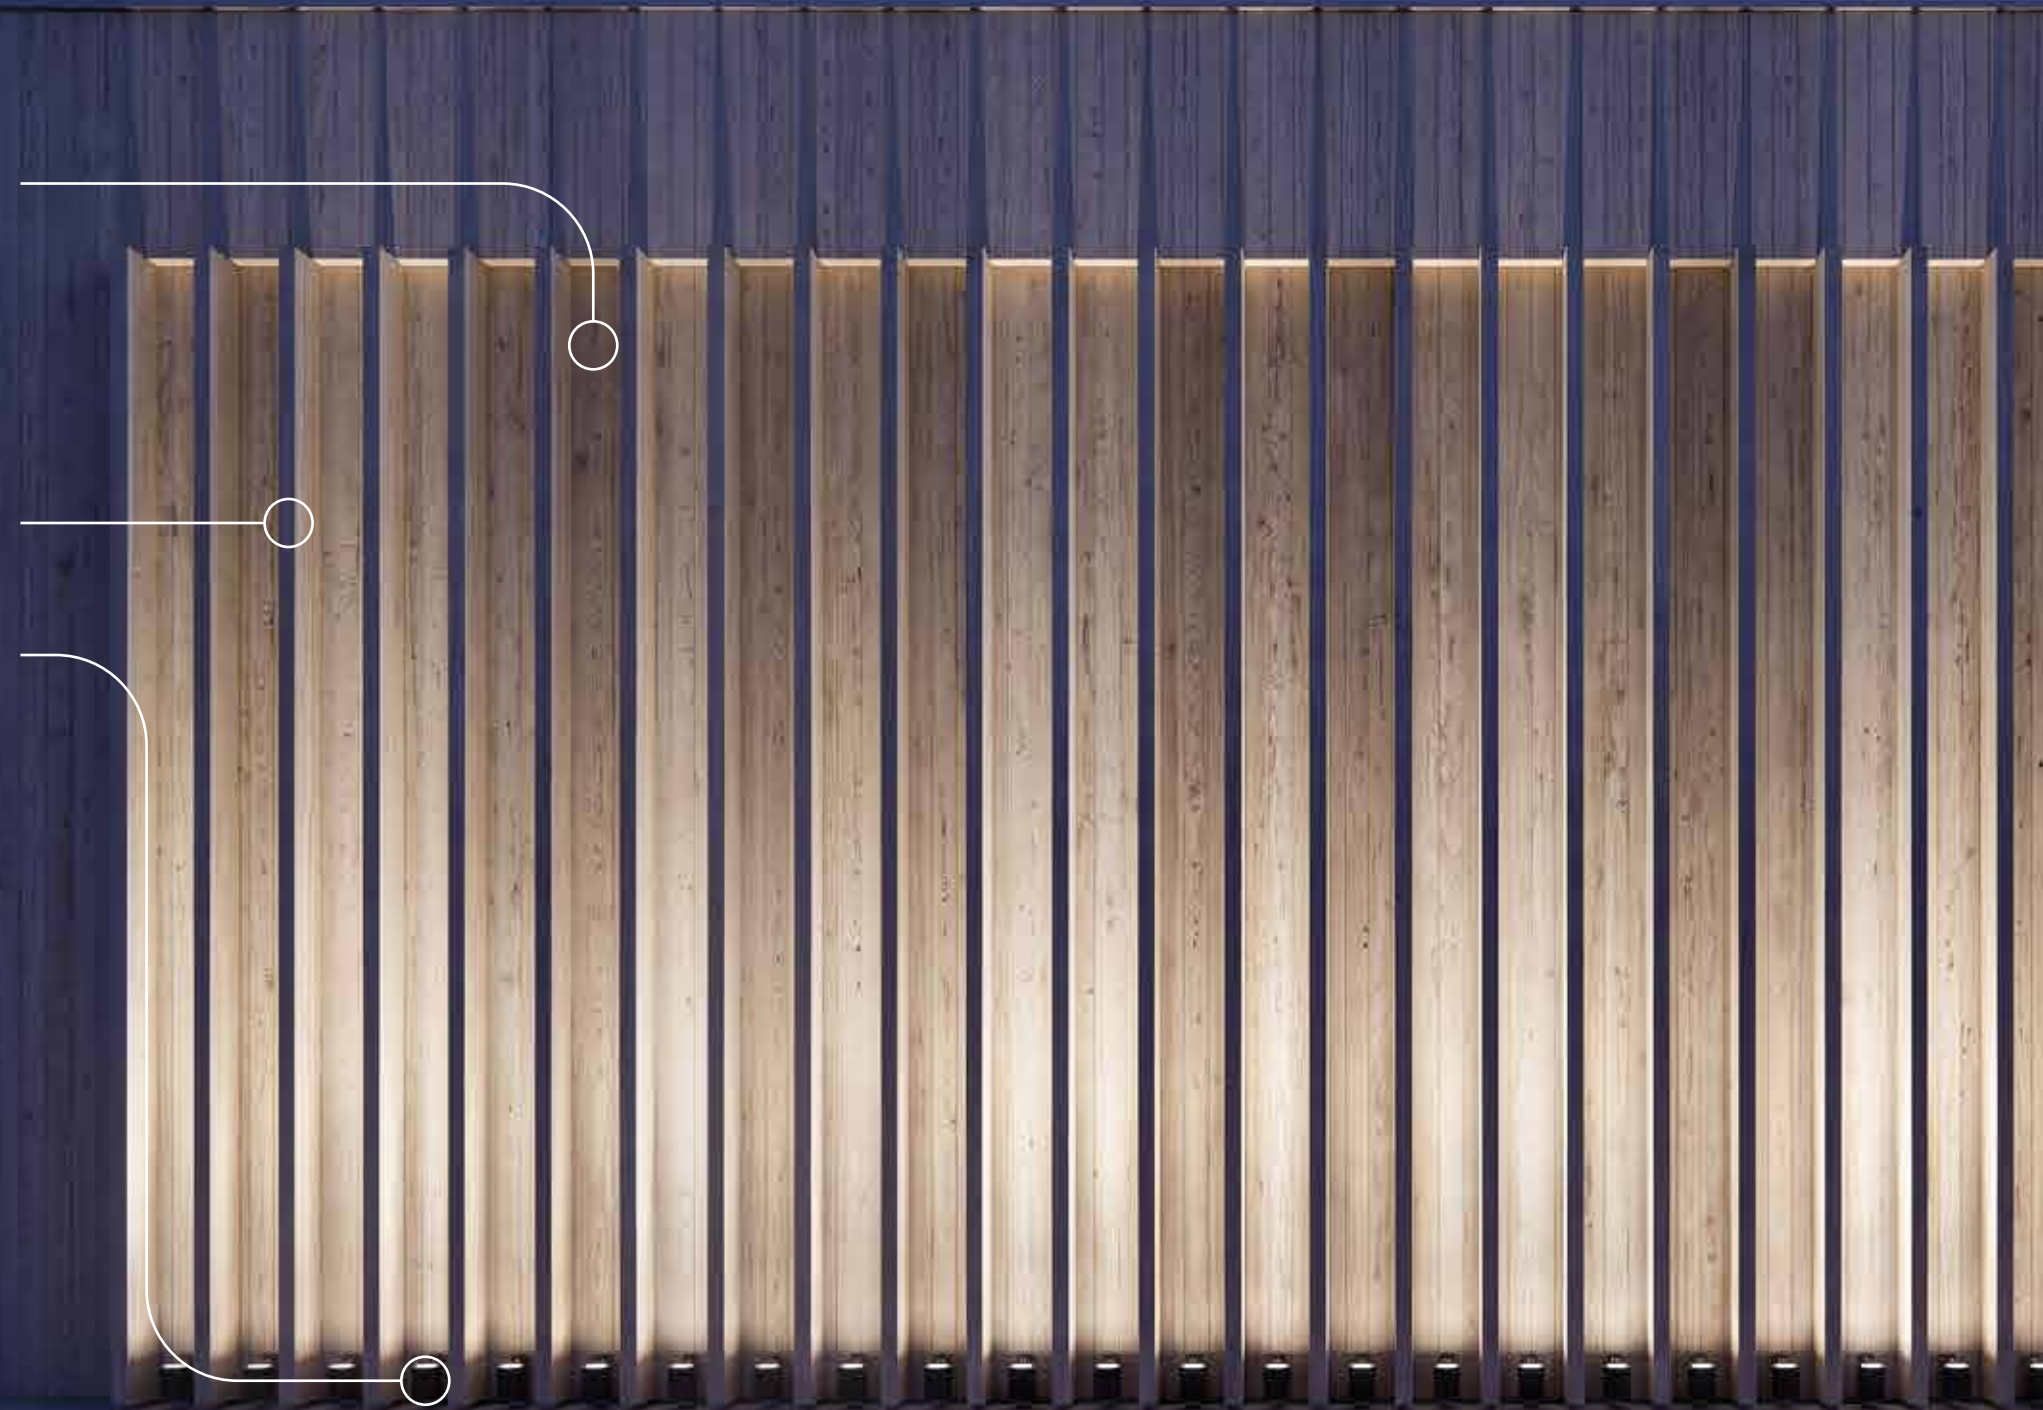

характеристики

 3000 K  4000 K  5000 K  TW

 15°  15x60°  30°

 40°  120°

Мощность, Вт
4,5-6

Световой поток, лм
220-330

Напряжение питания
24 V DC, 230 V AC

IP66 IK09  

Управление, протоколы
монохромные: вкл/выкл, ШИМ
tunable white: DMX-512 + RDM

Управление, размер пикселя
tunable white: 1 светильник – 1 пиксель

Технологии (см. стр. 14)





Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C

Вес, кг
0,6-0,75

INTILED
SPOT

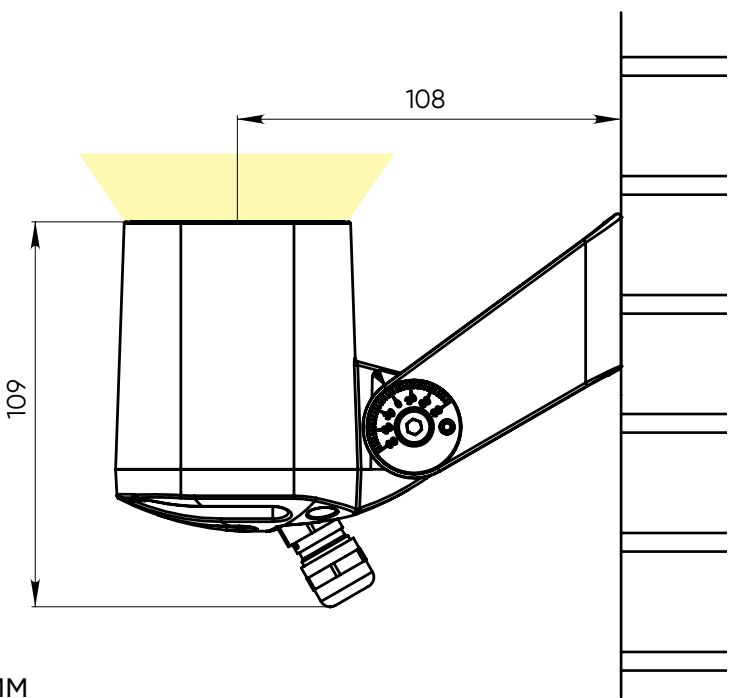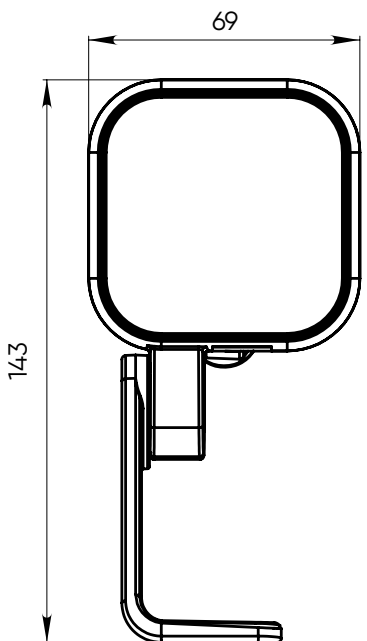

Размеры
указаны в мм

аксессуары и СУ

INTILED
SPOT

Аксессуары

Тип*	Артикул	Высота, мм
экран	SPOT-03-050	50
тубус	SPOT-01-050	50

* экран — для скользящего заливающего освещения
тубус — для освещения пространственных конструкций

Тип*	Артикул	Вид	Отверстия
кронштейн	SPOT-01-110	поворотный	1
	SPOT-02-110		2
	SPOT-03-070	статичный	2

Тип*	Артикул	Высота, мм
колышек	SPOT-01-400-55	55
	SPOT-02-400-150	150

Элементы СУ

Ключ ПО LIGHTCAD

x2 x64
x8 x128
x32 x512

Контроллер


LED-IPCe
LED-IPCs


Конвертер

U-Box 4/8
Din-Box 2/6/8
USB-ILCS
DAP-04
DMX-DIM(T1)

Разветвитель

DMX (B1T2)/(B4)

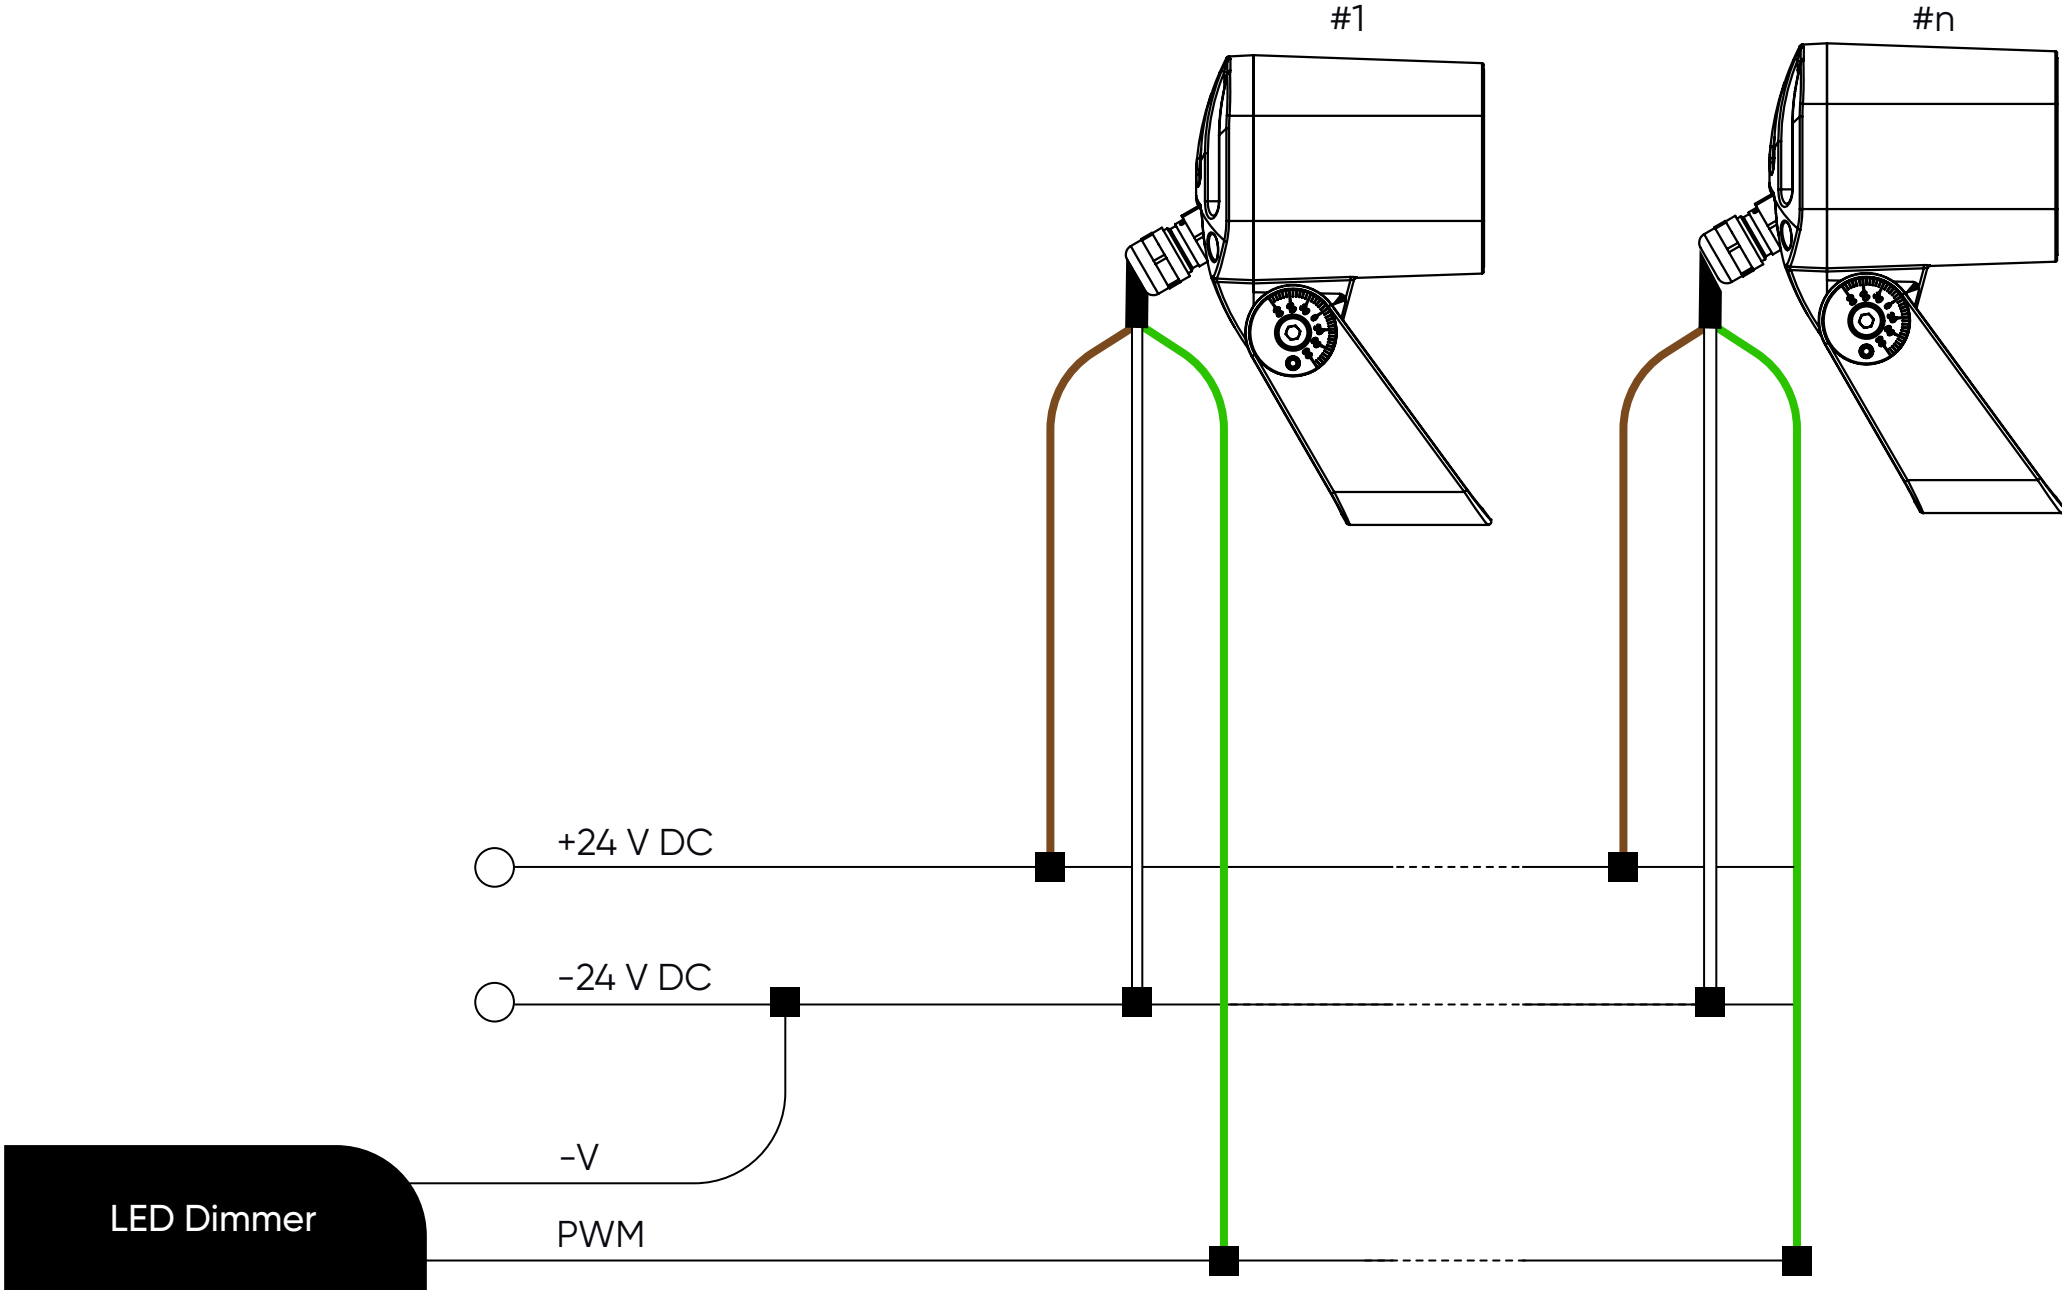



Truelight™

Комплекс решений и подходов, применение которых позволяет достичь безупречного светового эффекта вне зависимости от цвета свечения, типа применяемой оптики и типа прибора.



Aquatech™

Технология многоступенчатой защиты приборов от воды, применяемая во всех приборах INTILED со степенями защиты от IP66 до IP68.



EternalTechnology®

Технология постоянного контроля внутренней температуры светового прибора.

проекты

ЖК «Гермес»
Нижний Новгород

INTILED
SPOT



проекты

Мост Медовый
Калининград


INTILED
SPOT




МОНТАЖ

INTILED
SPOT

Шаг 1
Установка светильника

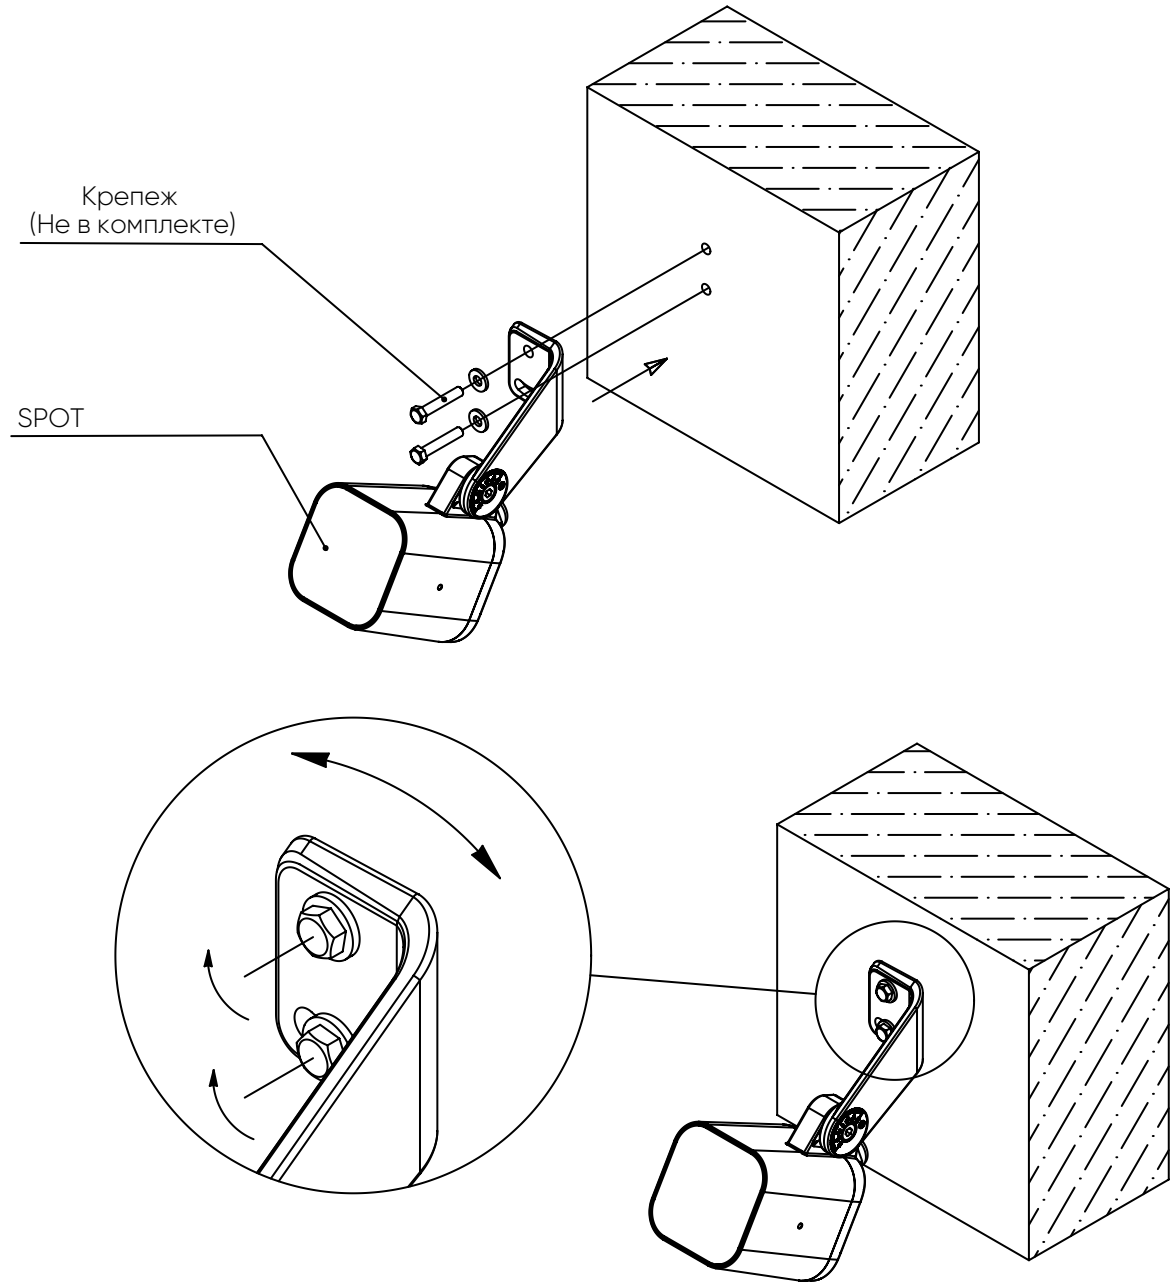

Шаг 2
Юстировка светильника

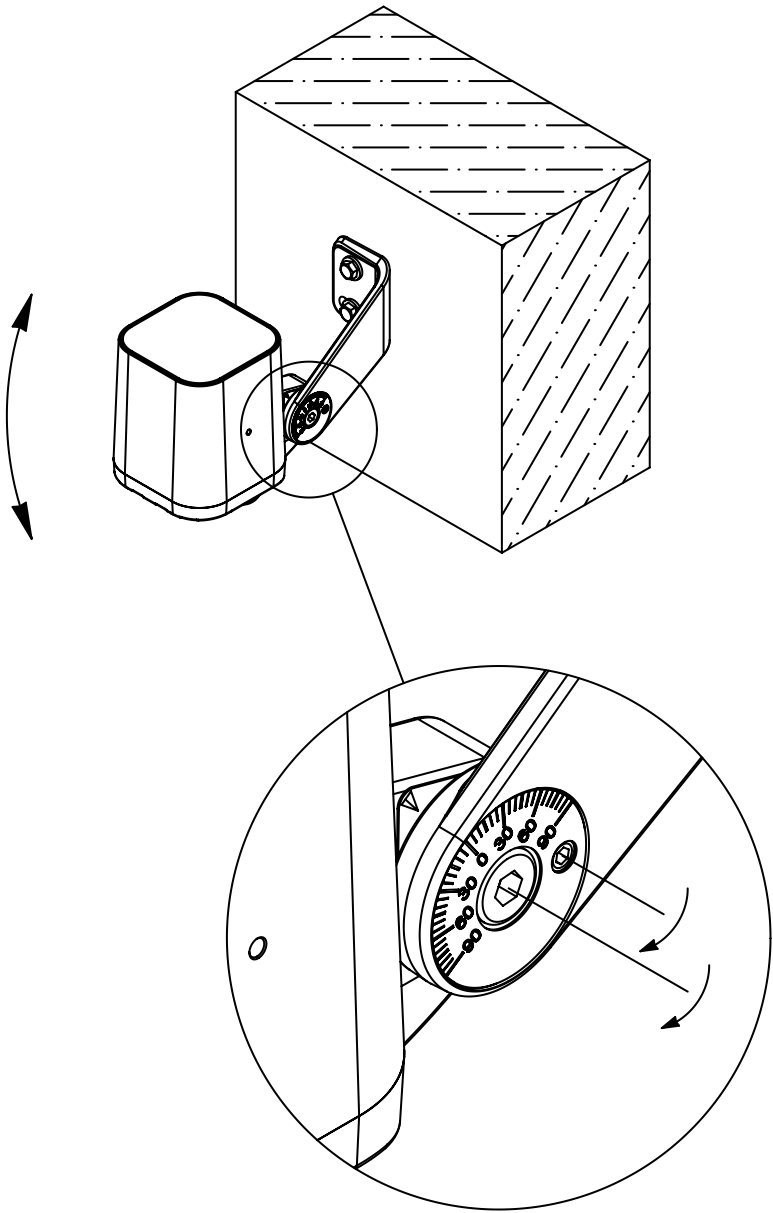

КАСТОМИЗАЦИЯ

INTILED
SPOT

Управление

DMX-512, DMX-512 + RDM

Разъемы

IP68

Длина кабеля

до 5 м

Питание

12 V DC

Коррекция под проект

цвет свечения
световой поток

Климатическое исполнение

УХЛ1

Доступные кастомные исполнения (см. стр. 19)



ИСПОЛНЕНИЯ

INTILED
SPOT

Тропическое исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах с жарким климатом. Данное исполнение предусматривает стабильную работу приборов в условиях повышенной температуры окружающей среды (до $+55^{\circ}\text{C}$), а также повышенной влажности (до 100%).

Арктическое исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах крайнего Севера. Данное исполнение предусматривает стабильную работу прибора в условиях пониженных температур (до -55°C). Также в арктическом исполнении предусмотрена система плавного пуска приборов и система подогрева стекла.

Морское исполнение

Специальная версия приборов INTILED для использования на мостах и других объектах в прибрежных зонах. Данное исполнение предусматривает дополнительную защиту от высокой влажности (до 100%), а также дополнительную герметизацию внутренних компонентов для повышенной защиты светового прибора от вибраций. В данном исполнении также может использоваться система крепления прибора с повышенной защитой от вибрационных нагрузок.



INTILED

Свет. Каким он должен быть.