



WALL

Классический встраиваемый светильник с увеличенной площадью отражающей поверхности для мягкой заливки пространства. Элементы крепления полностью скрыты с лицевой панели. Универсальная конструкция прибора позволяет устанавливать его в МАФы, подпорные стены, стены зданий или в болларды индивидуального изготовления для освещения ландшафта.

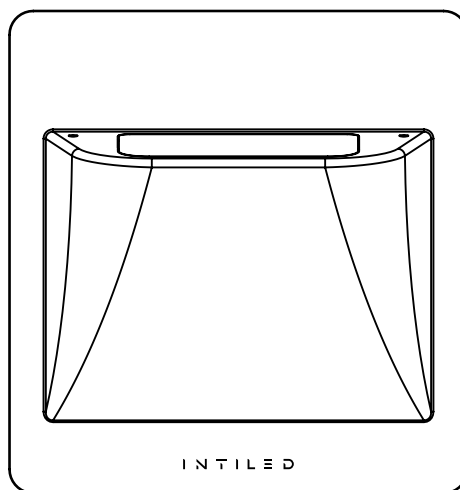

Применение



ландшафтное

WALL



2700 K



3000 K



4000 K



5000 K



Red



Green



Blue



Amber



50x100°

CRI

≥80 (для белого)

Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Коэффициент мощности

>0,9

Напряжение питания

230 V AC

IP66 IK09




Климатическое исполнение

У1

Срок службы

не менее 50 000 часов



- 40°C + 45°C

Управление, протоколы

On/Off

Материалы

корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской

защитное стекло — ударостойкий поликарбонат

монтажный короб — оцинкованная сталь

метизы — нержавеющая сталь

Базовые цвета покраски RAL



1015



1001



8004



8017



9005



7016



9006



9003

Базовый тип покрытия

муар

Аксессуары

накладной короб

столбик

Кастомизация

управление DALI, ШИМ, DMX-512, DMX-512 + RDM
разъёмы IP68

длина кабеля до 5 м

питание 12, 24, 48 V DC

коррекция длины изделия, КСС, цвета свечения,



мощности и светового потока под проект

премиальная покраска отражающей поверхности

в бронзовый оттенок

климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения



вес, кг
1

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max
IRF1-3	13	360

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Напряжение питания*
IRF1-3	W27 W30 W40 W50 R G B A	— 15 30 60 125	L24

*L24 – напряжение питания 24 V DC